


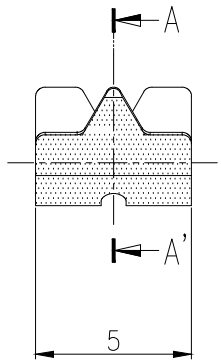



ISOMETRIC VIEW

COMPANY TRADE MARK




Section A-A'
(Scale 4:1)



GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
10 MAX	20 MAX	45 MAX	45 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±30'	0.1	

주 기

- 기능상 유해한 흠, 변형 및 BURR가 없을 것.
- 적용 부품 : KR30202-20, KR20203-20
- 제품내 함유된 10대 유해물질(납,수은,카드뮴,6가크롬,PBBs, PBDEs,DEHP,DBP,BBP,DIBP)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
- HKMC ES91500-00 SPEC에 준할 것.

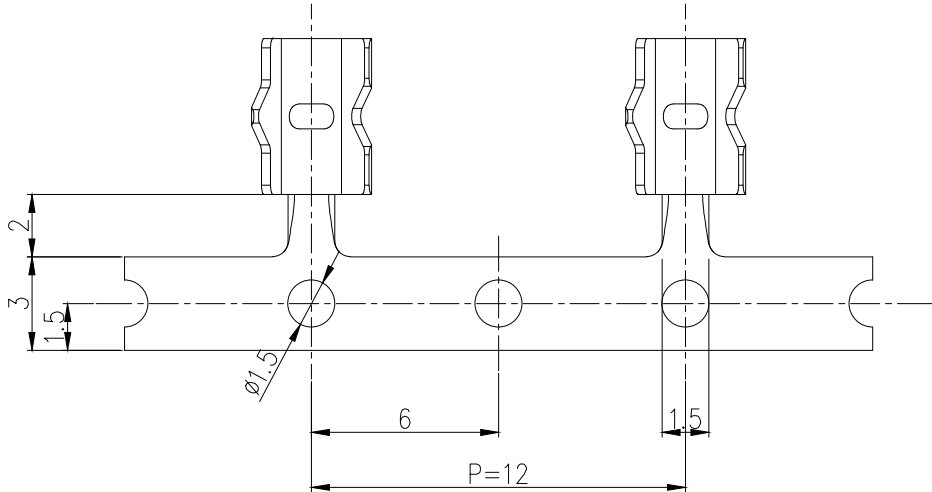

ISSUE MARK

						MATERIAL COPPER ALLOY (0.3T)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH PRE-TIN			
						WIRE RANGE Ø3.0 RF CABLE			CLASS RF CONN”
						INSULATION —			TYPE W TO W
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 4/1	PART NO. KR00406-20
DR. PJM. 2017.05.31			CHK. —			PART NAME			
CHK. KHC. 2017.05.31			APP. KHC. 2017.05.31			FAKRA SUB SLEEVE II(Ø3.0)			