

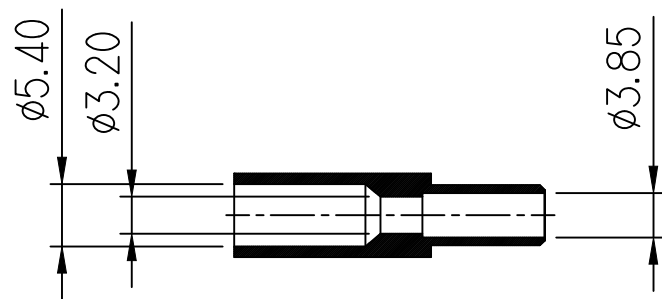


△ MG610008R

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

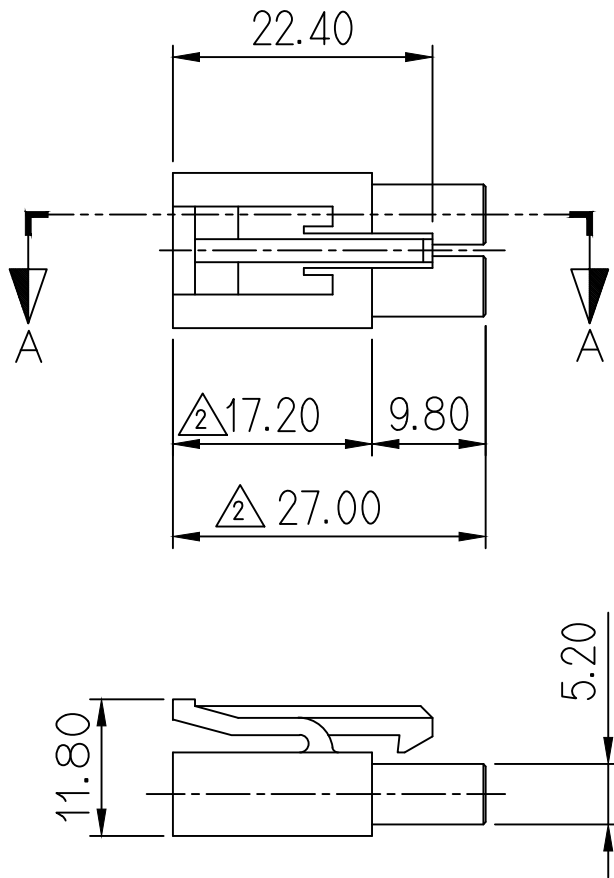

SECTION 'A-A'

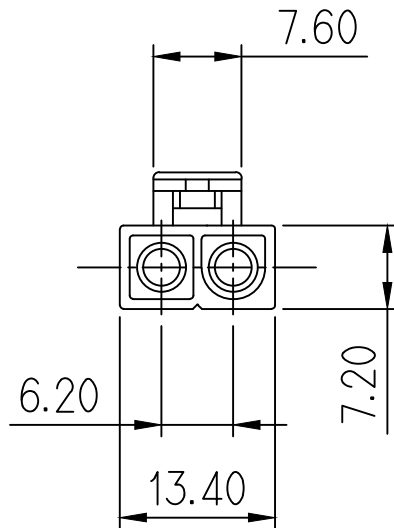

주 기

1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.

2.적용 TERMINAL: ST730205-3, 730206-3

730349-3, 730329-3

3.적용 HOUSING:MG620006,620006R,620007,620007R

4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,
PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

△

NO	P/NO	MATERIAL
1	MG610008	NYLON [V2]
2	MG610008R	NYLON [V0]

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE

AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

2. APPLICABLE TERMINAL : ST730205-3, 730206-3

730349-3, 730329-3

3. APPLICABLE HOUSING:MG620006,620006R,620007,620007R

4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,
CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL

NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION

PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

△6	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	CHJ	YJH	'11.04.28
△5	설계사양변경 'S090052' 근거 변경	CJH	YJH	'09.05.07
△4	설계사양변경 'S060203' 근거 변경	JJY	Hak	'06.07.18
△3	명칭변경(φ2.0 REC. 2P HSG)	ka		'85.11.29
△2	치수변경(현품에 의함)	ka		'85.09.20
△1	제번 변경 (GP880920)	ka		'85.09.13

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	85 2/8	CHK.			
CHK.	J. w ka	APP.			

MATERIAL		△5 SEE TABLE	KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
FINISH		NATURAL	
WIRE RANGE			CLASS GP880920
INSULATION			TYPE
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 1/1	PART NO. △5 MG610008R △1 MG610008
PART NAME △3 ∅2.0 REC. HOUSING 2P			