

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

USED ON

10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.

2.적용 TERMINAL : ST730097, 0099


3.제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE


1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

2. APPLICABLE TERMINAL : ST730097, 0099

5. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

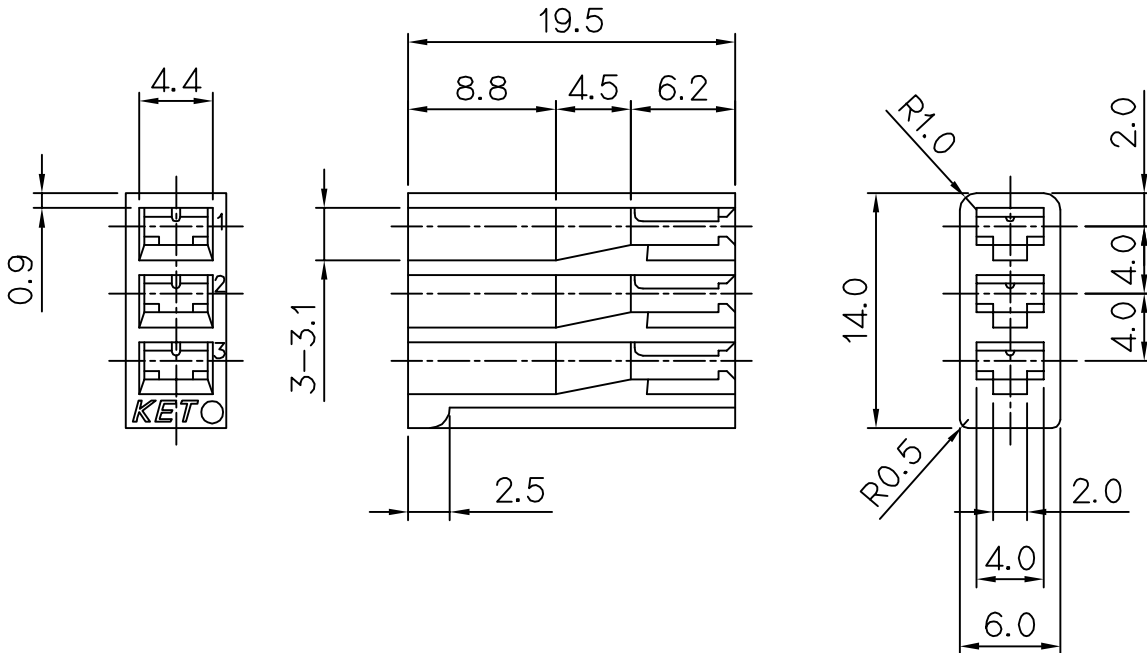

ISSUE MARK

					MATERIAL PA66(V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
					FINISH NATURAL		
					WIRE RANGE		
					CLASS		
	설계사양변경 "S110128" 근거 도면 재작성	LCM	KSH		"11.04.28	INSULATION	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1
						PART NO. MG610087	
DR.  87.06.22		CHK. 87.06.23					
CHK. S. W. 		APP. 		PART NAME .110 3F HOUSING			