



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)				USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ST/30462
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1


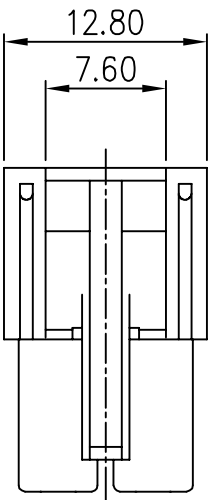


ISOMETRIC VIEW

1. 기능상 유해한 FLASH, SINK, WEELDLINE 등이 없을것.
2. 적용 TERMINAL: ST730459-3, 730460-3,
ST730461-3, 730462-3
3. 적용 HOUSING: MG620225,621158,620426,620426G
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,
PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정 한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

Technical drawing of a cross-section of a mechanical component. The drawing shows a central shaft with two sets of gears. The width of the component is dimensioned as 5.50, and the height is dimensioned as 5.00.

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730459-3, 730460-3,
ST730461-3, 730462-3
3. APPLICABLE HOUSING : MG620225, 621158, 620426, 620426G
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & ROHS REGULATION.

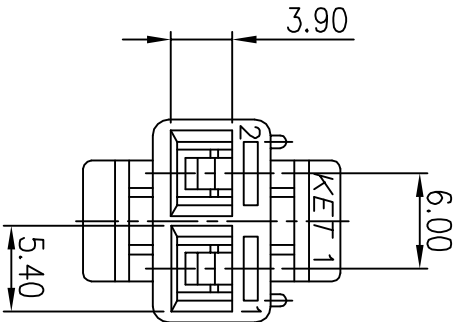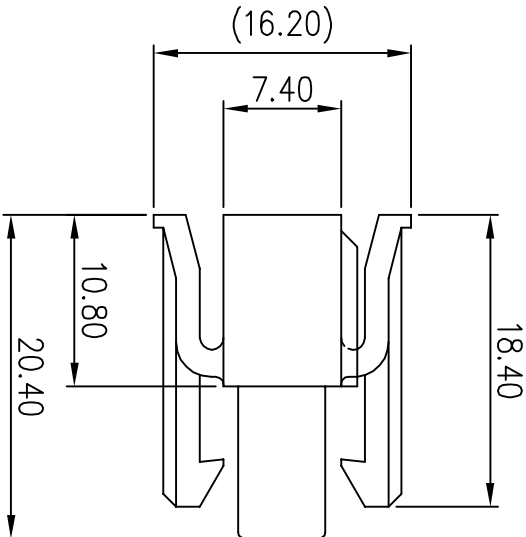

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

				MATERIAL	△ PBT(V0)	IKET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. [ENGINEERED]
				FINISH	SEE TABLE	
				WIRE RANGE	CLASS	
△	ECO-1405-017 크기 도면 재작성	PSH KSH BUC	'14.05.08	INSULATION	TYPE	
△	삼계사양변경(S110128)크기 도면 재작성	KSH	'11.04.28			
LTR	REVISION RECORD	DR. CHK.	APP.	DATE		
DR.	根 '90.2.22	CHK S.H.HAN	'90.5.31	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. △ MG610224
CHK.	S. W. Park	APP. H. J. Park		PART NAME	1806 PLUG 2P HS'G	