

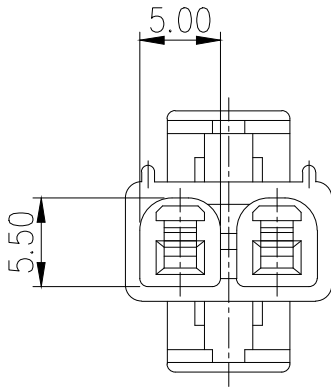
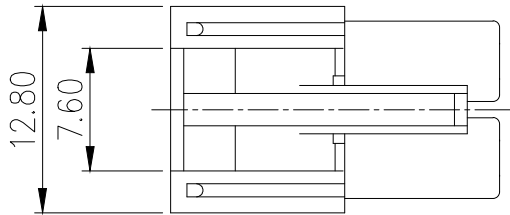
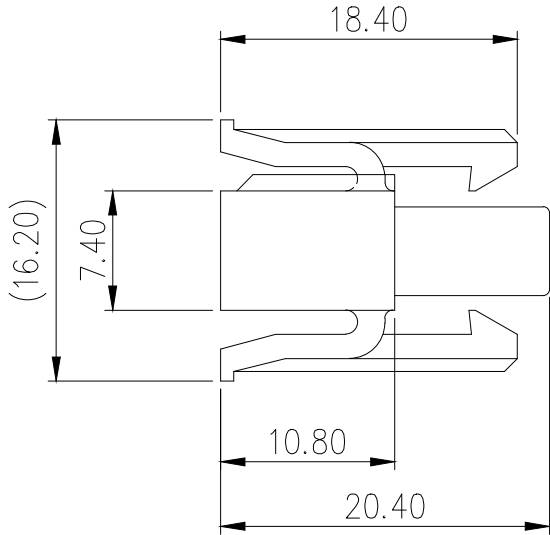


NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

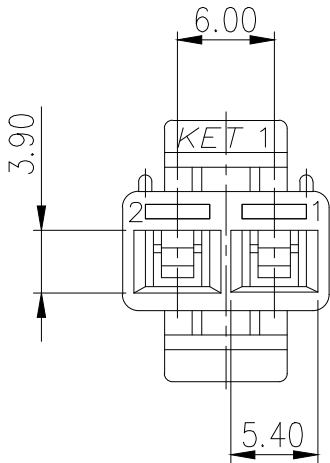

△ GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100VR	()	ST730462
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	

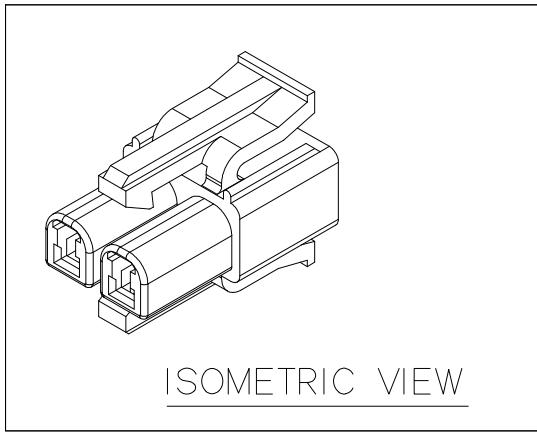

ISOMETRIC VIEW

주 기

- 기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 적용 TERMINAL: ST730459-3, 730460-3, ST730461-3, 730462-3
- 적용 HOUSING:MG620225,621158,620426,620426G
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST730459-3, 730460-3, ST730461-3, 730462-3
- APPLICABLE HOUSING :MG620225,621158,620426,620426G
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2017-08-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Produc
t Development Team

ISSUE MARK

					MATERIAL ② PBT(V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
					FINISH SEE TABLE				
③	ECO-1610-081 근거 도면 재작성	SMG	KSH	BUC	'16.10.07	WIRE RANGE			
②	ECO-1405-017 근거 도면 재작성	PSH	KSH	BUC	'14.05.08	CLASS			
①	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	KSH		WJH	'11.04.28	INSULATION			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. ② MG610224	
DR.	根 '90.2.22	CHK. S.H.HAN '90.5.31				PART NAME			
CHK.	S. w k	APP. WJH				1806 PLUG 2P HS'G			