

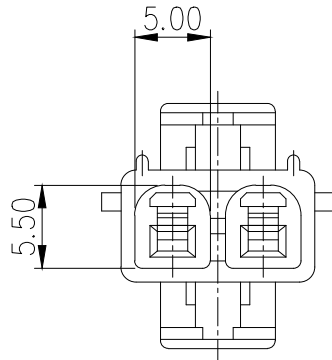
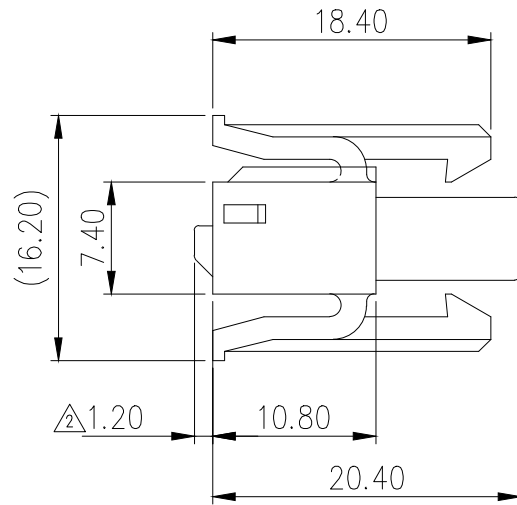
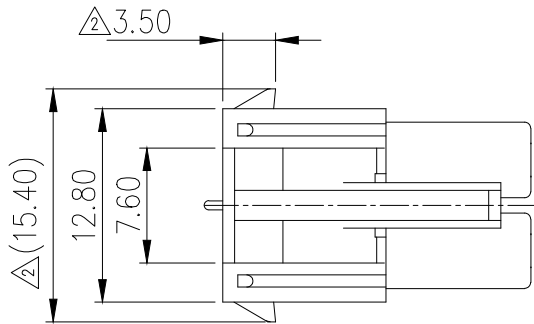


△△	
NO.	COLOR
* 0	NATURAL
* 1	RED
* 2	BLUE
3	YELLOW
4	GRAY
* 5	BLACK
6	GREEN

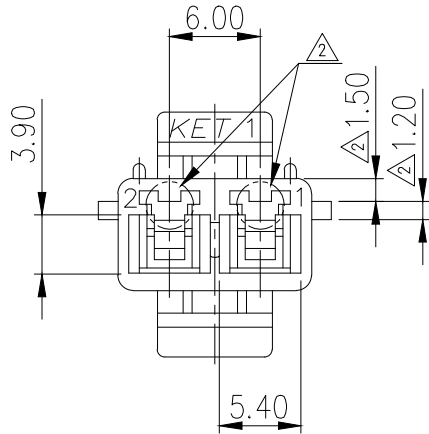

△ GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100VR	()	ST730462
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	

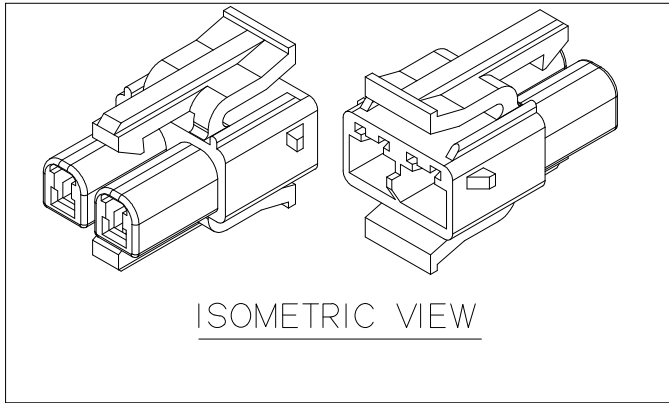

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- △ 2.적용 TERMINAL: ST731131-3, 1228-3, 1396-3
- △ 3.적용 HOUSING:MG620426T
- △ 4.적용 R/H:MG635636-3
- 5.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- △ 2. APPLICABLE TERMINAL : ST731131-3, 1228-3, 1396-3
- △ 3. APPLICABLE HOUSING :MG620426T
- △ 4. APPLICABLE R/H:MG635636-3
5. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

△	ECO-1905-219 근거 도면 재작성	YHJ KSH	KHG	'19.05.16	MATERIAL△PET+PC(GWIT)	KIEE KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.		
△	ECO-1708-240 근거 도면 재작성	SMG KSH	BUC	'17.08.18				
△	ECO-1607-125 근거 도면 재작성	PSH KSH	BUC	'16.07.08	FINISH SEE TABLE			
△	ECO-1405-018 근거 도면 재작성	PSH KSH	BUC	'14.05.08	WIRE RANGE	CLASS		
△	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	KSH	YHJ	'11.04.28	INSULATION	TYPE		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. △MG610224T
DR.	根 '90.2.22	CHK.S.H.HAN'90.5.31				PART NAME 1806 PLUG 2P HS'G		
CHK.	S. w kw	APP.	KIEE					