

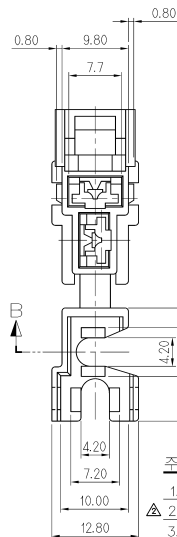
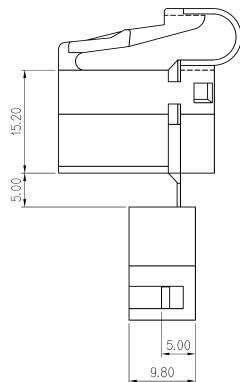



DETAIL LANCE
(S=5/1)



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

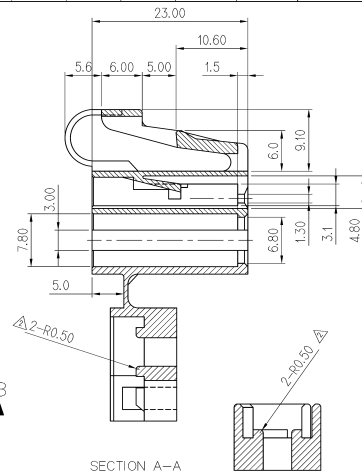

SECTION A-A



SECTION B-B

주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3 - 0.5로 한다
2. 지시하지 않은 모따기 C는 0.5으로 한다.
3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE들이 없을것.
4. 적용 TERMINAL: ST730467, 468, 469
5. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.



				MATERIAL		NYLON66		 KOREA ELECTRIC	
				FINISH		NATURAL		TERMINAL CO., LTD.	
				WIRE RANGE				CLASS	
				INSULATION				TYPE	
LTR		REVISION RECORD		DR		CHK		APP	
DR.		OH.92.9.18		DATE		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		SCALE 2/1	
CHK.		S. w. k		APP.		PART NAME		MG 610263	
CHK.		S. w. k		APP.		.250 DOUBLE LOCK PLUG HOUSING 2P			