

CUSTOMER DRAWING

PART NO. SEE TABLE


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPICABLE TERMINAL : ST730245-3
3. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

NO.	PART NO.	MATERIAL	FINISH
1	MG610455	PA66 (V2)	NATURAL
2	MG610455R	PA66 (V0)	NATURAL
3	MG612975	PBT	NATURAL

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PA66 or PBT	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
5		BLACK

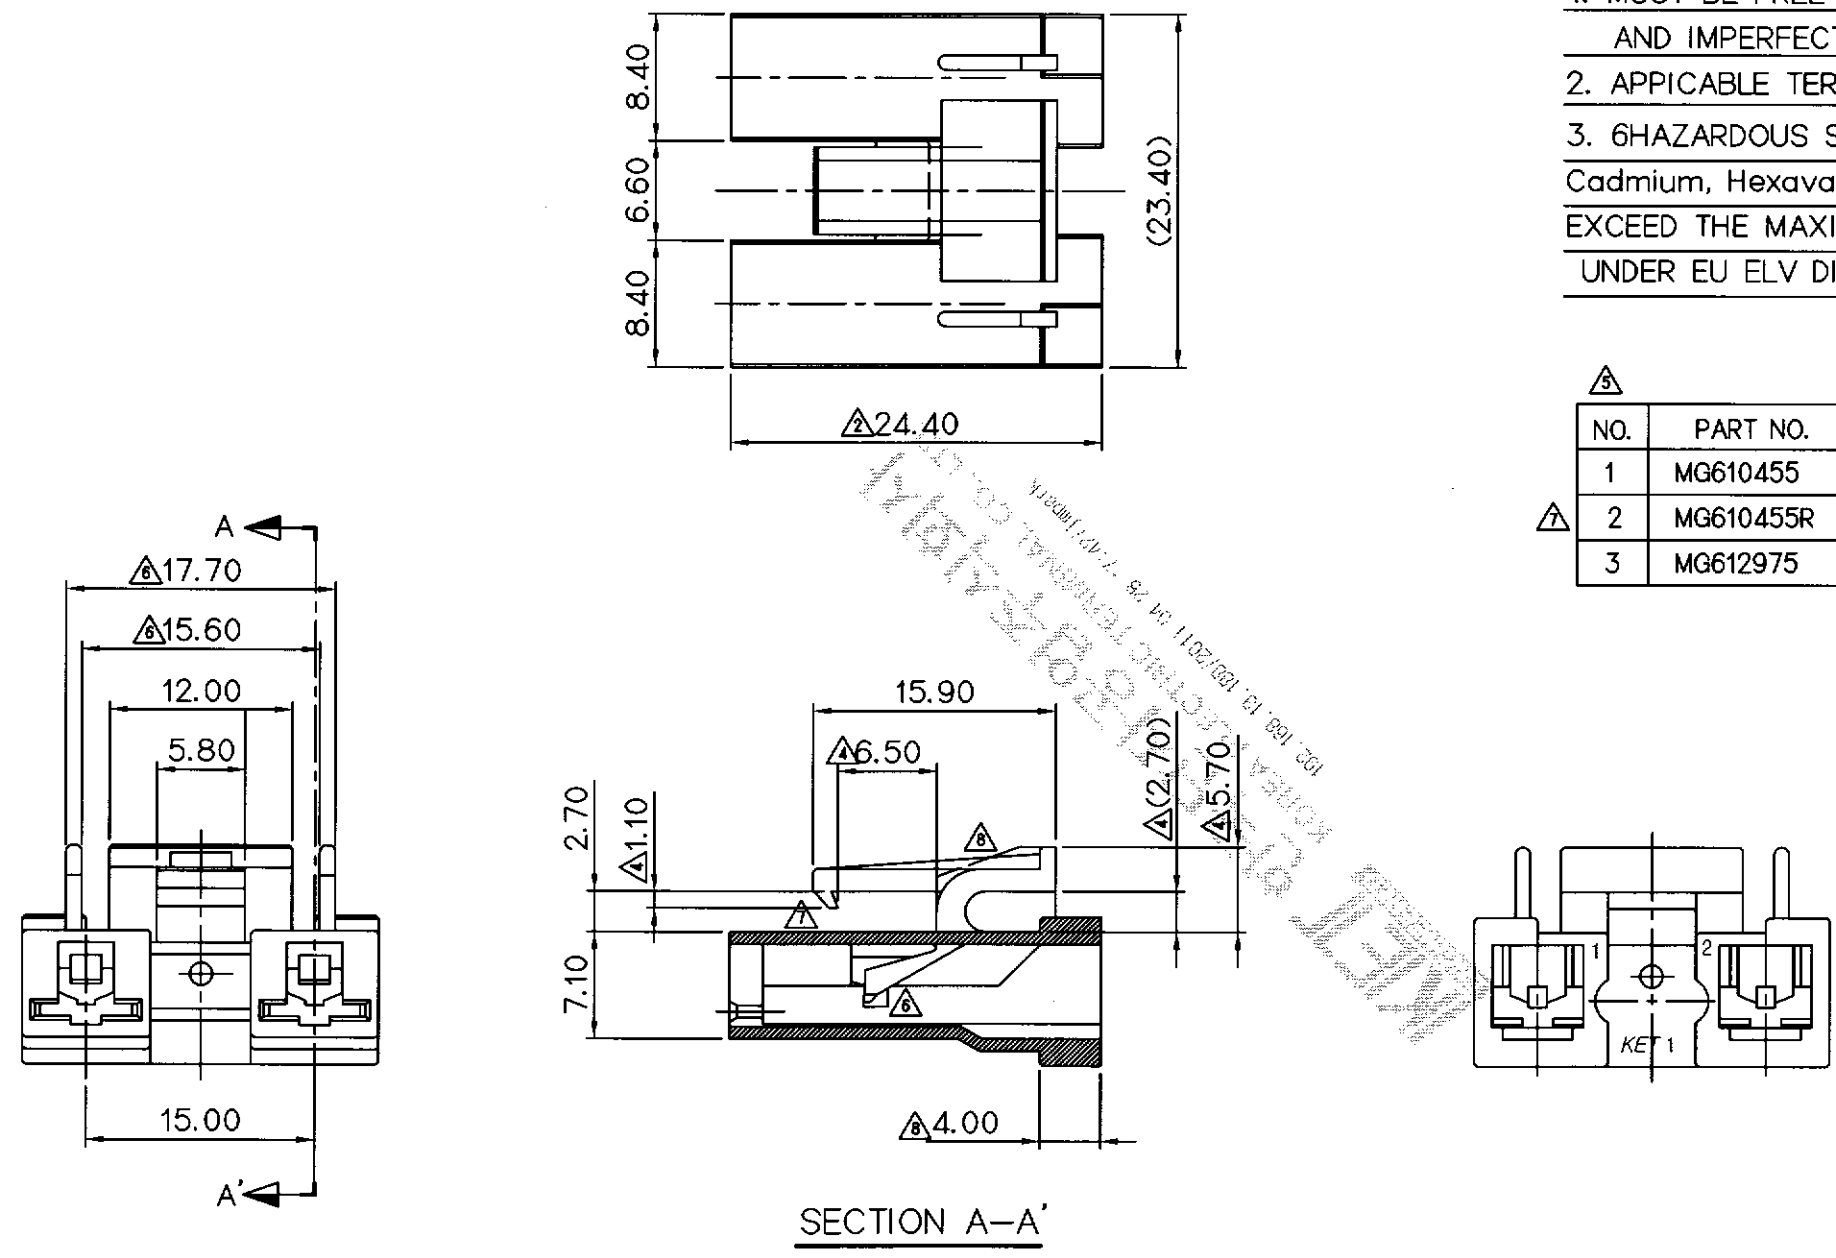

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
2. 적용 터미널 : ST730245-3
3. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

△9	설계사양변경(S110128)의거 도면 재작성	PJM	FSH	FSH	'11.04.28
△8	설계사양변경(S080060)의거 도면 재작성	PJM	FSH	FSH	'08.02.29
△7	설계사양변경(S070208)의거 도면 재작성	LSY	FSH	FSH	'07.09.11
△6	설계사양변경(S030068)의거 도면 재작성	LSY	FSH	FSH	'03.04.10
△5	설계사양변경(S030022)의거 도면 재작성	LSY	FSH	FSH	'03.02.04
△4	설계사양변경(S020147)의거 도면 재작성	LSY	FSH	FSH	'02.10.11
△3	LOCK HINGE 보강	OH	KO	FSH	'02.02.15
△2	고려(상징) 요형 길이 늘림	OH			'94
△1	고려 요형 재질 변경	OH			'92.02.18
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	OH.	'91.08.20	CHK.	FSH	
CHK.	S. w k		APP.	FSH	

MATERIAL	SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
FINISH	SEE TABLE		
WIRE RANGE		CLASS	
INSULATION		TYPE	187 P-LOCK
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE	2/1
PART NAME	187 PLUG 2P HSG (PITCH:15mm)		
PART NO.	SEE TABLE		

ISSUE MARK

DIMENSIONS IN MM