



NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
2.적용 TERMINAL: ST730459-3, 730460-3,
ST730461-3, 730462-3

3.적용 HOUSING:MG640475

- △ 4.제품내 함유된 10대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,
PBBs,PBDEs,DEHP,DBP,BBP,DIBP)은 EU ELV
지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를
초과해서는 안된다.

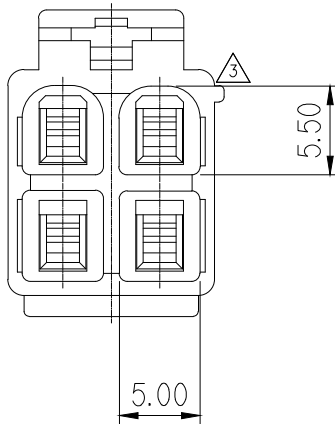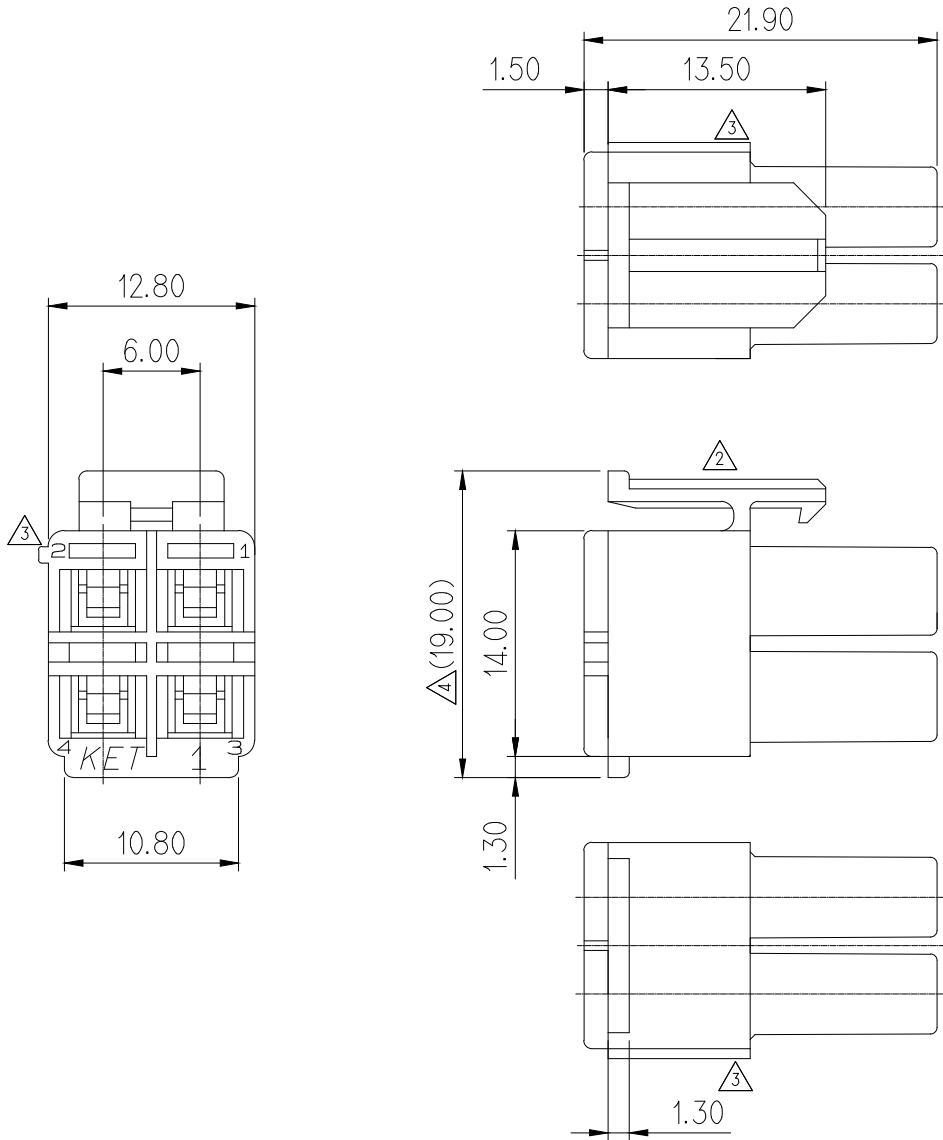

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730459-3, 730460-3,
ST730461-3, 730462-3
3. APPLICABLE HOUSING :MG640475
△ 4. 10 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,
CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs,DEHP,DBP,
BBP,DIBP) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE
CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE &
RoHS REGULATION.

△ GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100VR	()	
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	

APPROVED

2021-10-18

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

△ 4	ECO-2104-090 근거 도면 수정	LYS	PSH	KSH	'21.04.09	MATERIAL	NYLON66(V2)	KET ENGINEERED	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
△ 3	ECO-1611-103 근거 도면 수정	SMG	PSH	BUC	'16.11.07	FINISH	NATURAL		
△ 2	ECO-1512-218 근거 도면 수정	PSH	KSH	BUC	'15.12.12	WIRE RANGE		CLASS	SAMSUNG
△ 1	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	DR.	CHK.	APP.	'11.04.28	INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR.	MAN.	'90.2.22	CHK.	SEE TABLE	SCALE	PART NO.	MG610476
CHK.	S. W. K.	APP.				PART NAME	1806 4F PCB HOUSING		