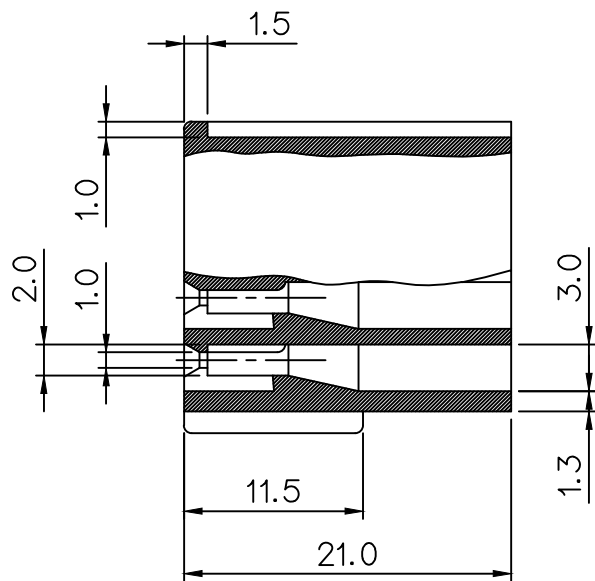
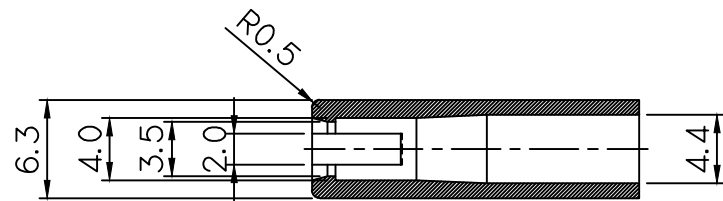
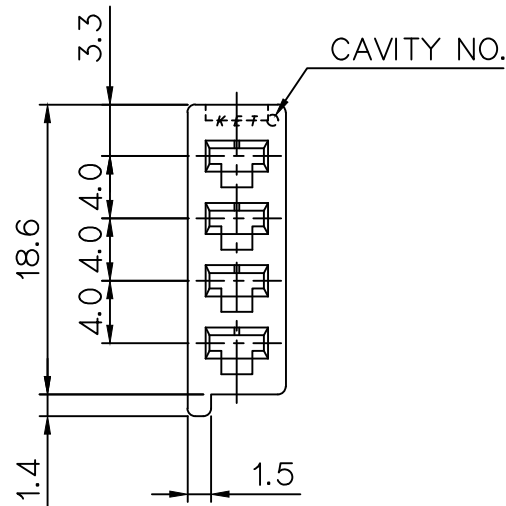


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 TERMINAL : ST730099, 997, 1031
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST730099, 997, 1031
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

Part NO.	원 재 료	비 고
MG610593	PBT(V0)	
MG610593T	PBT(G.W.I.T)	

ISSUE MARK

					MATERIAL SEE TABLE		KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
△4	설계사양변경 "S110128" 근거 도면 제작성	LCM	KSH	11.04.28	FINISH SEE TABLE			
△3	설계사양변경 "S070056" 근거 수정	JJY	CBH	07.02.23	WIRE RANGE			
△2	설계사양변경 "S060189" 근거 수정	JJY		06.07.07	CLASS			
△1	HOLE NO 삽입	KO		93.03.30	INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. SEE TABLE
DR. OH 92.12.18		CHK. <i>MC</i>						
CHK. <i>S. w f</i>		APP. <i>W. f</i>		.110 PLUG 4P HS'G				