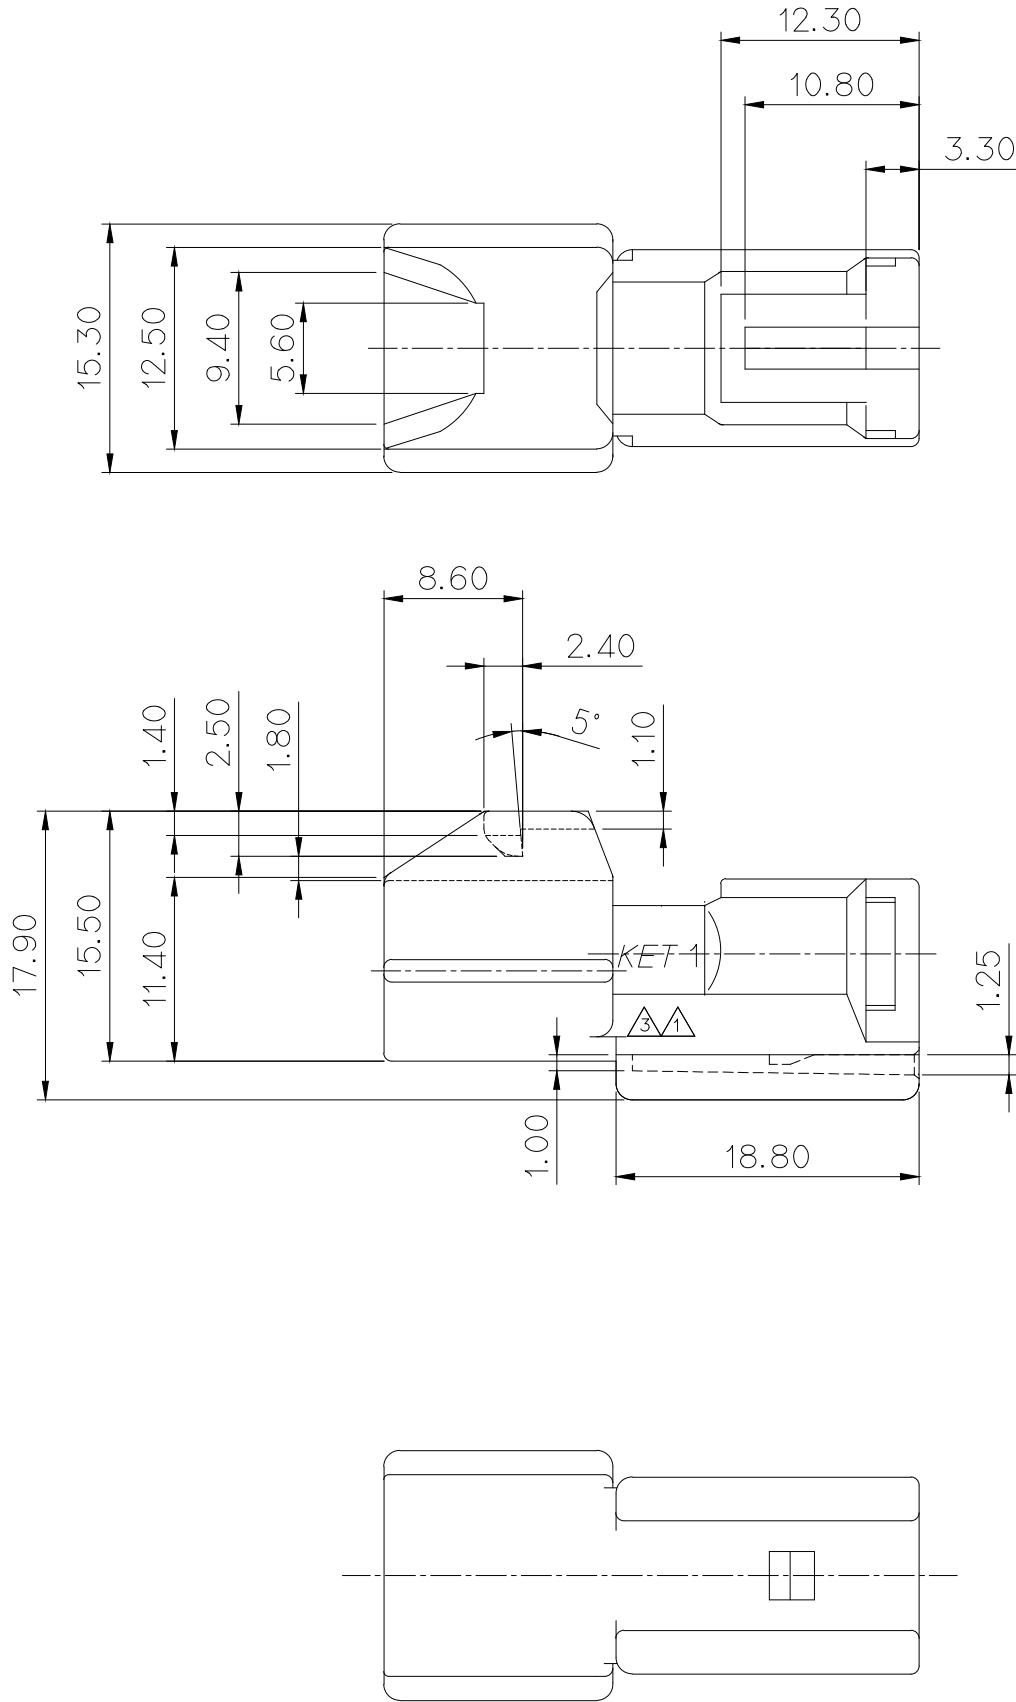
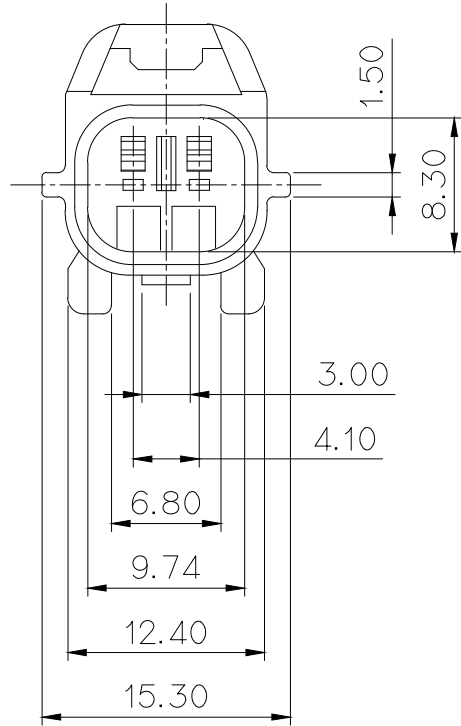


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR, 미성형 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 2.적용 TERMINAL : ST740709
- 3.적용 REAR HOLDER : MG630708
- 4.상대 적용 HOUSING : MG640707-5
- △ 5.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- 1.MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2.APPLICABLE TERMINAL : ST740709
- 3.APPLICABLE REAR HOLDER : MG630708
- 4.APPLICABLE HOUSING : MG640707-5
- △ 5.6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2016-03-07

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Connector Develop
ment Team 3

ISSUE MARK

						MATERIAL △PBT		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH BLACK		
△3	ECO-1406-200 큰거 도면 재작성 ("M"마크 표기 삭제)	KJY	HYJ	LSY	14.06.26	WIRE RANGE		CLASS
△2	설계사양변경(S080144)큰거 도면 재작성 (CLIP 삽입부 형상 변경)	KMH	---	---	08.06.18	INSULATION		TYPE
△1	설계사양변경(S060043)큰거 도면 재작성 (원재료 변경 및 "M"마크 표기)	KBS	---	---	06.02.24			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 2/1
DR. SUNG97.06.25		CHK. ---		7/2		PART NAME		PART NO. MG610705
CHK.	△3 080144 080							