
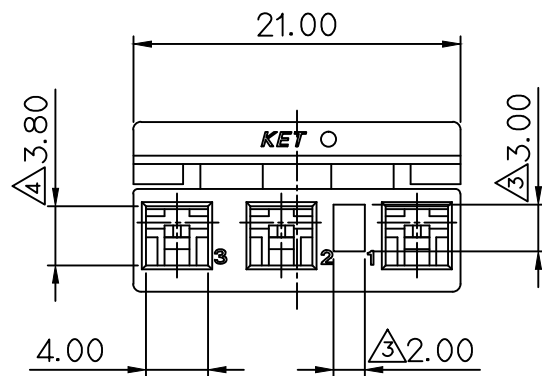
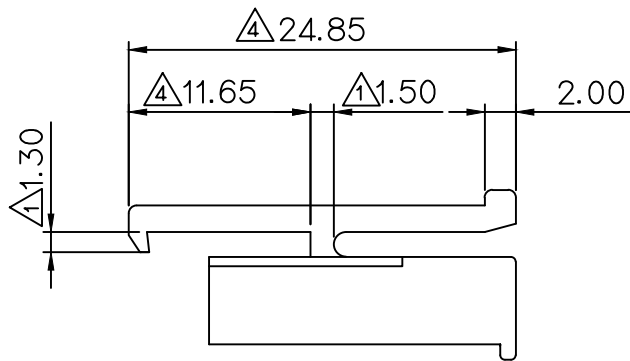
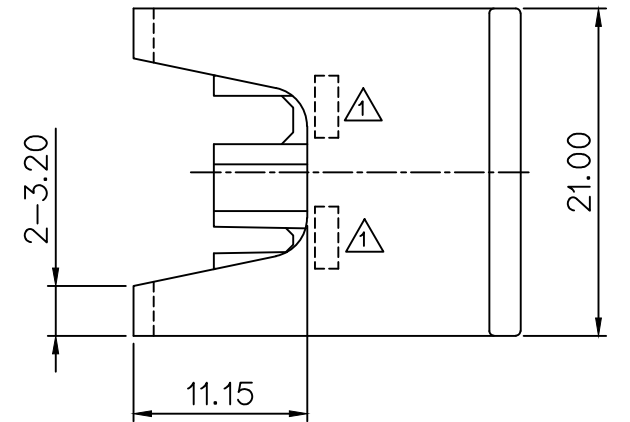
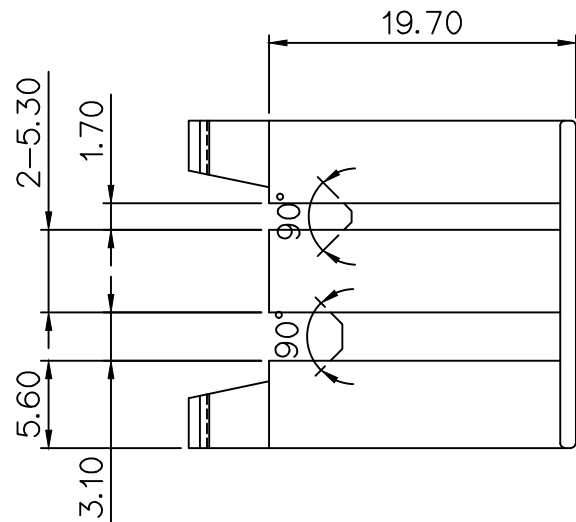
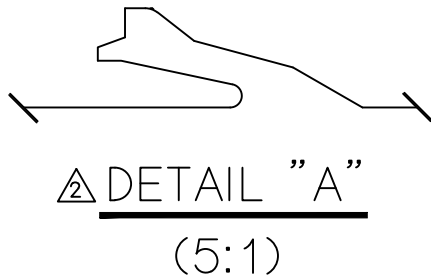


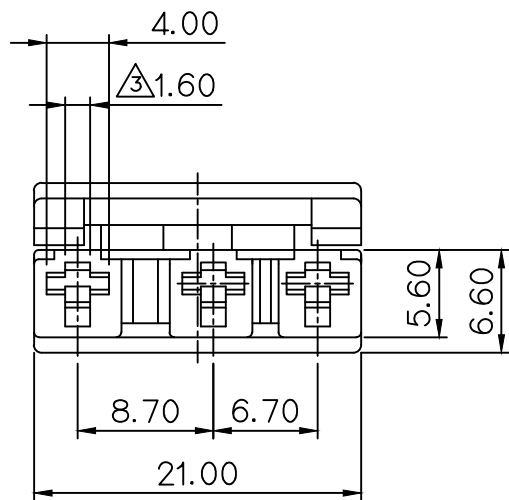

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 TERMINAL : ST730629, 908, 912
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST730629, 908, 912
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

NO.	PART NO.	MATERIAL	비 고
1	MG610815	PA66(V2)	
2	MG610815-2	PA66(V2)	
3	MG610815P	PA66(V0)	
4	MG611931	PA66(V0)	

NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	PA66(V0)	NATURAL
1		RED
* 2		BLUE
3		YELLOW
40	OR	DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5	PA66(V2)	BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

5	설계시양변경서"S070208" 근거 도면 재작성			"11.04.28
4	설계시양변경서"S070208" 근거 변경	PJM		
3	설계시양변경서"S060203" 근거 변경	JJY		
2	시방서 990185 (LANCE 형상)	KO		
1	시방서 980221	KO		
	LG 요령 원재료 추가 사용			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.
				DATE
	DR. KO 96.12.10	CHK. S.I. 12/11		
	CHK. S.I. 12/11	APP. 12/12		

MATERIAL	SEE TABLE	KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
FINISH	SEE TABLE	
WIRE RANGE		CLASS
INSULATION		TYPE
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1
PART NAME	P/S용 .110 PLUG HOUSING 3P	
PART NO.	SEE TABLE	

ISSUE MARK
