






GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

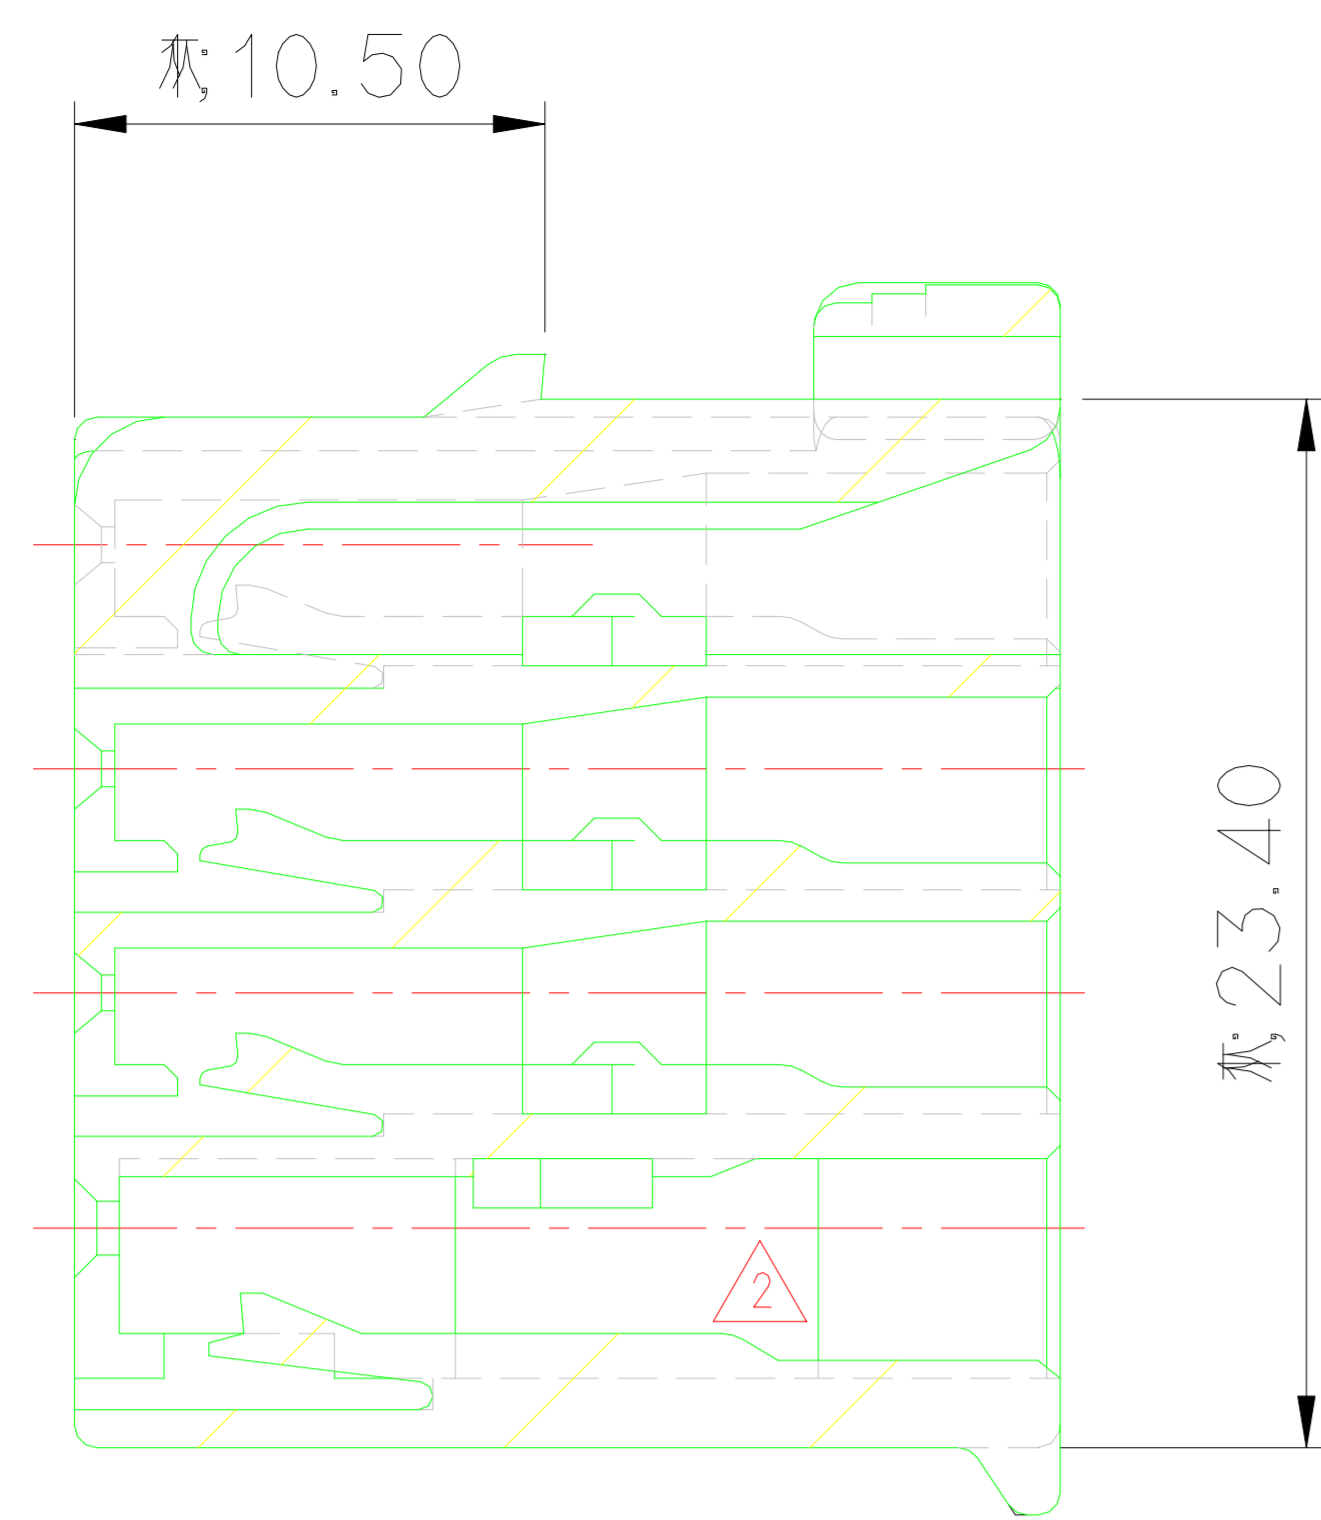

SECTION A-A

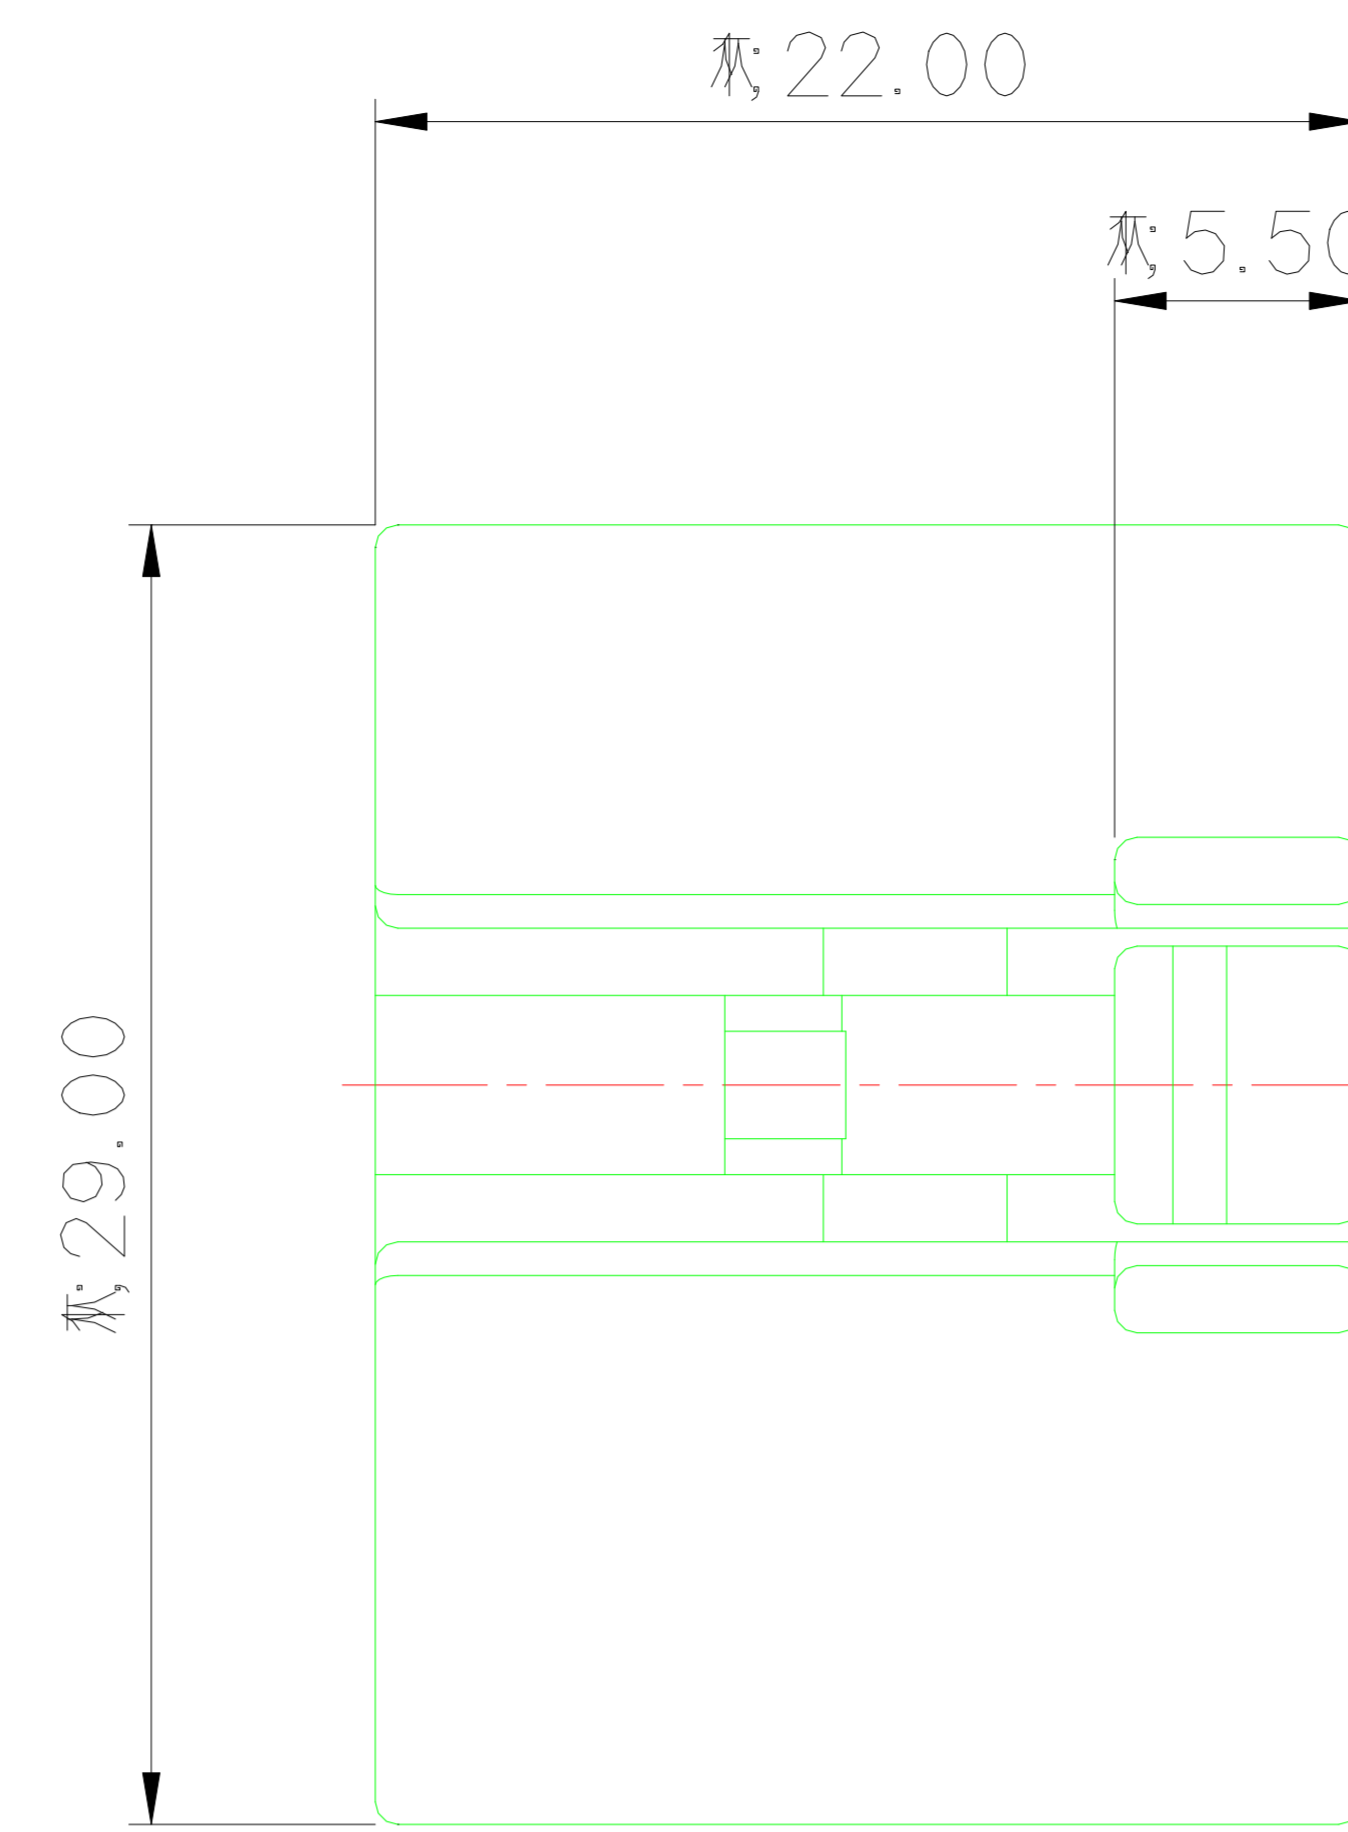


NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	P B T	NATURAL
* 1		RED
* 2		BLUE
3		YELLOW
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
* 5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11	ORANGE	

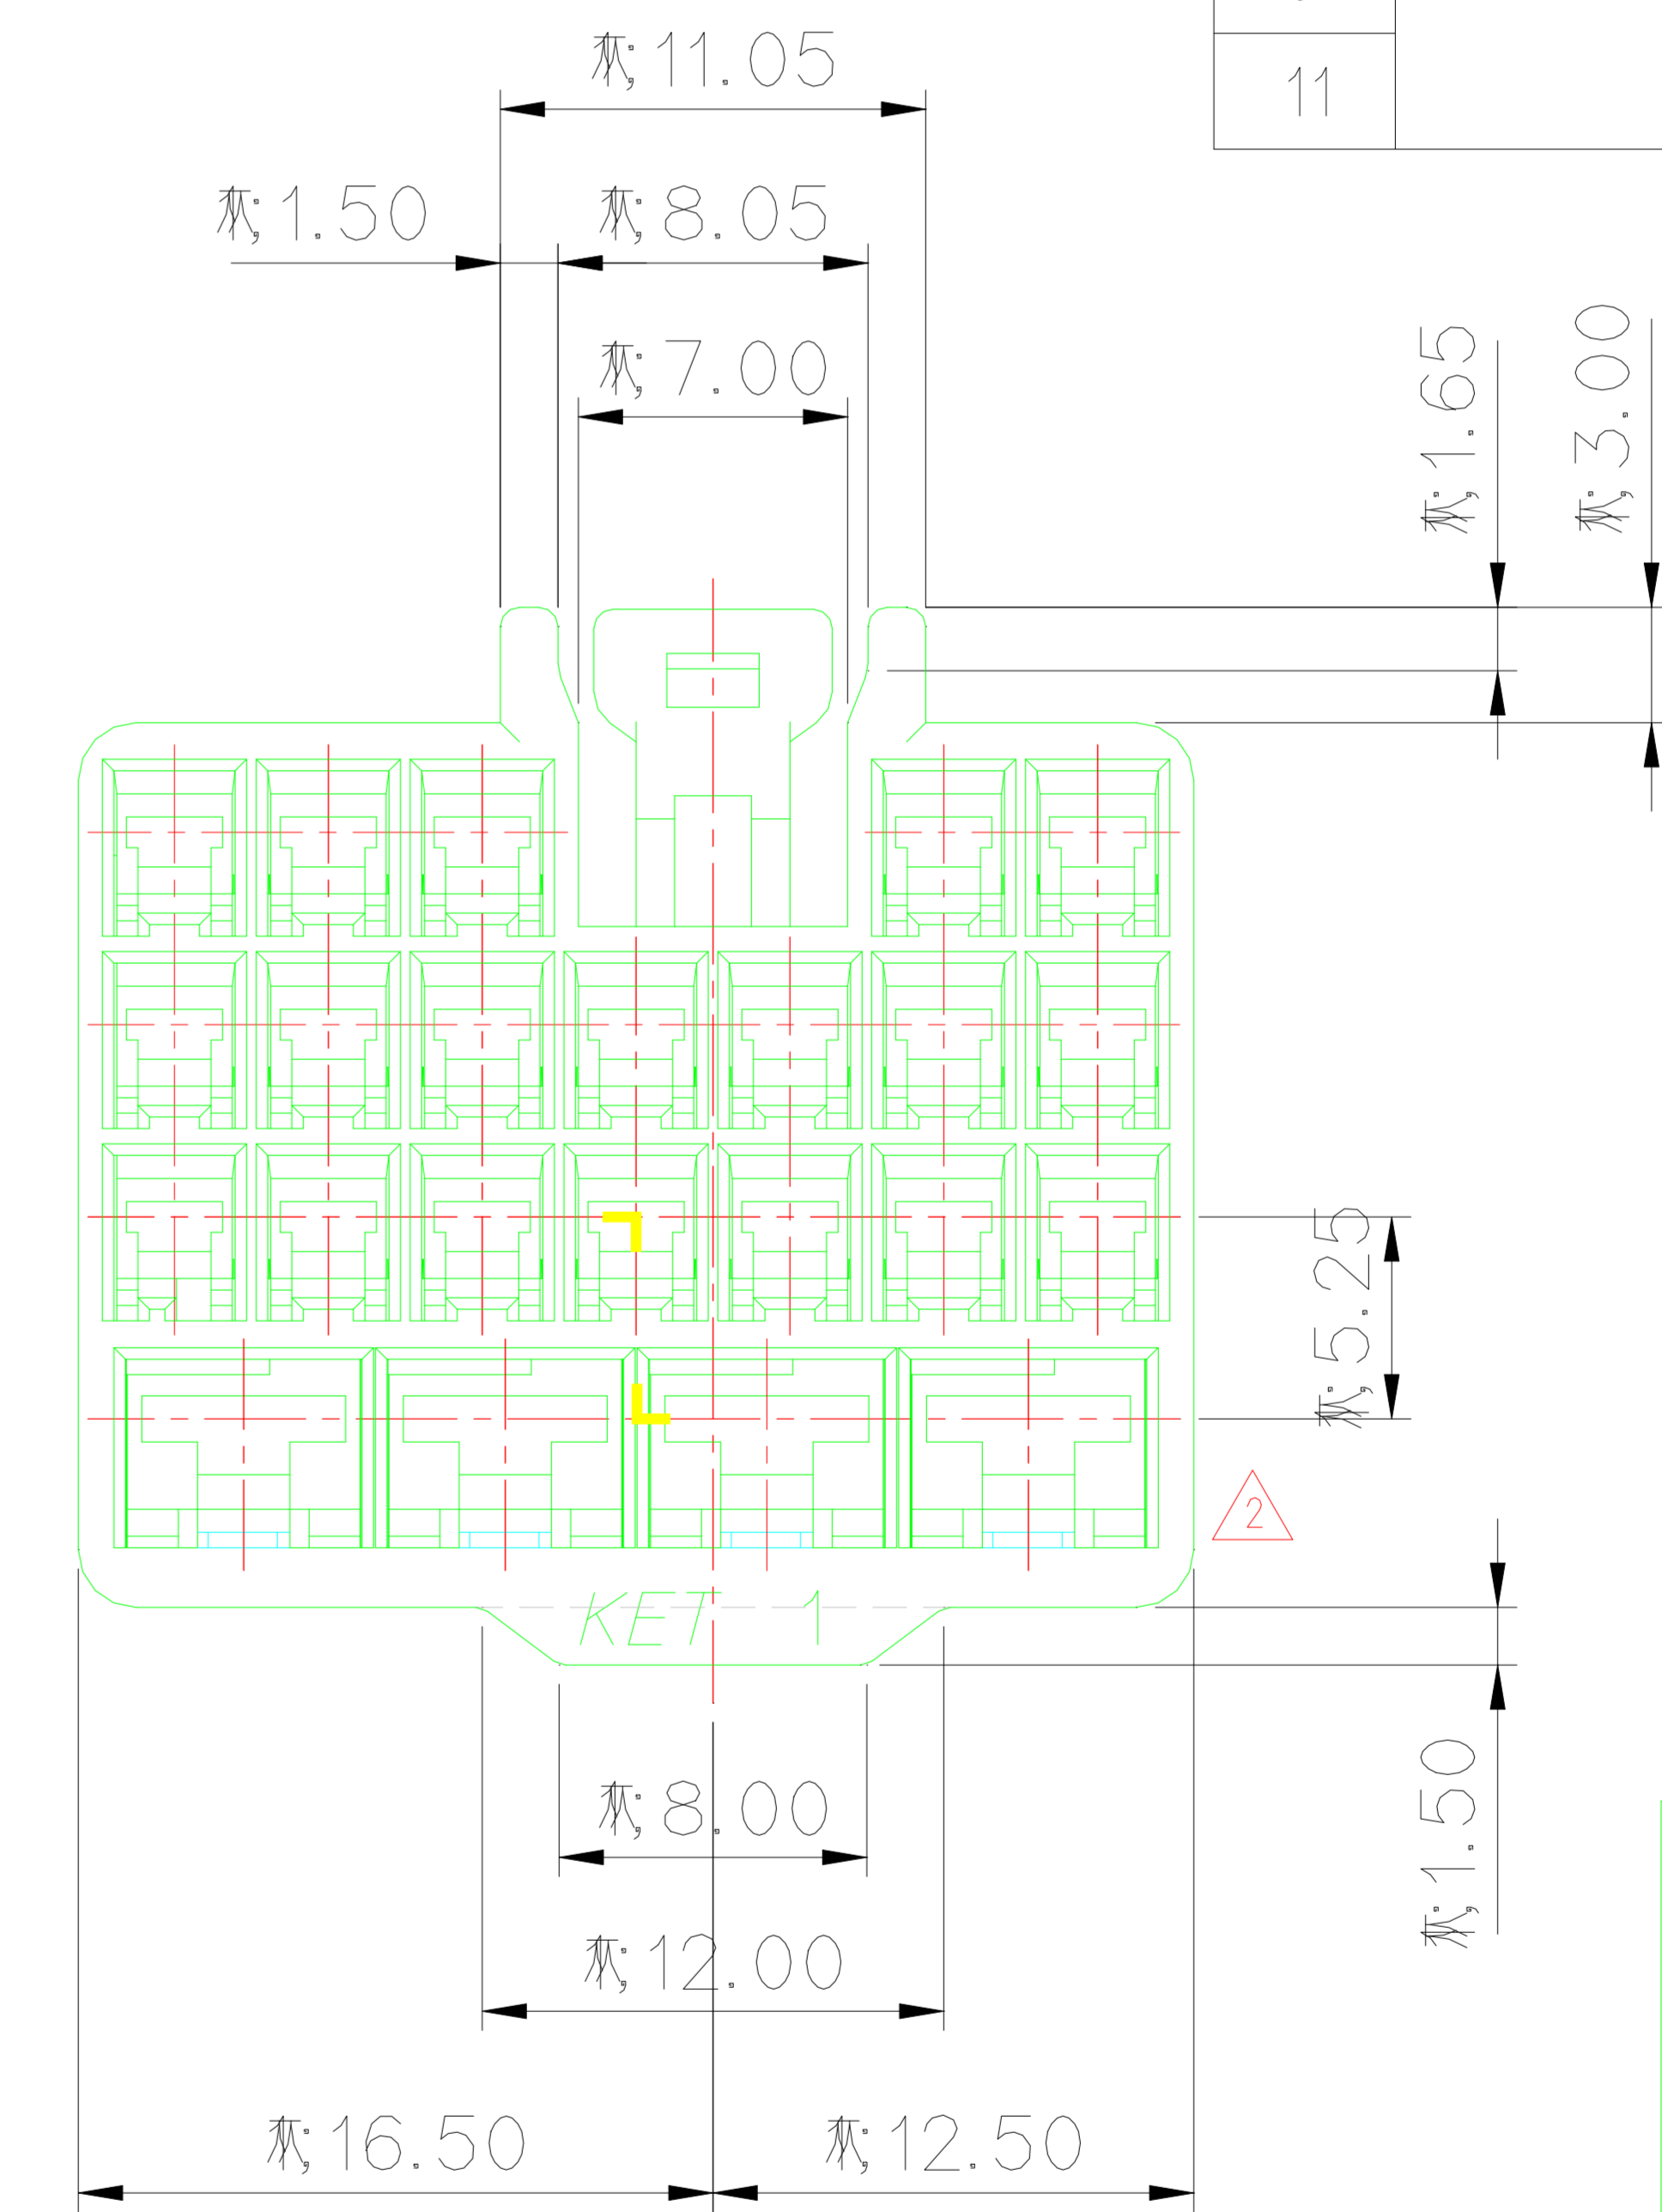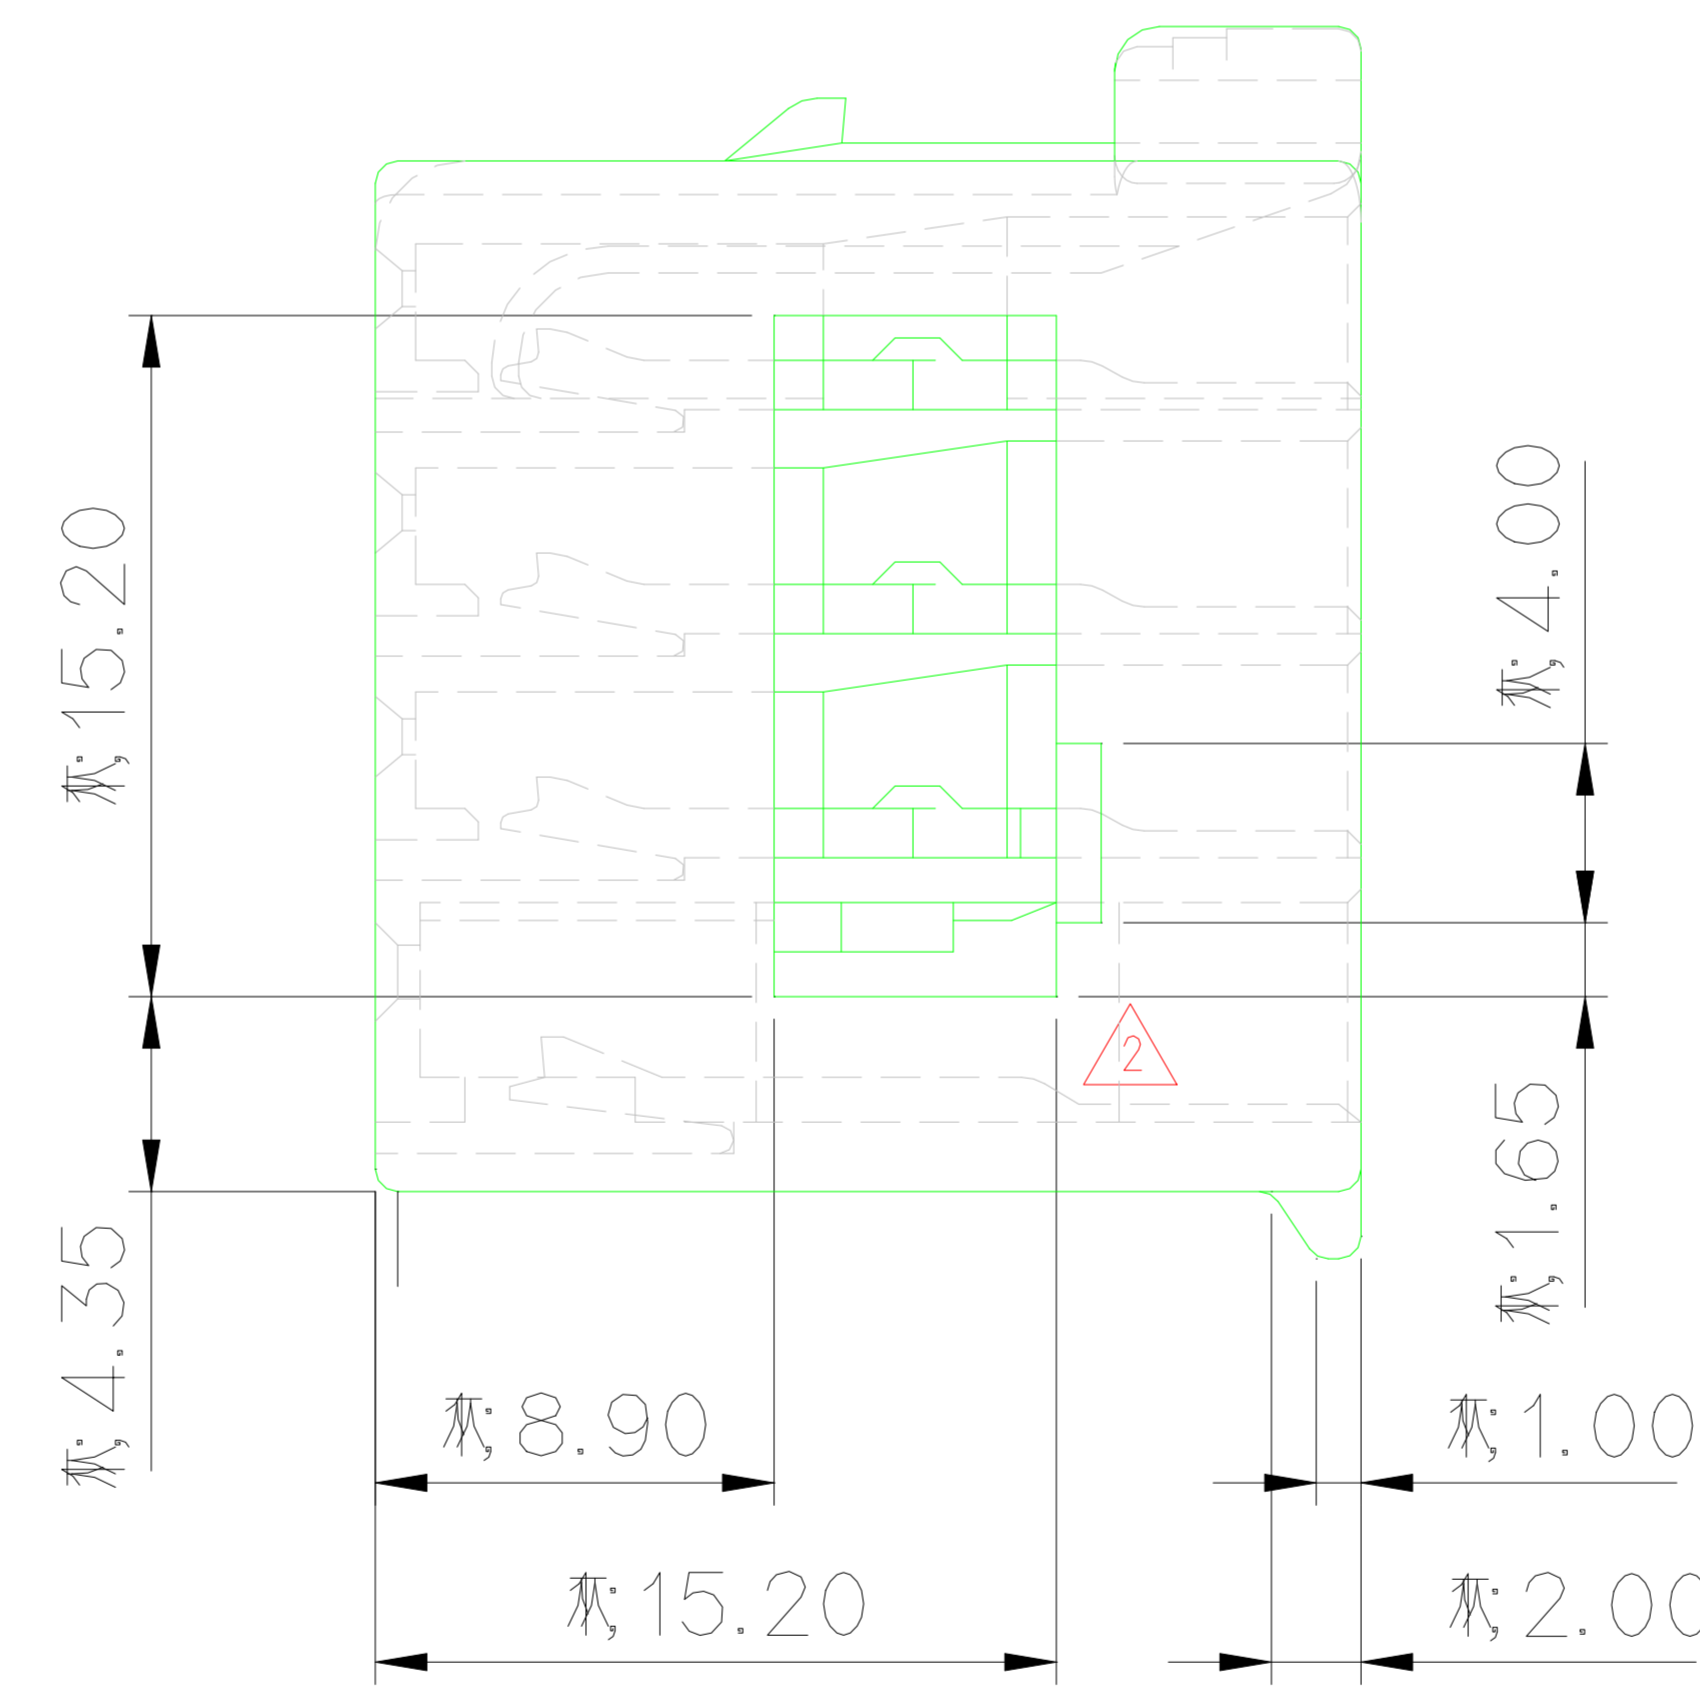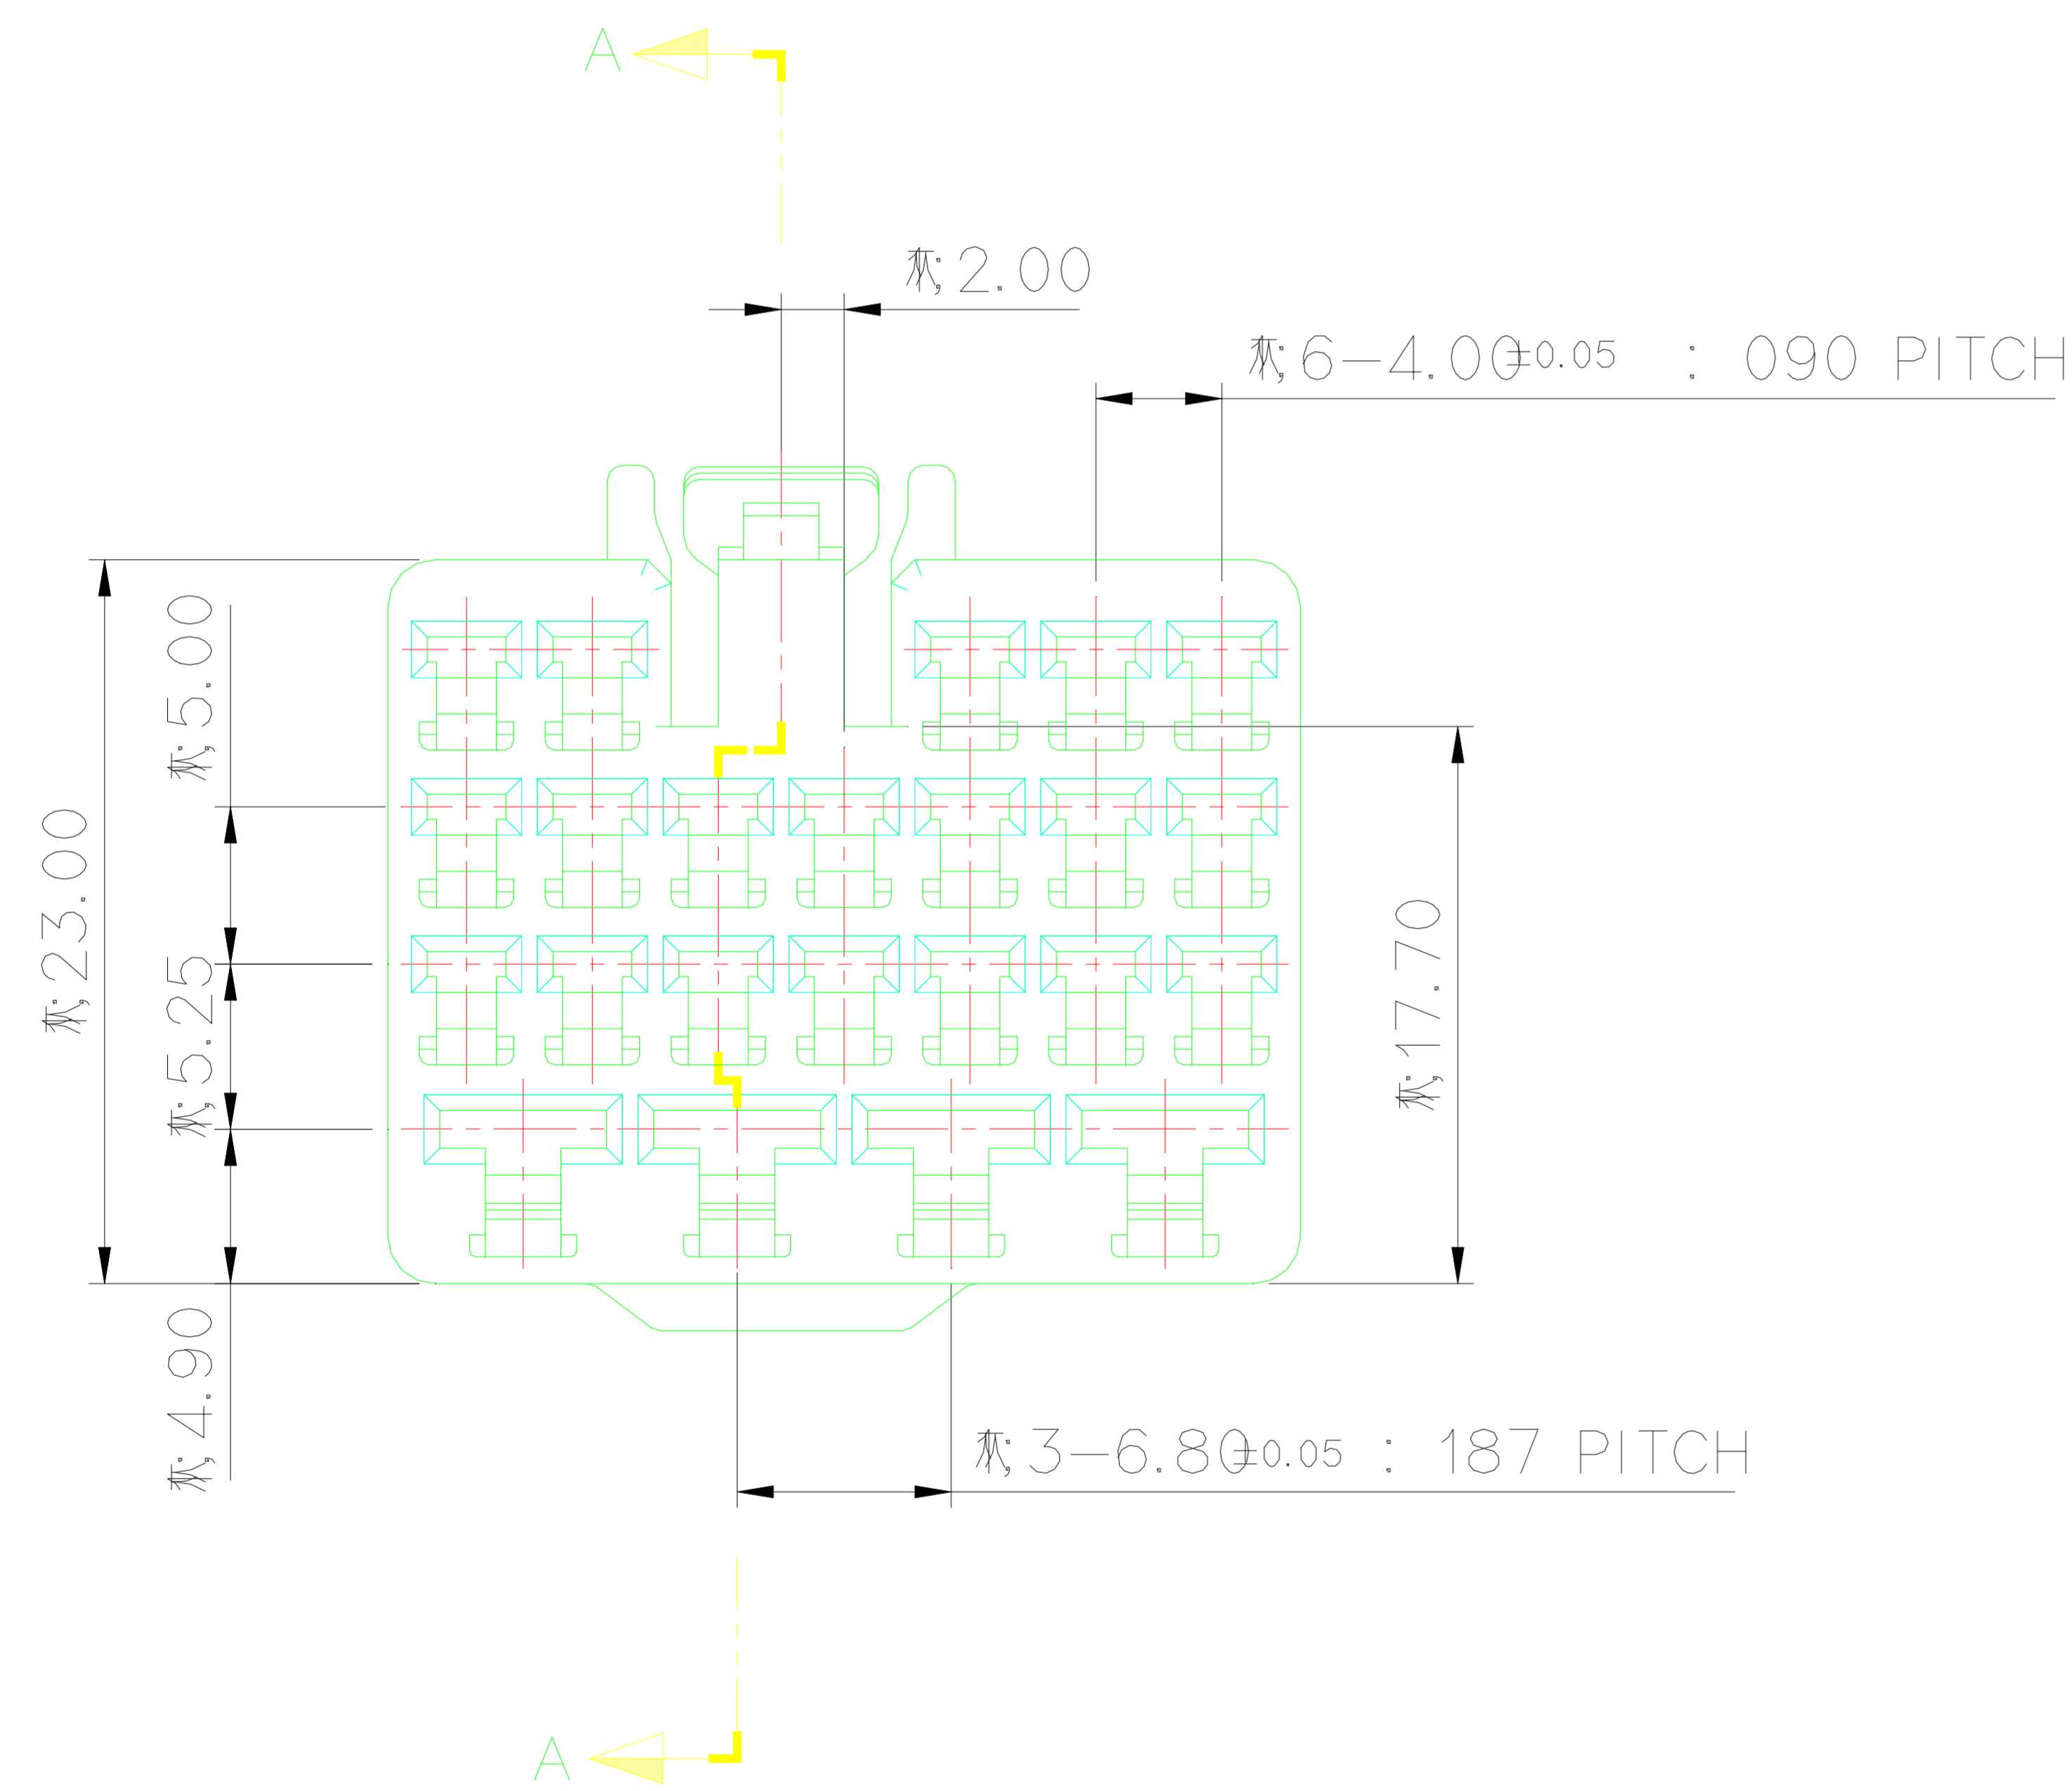

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 TERMINAL: 090 - ST730775, 776, 777
적용 TERMINAL: 187 - ST730644, 645, 646
적용 HOUSING: MG622471
적용 SPACER: MG632470
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.



ISSUE MARK

MATERIAL		PBT		KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
FINISH		SEE TABLE			
WIRE RANGE				CLASS .090 II & .187 II	
INSULATION				TYPE HYBRID	
REVISION RECORD		DATE		PART NO. MG612469	
DR. WON. 01.11.09	CHK.	11/9	SCALE 2/1		
CHK.	APP.	11/9	PART NAME 1809 23F HOUSING		