PART NO. MG612539

CUSTOMER DRAWING

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

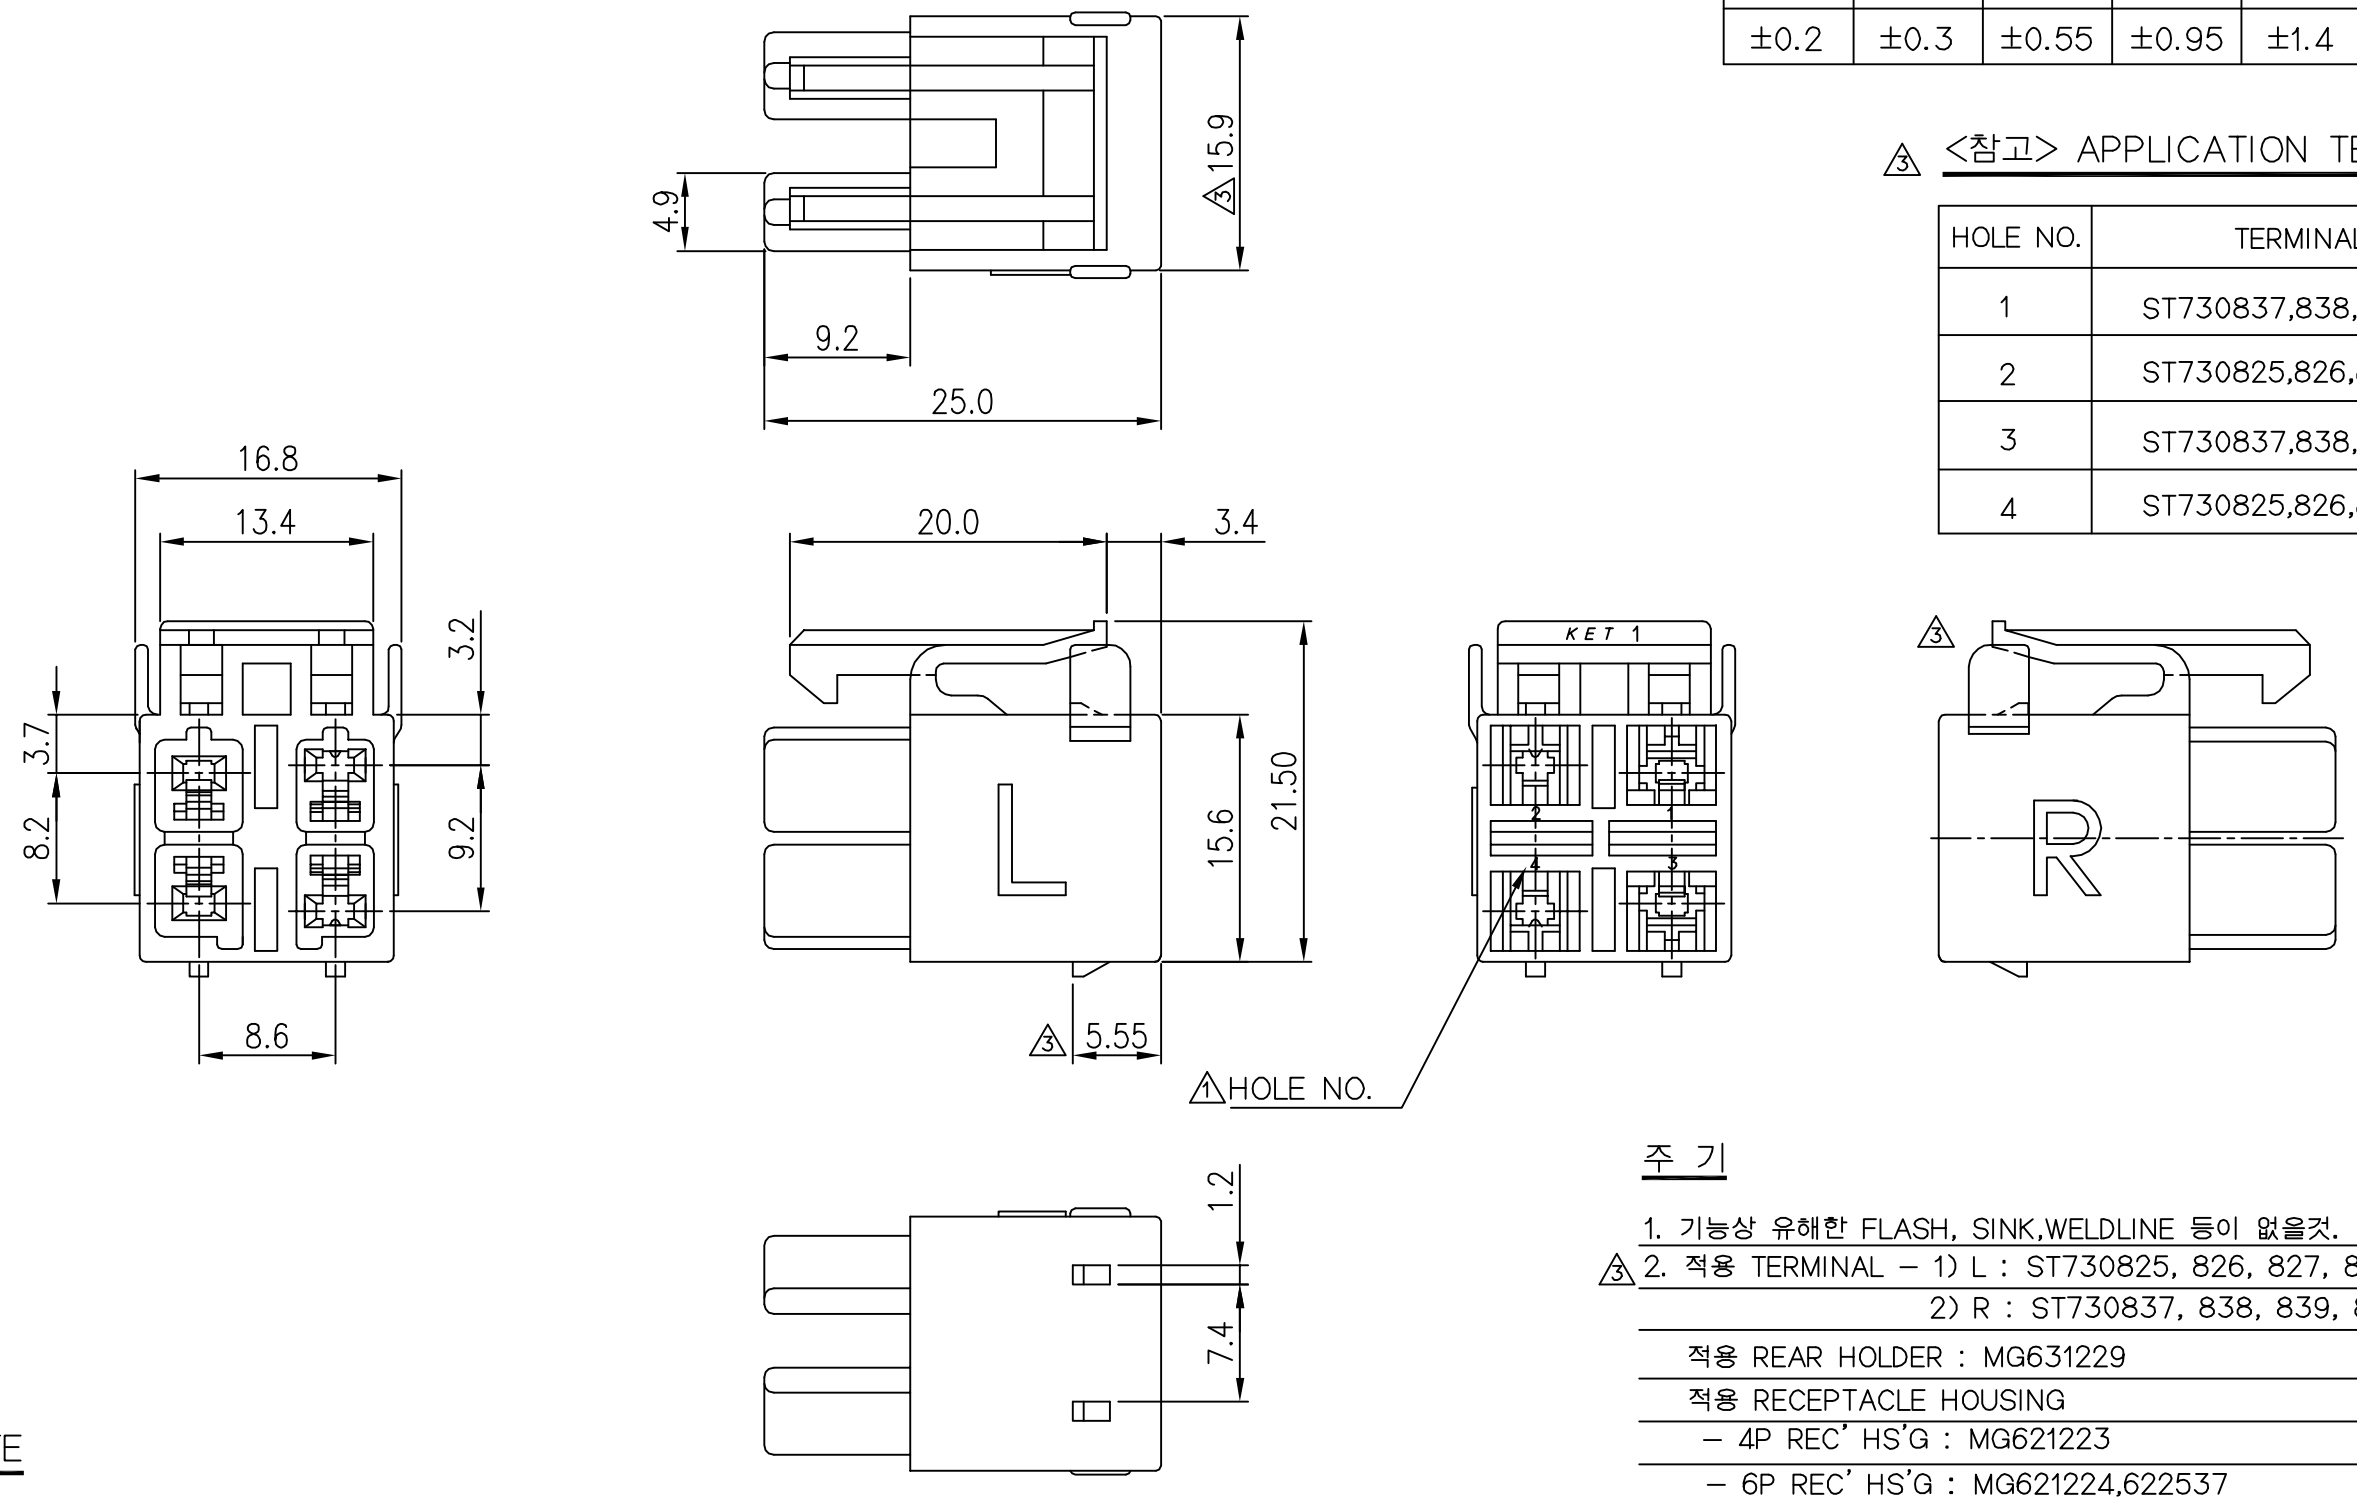

3 <참고> APPLICATION TERMINAL

HOLE NO.	TERMINAL NO.
1	ST730837,838,839,840
2	ST730825,826,827,828
3	ST730837,838,839,840
4	ST730825,826,827,828

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3 2. APPLICATION TERMINAL – 1) L : ST730825, 826, 827, 828
   2) R : ST730837, 838, 839, 840
   APPLICATION REAR HOLDER : MG631229
   APPLICATION RECEPTACLE HOUSING
   – 4P REC' HS'G : MG621223
   – 6P REC' HS'G : MG621224,622537
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

주 기

1. 기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
3 2. 적용 TERMINAL – 1) L : ST730825, 826, 827, 828
   2) R : ST730837, 838, 839, 840
   적용 REAR HOLDER : MG631229
   적용 RECEPTACLE HOUSING
   – 4P REC' HS'G : MG621223
   – 6P REC' HS'G : MG621224,622537
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

ISSUE MARK

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
3	ECO-1211-036근거 도면 재작성	PJM	KSH		'12.11.09
2	설계사양변경S110128근거 도면 재작성	PJM	KSH		'11.04.28
1	설계변경"S070012"의거 도면재작성	KSH			'07.01.17

DR. OJM '01,07,24 CHK. KO '01.08.13
CHK. APP. 07.25

MATERIAL PBT(UL V-0)
FINISH NATURAL
WIRE RANGE
INSULATION
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE
SCALE 2/1

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
CLASS 0709
TYPE MULTI
PART NO. MG612539
PART NAME 0709 MULTI 4P PLUG HOUSING

(DIMENSIONS IN MM)