
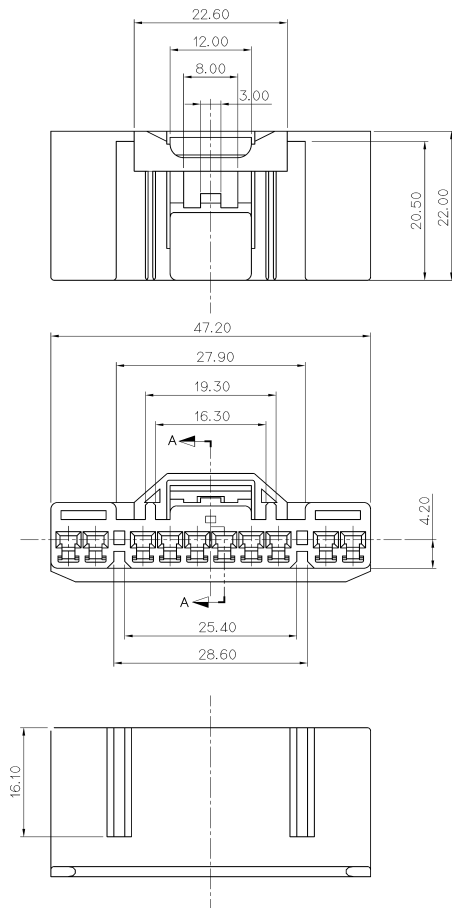
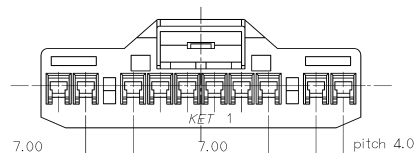


SECTION A-A



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 - 0.5 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE TERMINAL: ST730675, 676, 677
APPLICABLE SPACER: MG632846

주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3 - 0.5로 한다
2. 지시하지 않은 모따기 C는 0.3로 한다.
3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
4. 적용 TERMINAL: ST730675, 676, 677
적용 SPACER: MG632846



ISSUE MARK

				MATERIAL	PBT	 KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
				FINISH	NATURAL		
				WIRE RANGE		CLASS	090 II
				INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP.	DATE	THICKNESS REF. OF NOTE	SCALE
DR.	NO M.K	'03.02.06	CHK.			SEE TABLE	2/1
CHK.			APP.			PART NAME	PART NO.
						090 II 10P PLUG HS'G	MG612845