

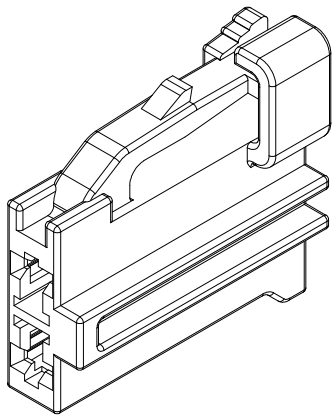
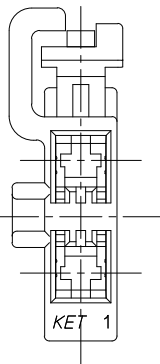
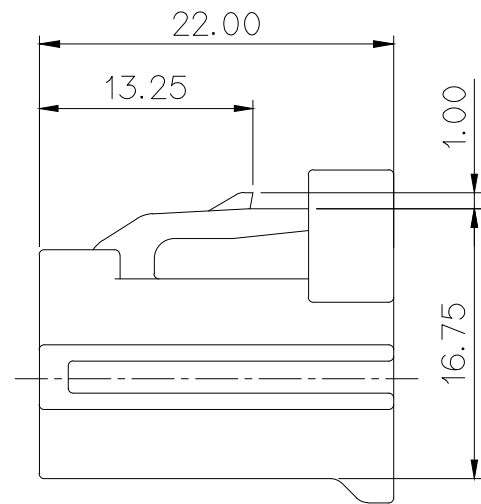


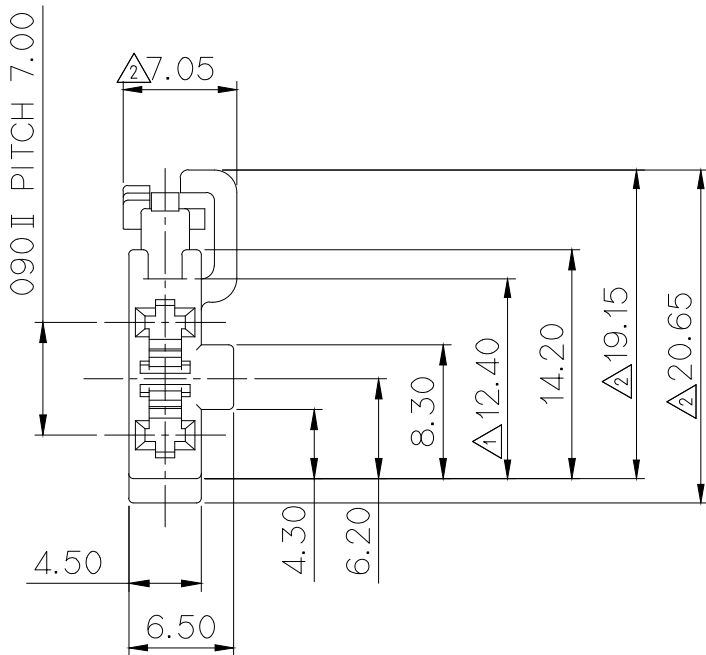

ISO VIEW

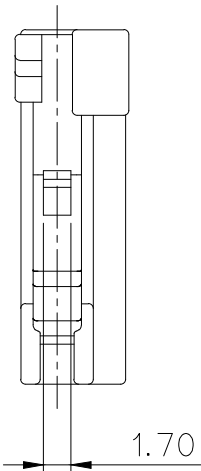


주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
- 적용 TERMINAL : ST730675-3, 676-3, 677-3, 1100-3
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL :ST730675-3, 676-3, 677-3, 1100-3
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.




GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

APPROVED

2017-08-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL PBT		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH BLACK			
						WIRE RANGE		CLASS	090
2	ECO-1701-356 근거 도면 제작성	KSC	CJH	LSY	17.01.17	INSULATION		TYPE	090 II
1	ECO-1112-392 근거 도면 제작성 치수 추가	SJK	CSH	HSH	'11.12.23	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 2/1	PART NO. MG615094-5
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE				
DR. BJK 2010.01.04		CHK. JYS 2010.01.04		1/4		PART NAME 090 II 2F HS'G (F/P - LH)			
CHK. HSH 2010.01.04 1/6		APP. KKJ 2010.01.04		1/6					