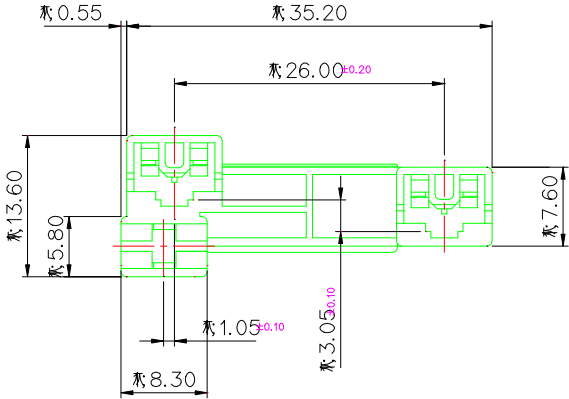
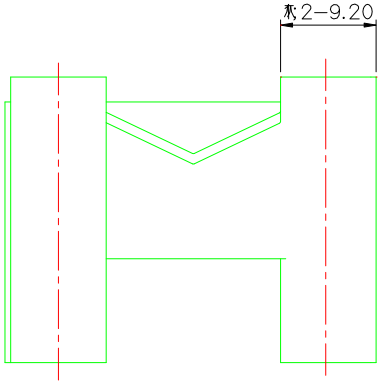
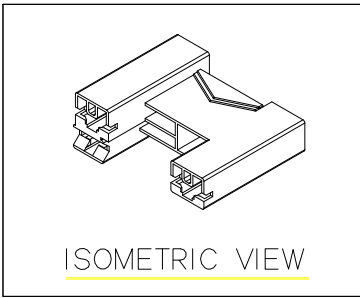


주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것
- 2.적용 터미널 : ST730570-3/571-3/572-3 (P-LOCK TYPE)
ST730948-2/ST730993-3 (Door Lock TYPE)
- 3.제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPICABLE TERMINAL : ST730570-3/571-3/572-3 (P-LOCK TYPE)
ST730948-2/ST730993-3 (Door Lock TYPE)
- 3. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury,
Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT
EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED
UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

APPROVED

2015-06-24

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Produc
t Development Team

ISSUE MARK

						MATERIAL PBT (V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						PINISH RED			
						WIRE RANGE			
						INSULATION			
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG615571
DR. PSH '13.04.23			CHK. KSH '13.04.23		PART NAME				
CHK.			APP. BUC '13.04.23		GulimChe 2010.08.129 49;REGULATOR				

