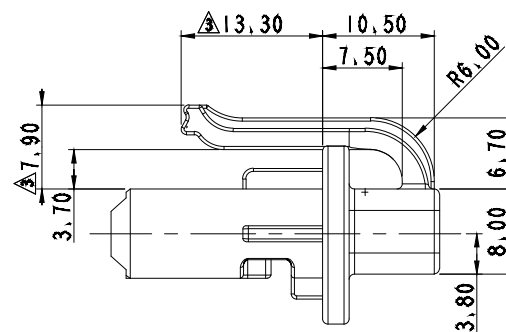
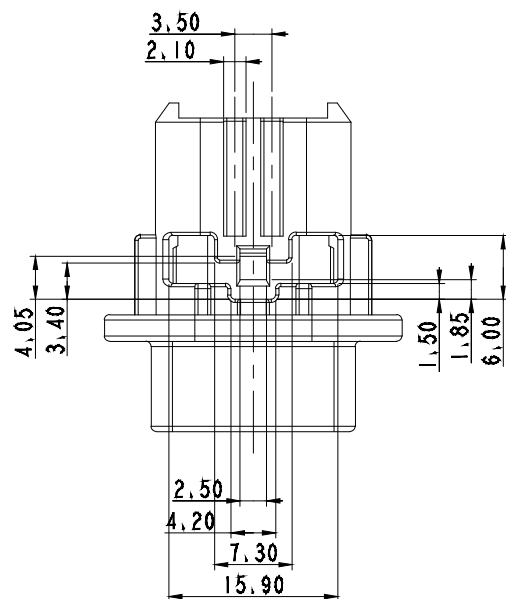
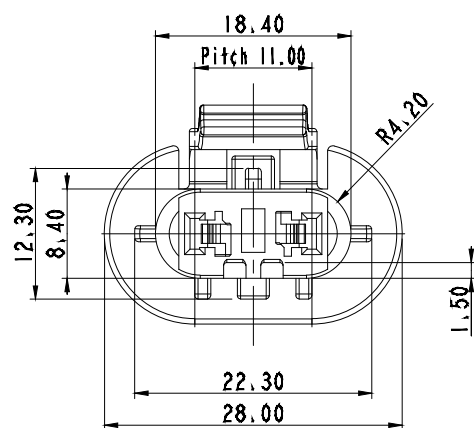
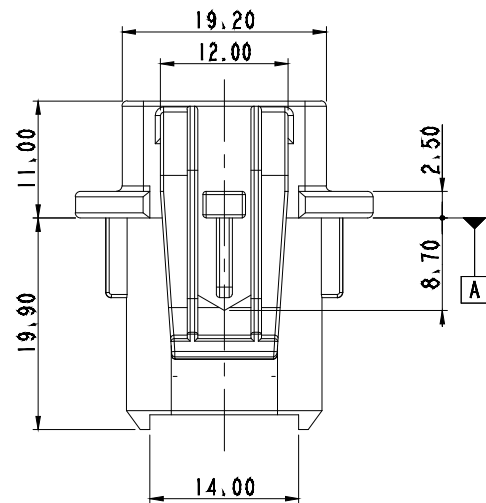


SECTION E-E


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30°	0.1	

주 기
1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것,
2. 적용 HOLDER : MG635767
적용 TERMINAL : ST731279-3, ST731280-3
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬,
PBBS, PBBES) 은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정된 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOLDER : MG635767
적용 TERMINAL : ST731279-3, ST731280-3
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PA66+GF30%	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
* 5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

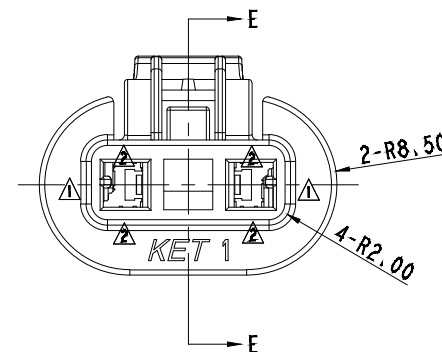

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
	ECO-1609-214 근거 도면 제작성	YDH			16.09.22	FINISH SEE TABLE		
	ECO-1608-371 근거 도면 제작성	YDH	LSY	SUK	16.09.01	WIRE RANGE SEE TABLE		
	ECO-1607-307 근거 도면 제작성	YDH	LSY	SUK	16.07.28	INSULATION SEE TABLE		
	경보음곽에 파인 도면 제작성	YDH	LSY	SUK	16.06.15	TYPE		비방수
LTR REVISION RECORD		DR	CHK	APP	DATE	NO. OF PARTS CHECKED NO. USED		SCALE 2/1
DR, PSJ 2015.12.21		CHK,				PART_NAME		PART NO.
CHK,		APP,				HEAD LAMP 2F HOUSING		MG615605-5