

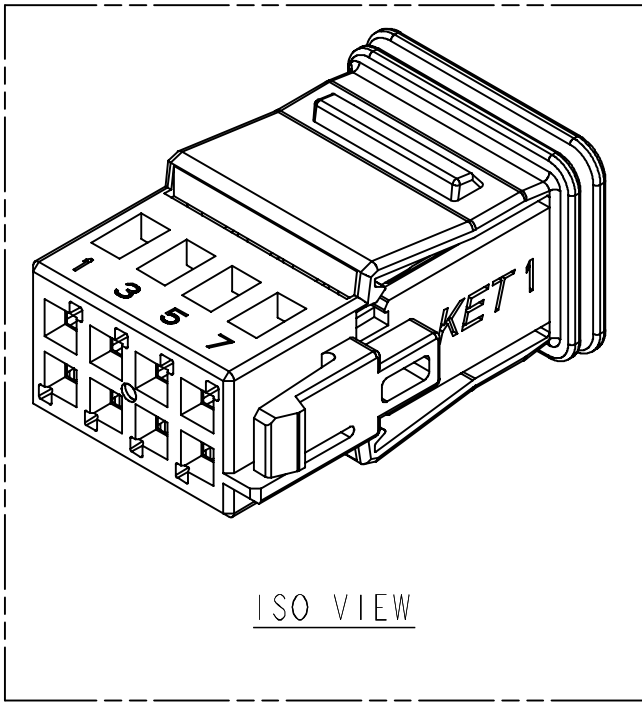
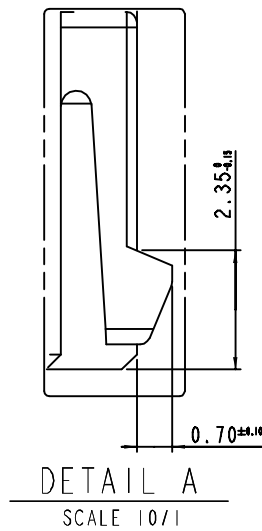
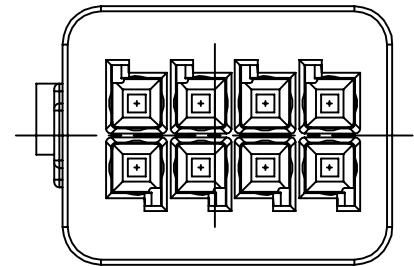
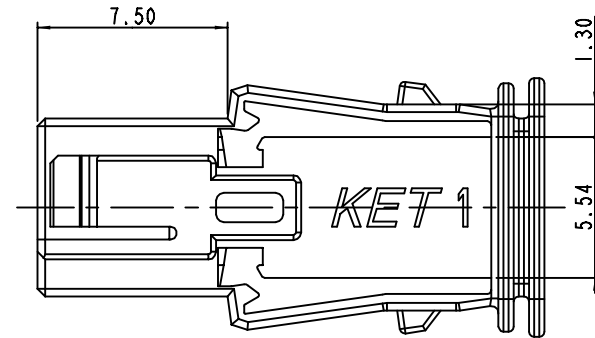
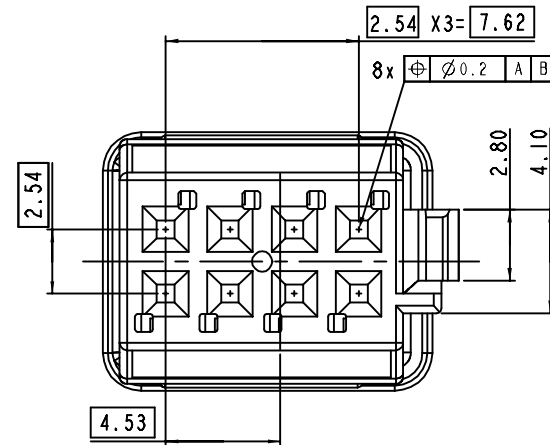


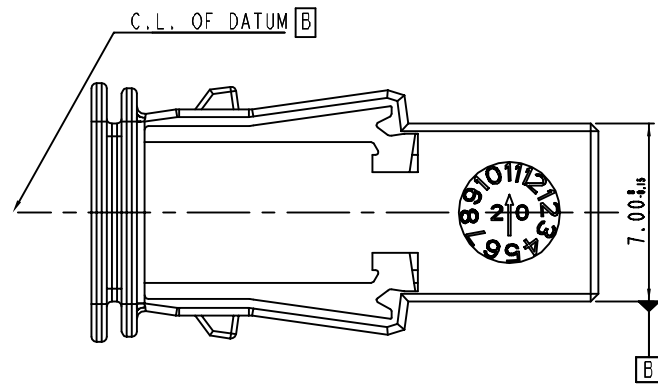

ISO VIEW

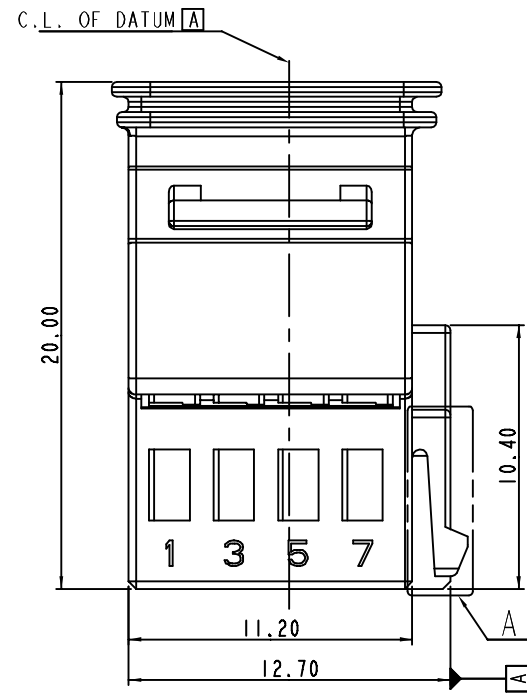

DETAIL A
SCALE 10/1

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

주기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 적용 TERMINAL(MQS): 928999-1, 963715-1
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL(MQS): 928999-1, 963715-1
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PBT-GF15	NATURAL
1		RED
11		ORANGE
2		BLUE
22		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
41		LIGHT GRAY
42		DARK GRAY
5		BLACK
61		LIGHT GREEN
62		DARK GREEN
7		BROWN
9		MAGENTA
* 23		WATER BLUE

APPROVED

2021-11-01

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

				MATERIAL	SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
				FINISH	SEE TABLE	
				WIRE RANGE	-	CLASS 비병수
				INSULATION	-	TYPE N06411
				LTR REVISION RECORD DR. CYK 2020.02.26 CHK.		PART NO. MG615688 PART-NAME N06411 8F HOUSING
				DR. CYK 2020.02.26 CHK.		
				DR. CYK 2020.02.26 CHK.		