


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

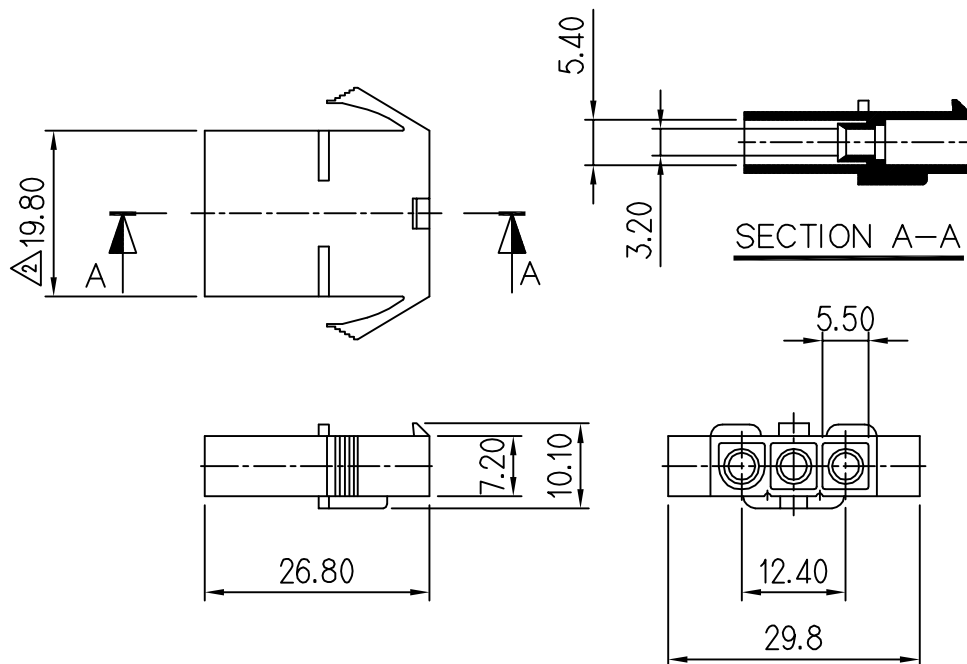

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST750207-3,750208-3,750330-3
- 3.적용 HOUSING:MG610010,610010R
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST750207-3, 750208-3, 750330-3
3. APPLICABLE HOUSING: MG610010, 610010R
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

4		
NO	P/NO	MATERIAL
1	MG620009	NYLON [V2]
2	MG620009R	NYLON [V0]

△5	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	설계	재작성	재작성	'11.04.28	MATERIAL △4 SEE TABLE	FINISH NATURAL	WIRE RANGE	INSULATION	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 1/1	PART NO. △4 MG620009, MG620009R
△4	설계사양변경 'S090052' 근거 도면수정	CJH		재작성	'09.05.07							
△3	명칭변경(전 Ø2.0 PIN 3P HSG)			재작성	'85.11.29							
△2	치수변경(현품관리)			재작성	'85.09.11							
△1	P/No변경(전 GP880921)			재작성	'85.09.11							
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE						
DR.	BOS 84 7.3		CHK.									
CHK.	S. W. K		APP. Wafuk			PART NAME △3 Ø2.0 REC. HOUSING 3P						

 KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.