


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

USED ON

10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

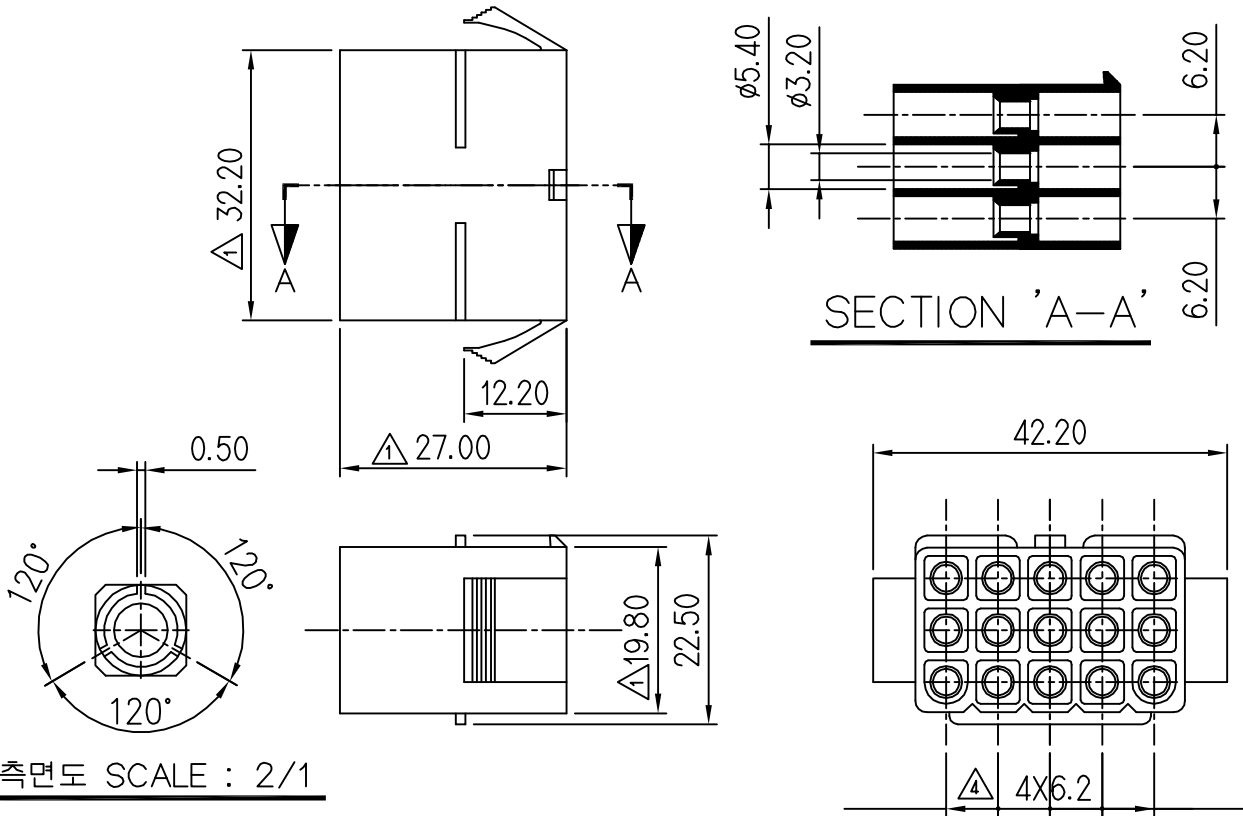

측면도 SCALE : 2/1

주 기

1. 기능상 유해한 FLASH, SINK, WELDLINE 등이 없을것.
2. 적용 TERMINAL: ST750207-3, 750208-3, 750330-3
3. 적용 HOUSING: MG610022
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST750207-3, 750208-3, 750330-3
3. APPLICABLE HOUSING: MG610022
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

5	설계사양변경(S110128)근거 도면 제작성	DR.	CHK.	APP.	DATE	MATERIAL	NYLON	
4	설계사양변경 'S080033' 근거 수정	DR.	CHK.	APP.	DATE	FINISH	NATURAL	
3	명칭변경(전 Ø2.0 PIN 15P HSG)	DR.	CHK.	APP.	DATE	WIRE RANGE		CLASS GP880933
2	제번변경 (GP880933)	DR.	CHK.	APP.	DATE	INSULATION		TYPE
1	치수 변경 (현품관리)	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	PART NO. 2 MG620021
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	SCALE	1/1	
DR.	85 2/11	CHK.				PART NAME		
CHK.	S. w	APP.						

3 Ø2.0 REC HOUSING 15P