


△3 MG620023R

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

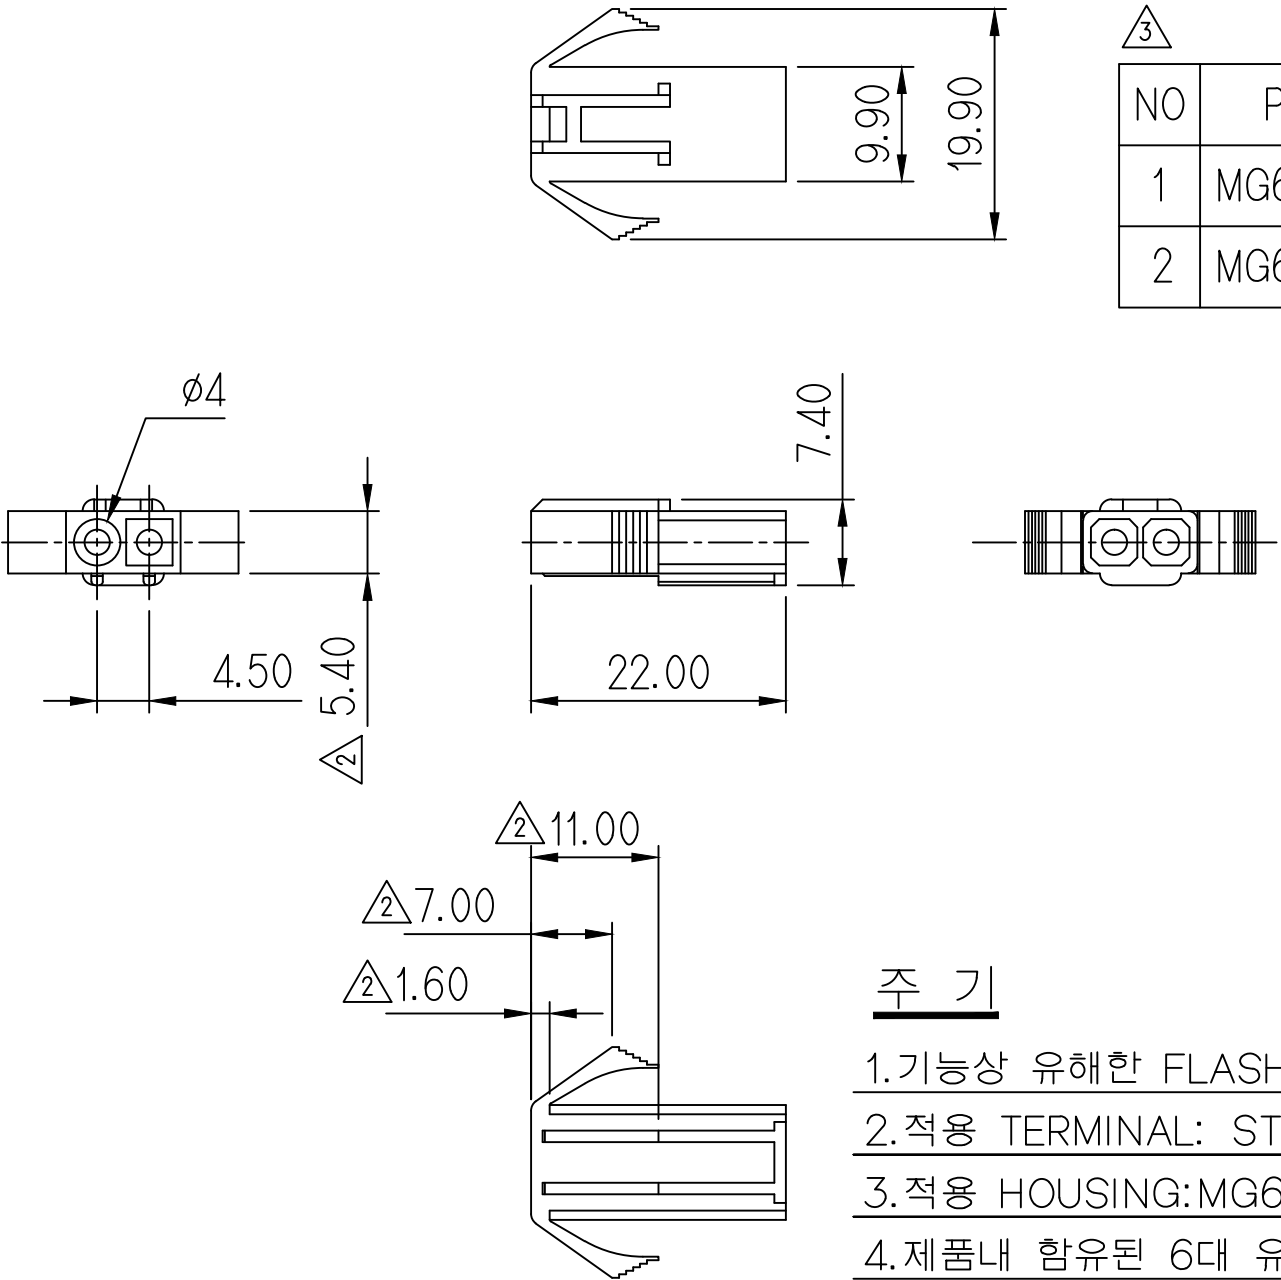

NO	P/NO	MATERIAL
1	MG620023	NYLON [V2]
2	MG620023R	NYLON [V0]

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST750293-3, 750294-3
- 3.적용 HOUSING:MG610024, 610024R
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST750293-3, 950294-3
3. APPLICABLE HOUSING : MG610024, 610024R
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

KET KOREA ELECTRIC
ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.

CLASS GP880934

TYPE

PART NO. △3 MG620023R
MG620023

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
4	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	WJH	WJH	WJH	'11.04.28
3	시방변경S090052근거 변경	CJH	CJH	CJH	'09.05.08
2	치수추가(4곳)	JIN	JIN	JIN	'95.01.07
1	명칭 변경(전ø1.3 PIN 2P HSG)	KE	KE	KE	'85.11.29
DR.	85 9/13	CHK.			
CHK.	J. W. KE	APP.	WJH		

MATERIAL	△3 SEE TABLE
FINISH	NATURAL
WIRE RANGE	
INSULATION	
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE
SCALE	1/1
PART NAME	△1 ø1.3 REC. HOUSING 2P