


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

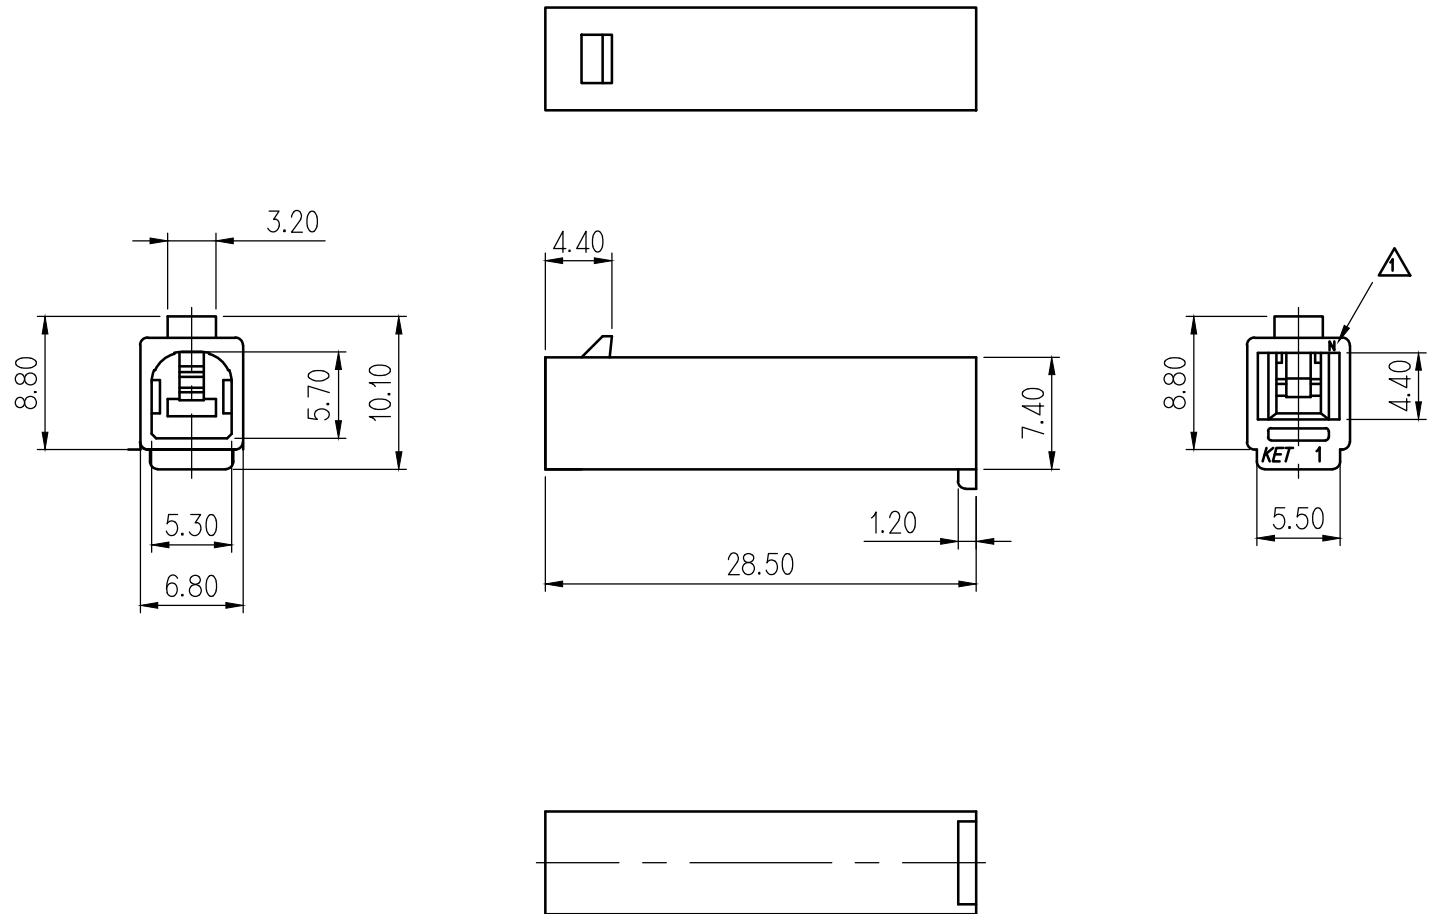

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
- 3.적용 HOUSING:MG610222
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
3. APPLICABLE HOUSING :MG610222
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN



NO	P/NO	MATERIAL
1	MG620223	PBT(V0)
2	MG620223T	PBT(GWIT)

ISSUE MARK

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH SEE TABLE				
3	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	HEE					'11.04.28			
2	설계사양변경S060189근거	PJM					'06.07.07	WIRE RANGE CLASS		
1	문자각인 "N"	HEE					'98.06.11	INSULATION TYPE		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 2/1	PART NO. MG620223/MG620223T
DR. HAN '91.04.02		CHK.								
CHK. J. W. K		APP.		PART NAME 1806 1M HOUSING						