
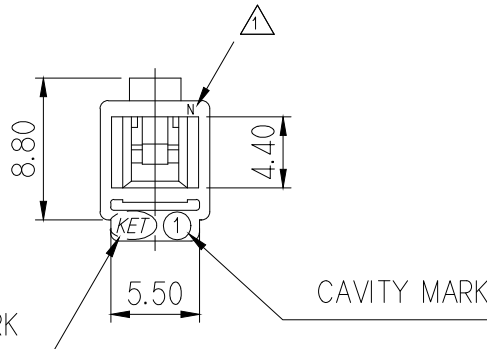
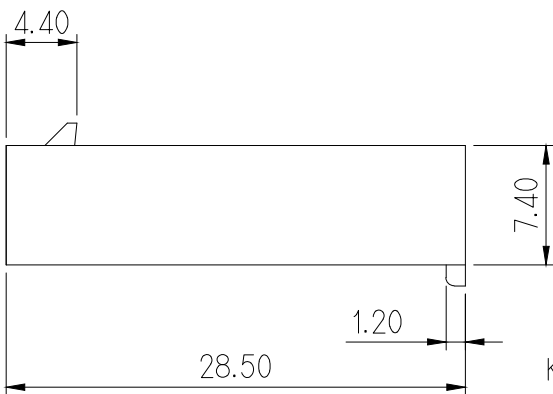


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

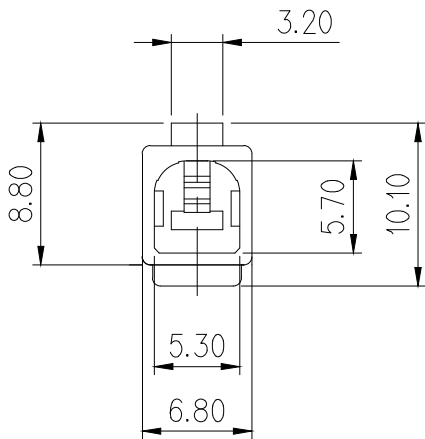

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
- 3.적용 HOUSING:MG610222
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
3. APPLICABLE HOUSING :MG610222
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

	NO.	COLOR
*	0	NATURAL
	1	RED
	2	BLUE
	3	YELLOW
	4	GRAY
	5	BLACK
	6	GREEN

ECO-1906-104의거 도면 재작성					YHJ	KSH	KHG	'19.06.12	ISSUE MARK		
△6	ECO-1902-298의거 도면 재작성				YHJ	KSH	KHG	'19.02.25	MATERIAL △6PBT(V0)	IKET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
△4	ECO-1409-113의거 도면 재작성				LCM	KSH	BUC	'14.09.19			
△3	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성				이정호	김영민	이정호	'11.04.28	FINISH SEE TABLE	CLASS	
△2	설계사양변경S060189근거				이정호	김영민		'06.07.07			
△1	문자각인 "N"				이정호	김영민		'98.06.11	INSULATION	TYPE	
LTR	REVISION RECORD				DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. △6MG620223
DR. HAN '91.04.02					CHK.				PART NAME		
CHK. S. W. K.					APP.				1806 1M HOUSING		

APPROVED

2019-11-06

**KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Product Development Team**

ISSUE MARK