







SEC. B-B



SEC. C-C

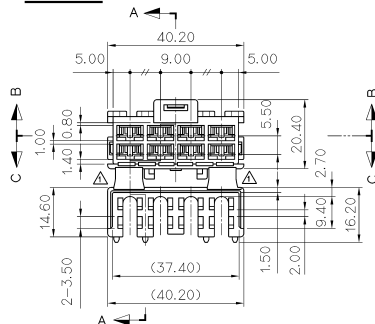

SEC. A-A



GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					USED ON
50MAX	100MAX	250MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.20	±0.30	±0.50	±30°	0.10	

NO.	MATERIAL	COLOR
0	NYLON66:	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
4		GRAY
5		BLACK
6		W/GREEN
7		BROWN
8		GREEN

주 기

1. 지시하지 않은 변경 R은 0.5로 한다
2. 지시하지 않은 모타기 C는 0.3으로 한다.
3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을것.
4. 적용 TERMINAL: ST740470, 471, 472

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.5 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.5 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE TERMINAL :ST740470, 471, 472



ISSUE MARK

					MATERIAL	SEE TABLE	 KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
					FINISH	SEE TABLE	
					WIRE RANGE	CLASS .250	
△	형상부품(HINGE부 ROUND추가)	WON-YOUNG	95.09.01		INSULATION	TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE	SCALE 1/1	PART NO. MG620270
DR.	JUNE 93.02.17	CHK	CHK	APP	DATE	PART NAME	.250 D/L 8P REC HS'G