
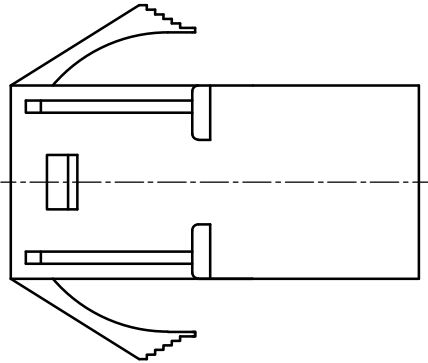
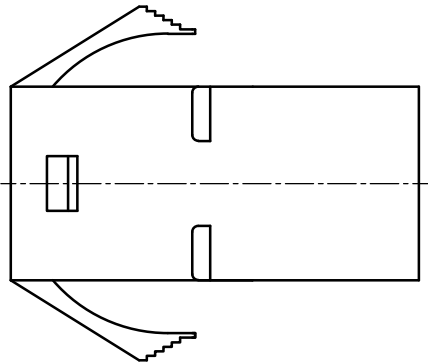
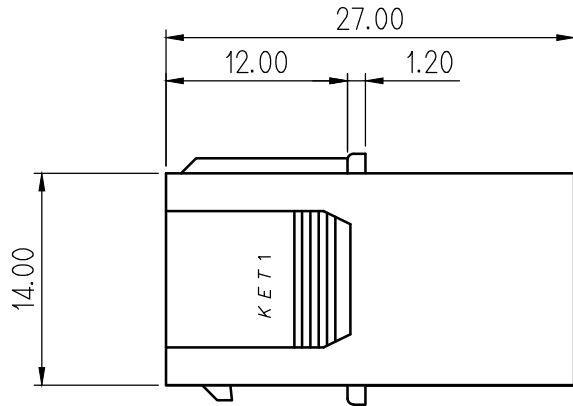


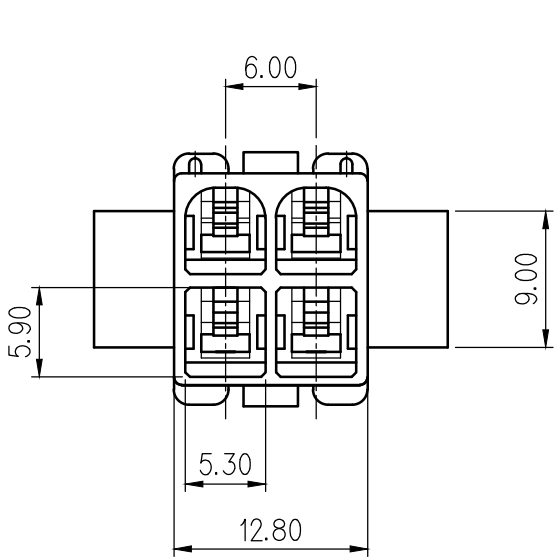

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN


주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
- 3.적용 HOUSING:MG610228
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	



NO	P/NO	MATERIAL
1	MG620229	PBT(V0)
2	MG620229G	PBT(GWIT)
3	MG620429G	PBT(V0)
4	MG620429T	PBT(V0)

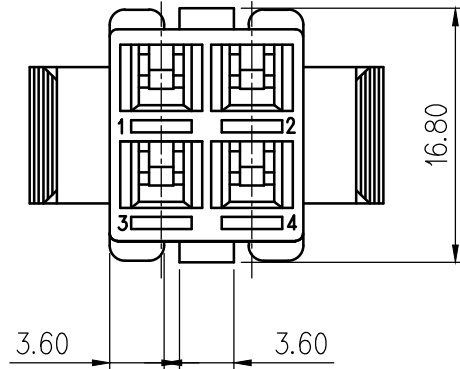

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
3. APPLICABLE HOUSING :MG610228
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,
CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL
NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION
PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

1)날개 없는 TYPE P/NO : MG620429

					MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
					FINISH SEE TABLE				
	설계사양변경(S110128) 근거 도면 재작성				'11.04.28	WIRE RANGE		CLASS	
	설계사양변경S070281 근거	PJM 			'07.12.17	INSULATION		TYPE	
	도면번호 오기로 인한 수정	PJM 			'07.06.12				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. MG620229/0229R  MG620429/0429R
DR. 根 '90.2.22		CHK. SH HAN 90.05.31				PART NAME 1806 4M HOUSING(A)			
CHK. S. w fce		APP. 							

ISSUE MARK