



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

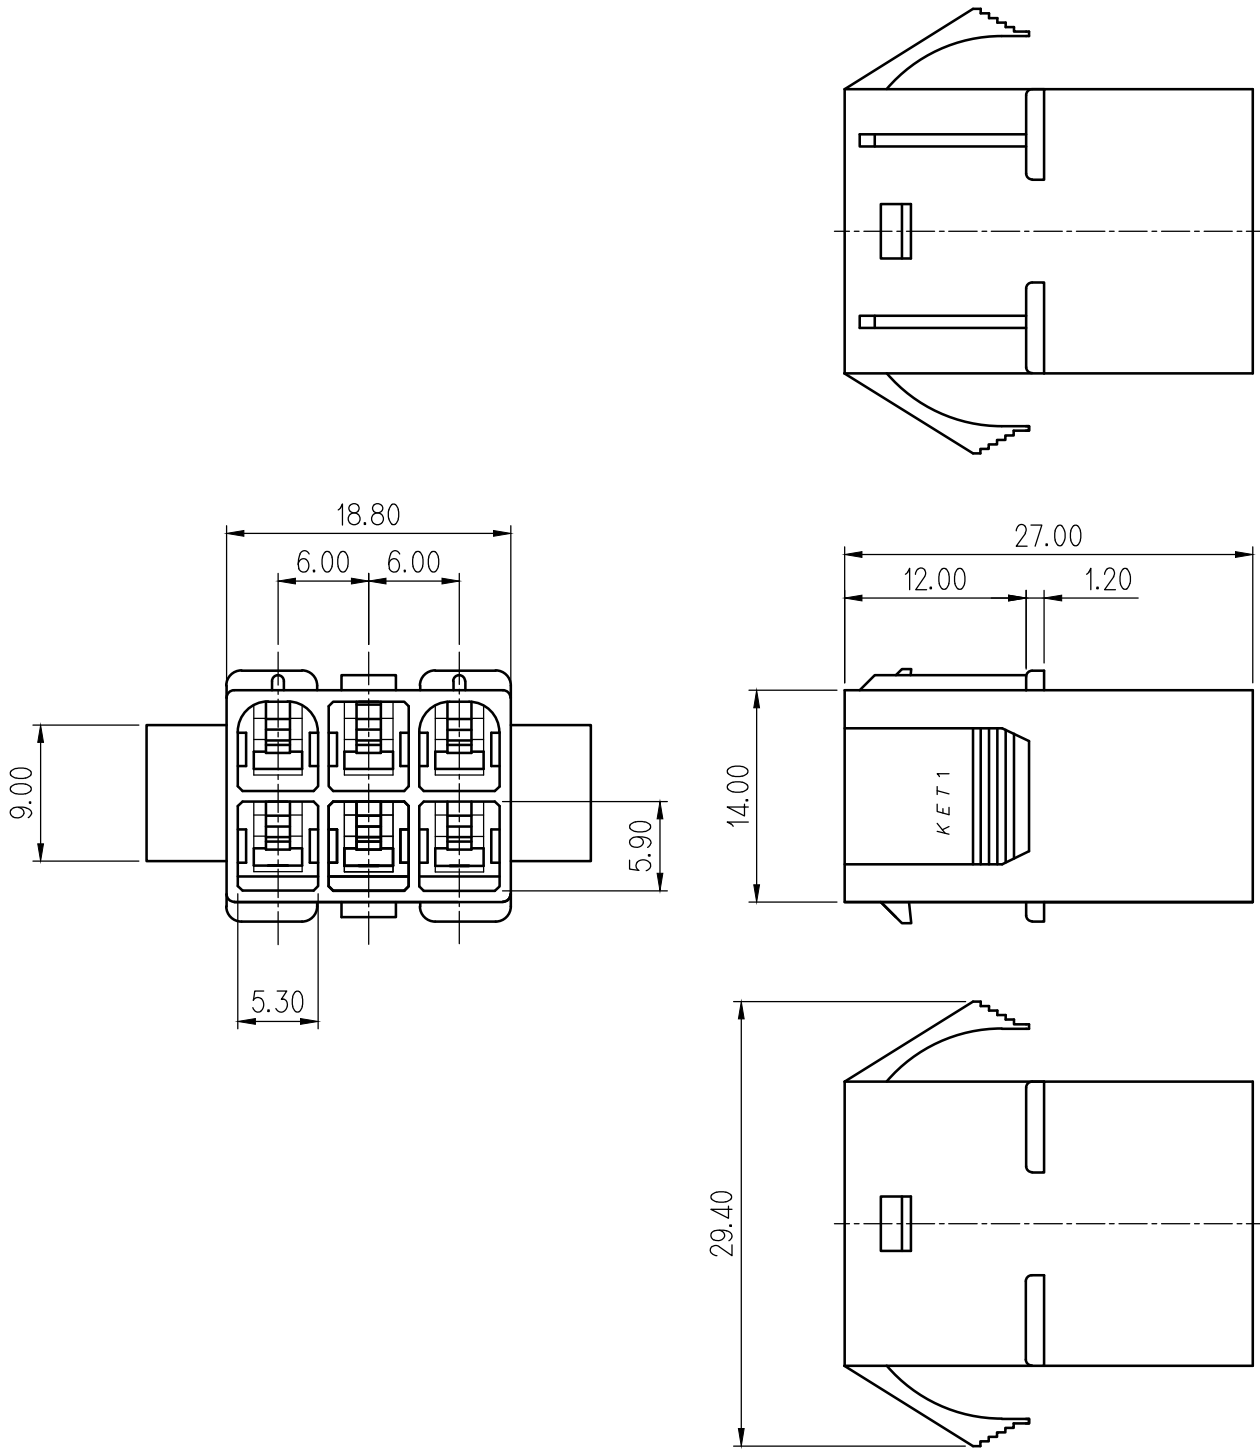

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

주 기

- 기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 적용 TERMINAL: ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
- 적용 HOUSING:MG610232,610232G
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

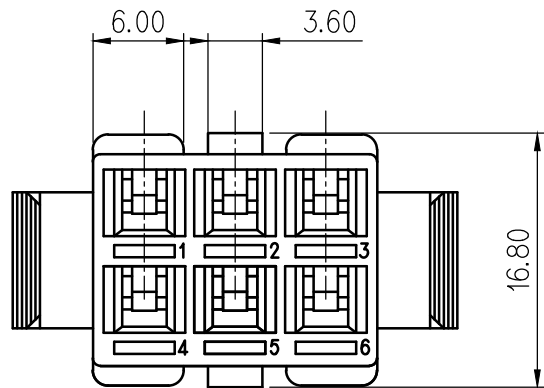


NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST740463-3, 740464-3
ST740465-3, 740466-3
- APPLICABLE HOUSING :MG610232,610232G
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,
CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL
NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION
PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

1)날개 없는 TYPE P/NO : MG620430

NO	P/NO	MATERIAL
1	MG620233	PBT(V0)
2	MG620233G	PBT(GWIT)
3	MG620233T	PBT(V0)
4	MG620430	PBT(V0)
5	MG620430T	PBT(V0)

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH SEE TABLE			
	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성				'11.04.28	WIRE RANGE		CLASS	
	도면번호 오기로 인한 수정	PJM 			'07.06.12	INSULATION		TYPE	
	S050241 근거 수정	MIN 			'05.10.14				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO.  SEE TABLE
DR.	根 '90.2.22		CHK. SH HAN 90.05.31			PART NAME			
CHK.	S. w kw		APP. 			1806 6M HOUSING			