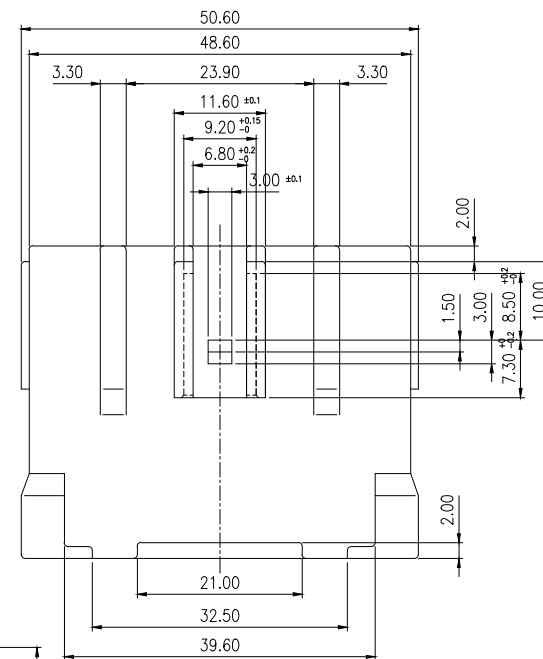



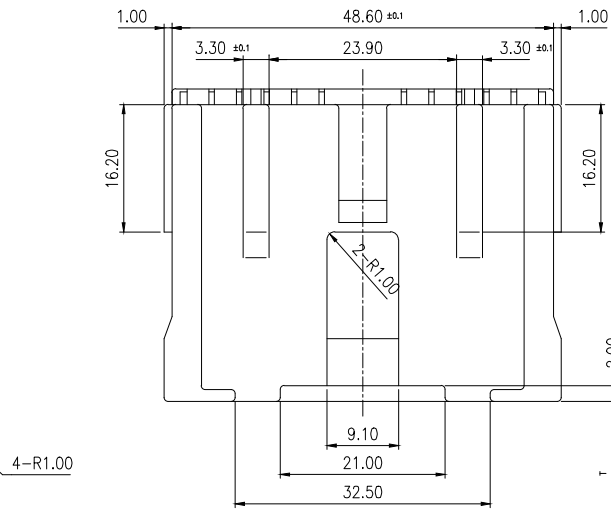



1.지시하지 않은 R은 0.5 임.

△ 2. MATERIAL: PBT GP1000H, MI 치는 10(g/10 분) 이하일 것

3. 적용 TERMINAL:ST 730497, ST 740498

YAZAKI P/NO:7116-1473, 7116-1474

4. 상대 HOUSING P/NO: MG 610786

5. CONN'T ASS'Y 삽입력: 10Kgf 이하

6. 단자 고착력:(LANCE 단독: 6 kgf 이상), (총합: 10kgf 이상)

7.KET문자 CAVITY NO:凸 TYPE 기울기 15°

(문자높이 = 0.1 ~ 0.2, SIZE=1.0)

8.지정하지 않은 10mm이하의 일반공차는 ± 0.1 로 한다.

DIE NO: 20556

APPROVED

2017-05-11

AREA ELECTRIC
MINIMAL CO., LTD.
Connector Develop
nt Team 1

					(MATERIAL)SEE NOTES	KET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
					(FINISH)SEE NOTES	
					(WIRE RANGE)	(CLASS)
					(INSULATION)	(TYPE)
△	ECO-1504-441 도선 교환 작업	L/W	15.04.25	SY		
LTR	(REVISION RECORD)	CHK	DATE			
DR.	SIK 94.07.09	DE.			±0.2	(SCALE) 2/1
CHK.		APP.			(NAME)	(No.) MG 620787
					SDL II CONNECTOR 22P REC HOUSING	