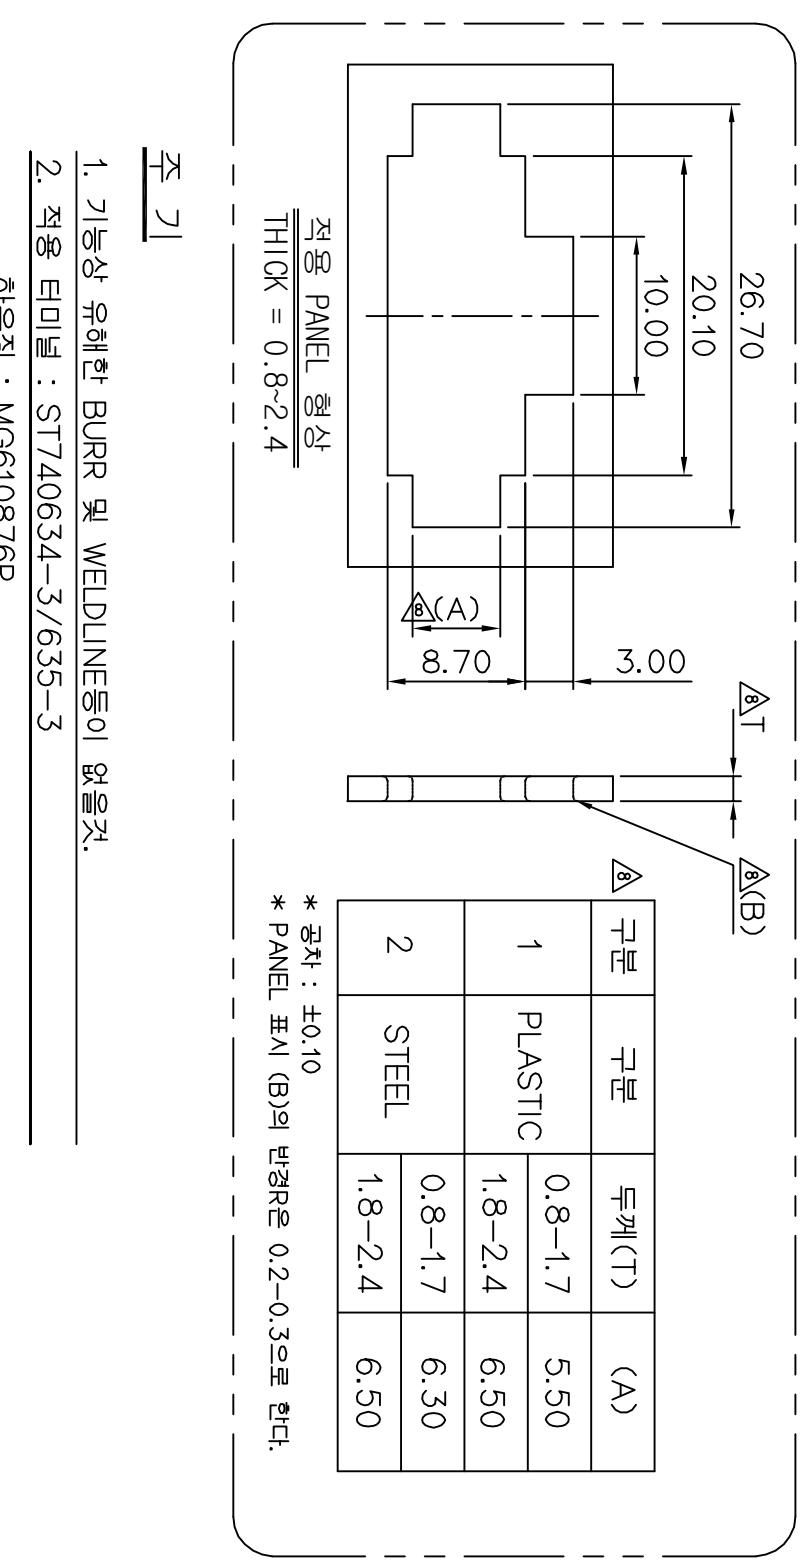
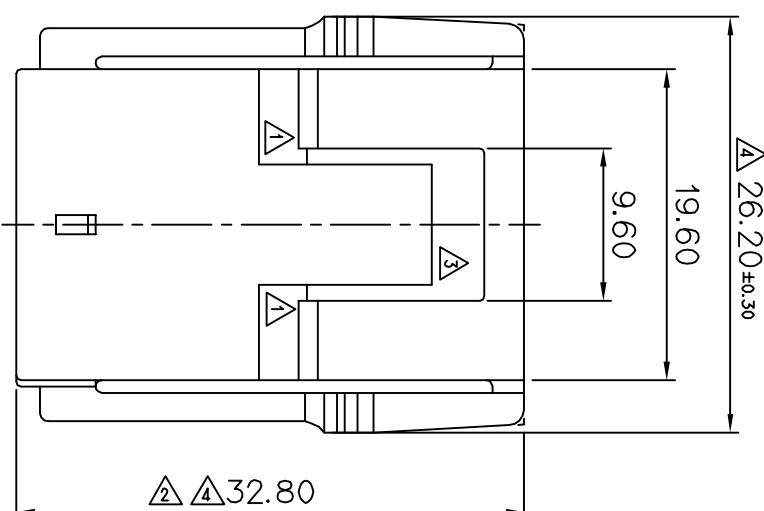
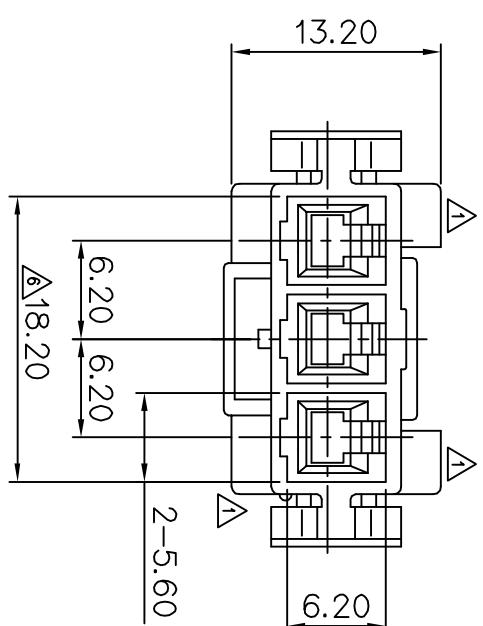
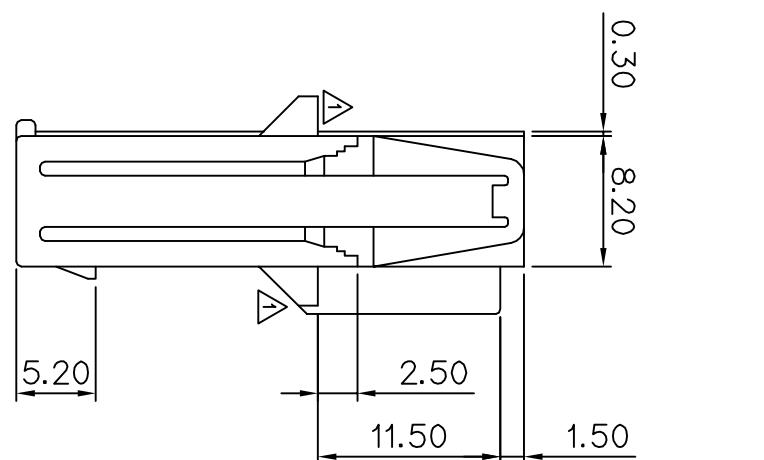
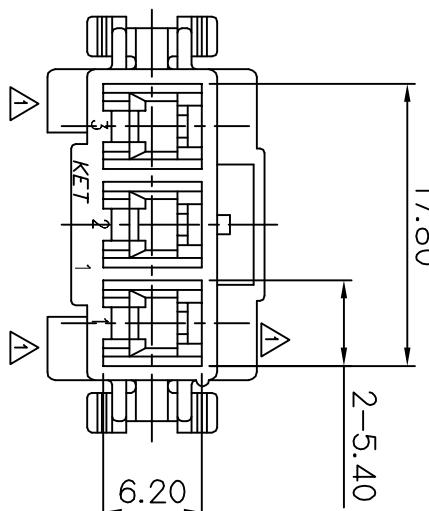


NO.	MATERIAL	COLOR
*	NATURAL	
*	RED	
*	PET + PC (94V-0)	
5	YELLOW	
	BLACK	

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.

2. 적용 터미널 : ST740634-3/635-3

하우징 : MG610876P

리홀더 : MG630878

3. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBS, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 초대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

△	ECO-1403-15금기 도면 수정	LCM	KSH	BUC	'14.03.24
△	설계시양변경(S1010828)근거 도면 제작상	PJM			'11.04.28
△	설계시양변경(S10010828)근거 도면 제작상	KSH			'10.07.21
△	고객 요청 COLOR TABLE 삽입	PJM			'08.11.19
△	설계시양변경(S070095)근거 도면 제작상	KSH			'07.04.16
△	설계시양변경(S060121)근거 도면 제작상	KSH			'06.04.25
△	형상 및 자수 변경	KO			-
△	형상변경	KO			'95.07.15
LTR	REVISION RECORD	DR. CHK. APP.	DATE <i>AS NORM</i>	INSULATION	TYPE CLASS 3220
DR. KO	'95.05.17	CHK. Sik	'95.05.17	SEE TABLE	SCALE 2/1
CHK.	S. w. <i>[Signature]</i>	APP. <i>[Signature]</i>			PART NO. MG620877P

PART NAME 3220(EDL)-3P REC. HSG