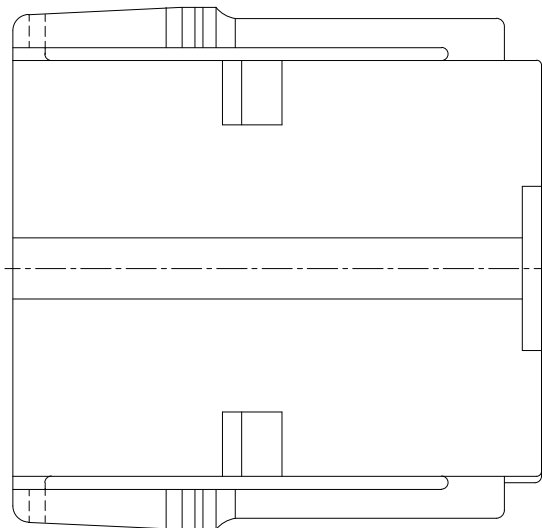
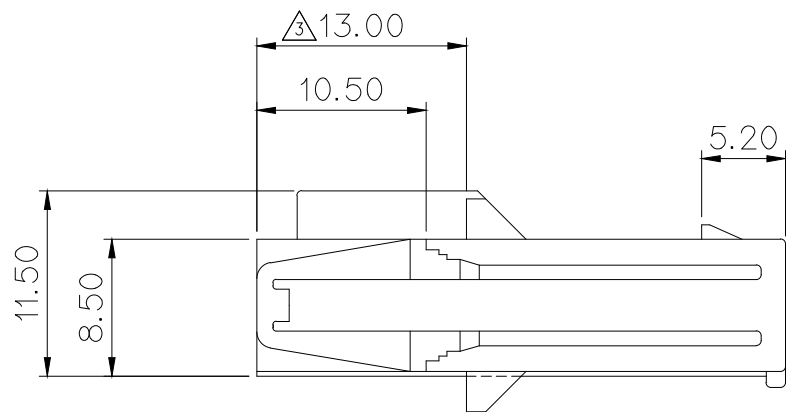
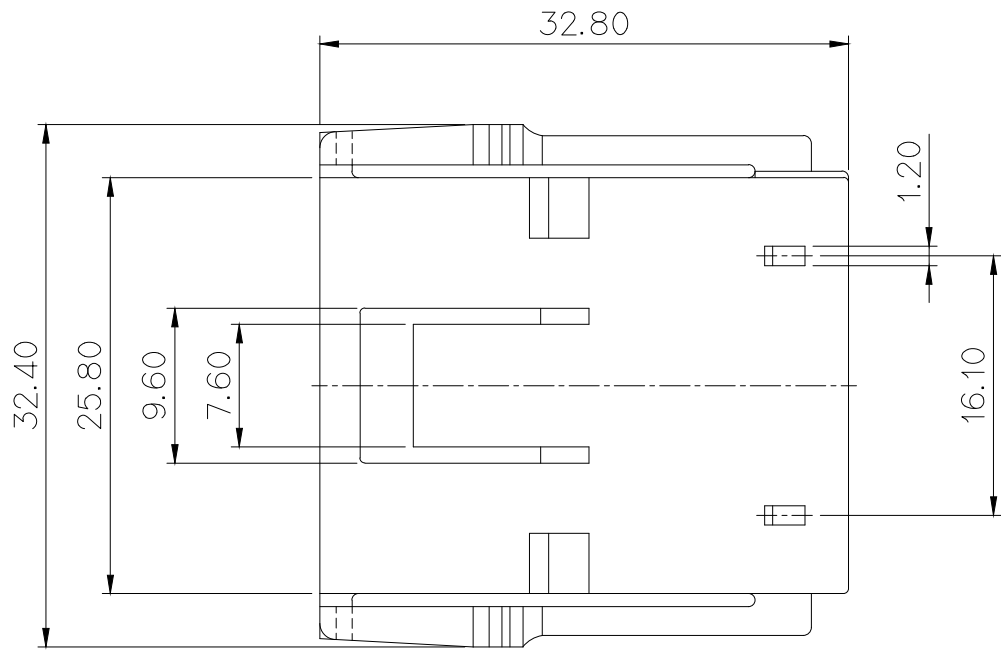
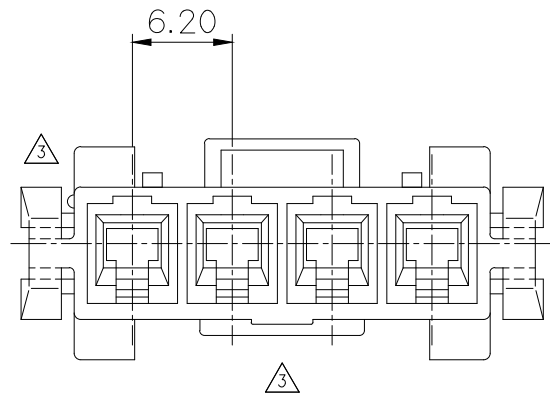


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100VR	()	
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL : ST730634, 635, 637, 682
- 3.적용 HOUSING : MG610979
- 4.적용 REAR HOLDER : MG630986
- △ 5.제품 내 함유된 10대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, DIBP)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST740634, 635, 637, 682
3. APPLICABLE HOUSING : MG610979
4. APPLICABLE REAR HOLDER : MG630986
- △ 5. 10HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, DIBP) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE& RoHS REGULATION.

△ 3	NO.	COLOR
*	0	NATURAL
	1	RED
	2	BLUE
	3	YELLOW
	5	BLACK
	6	GREEN

APPROVED

2021-10-25

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

					MATERIAL PBT(V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH ③ SEE TABLE			
③	ECO-2107-135근거 도면 수정	LYS	BSH	KSH	"21.07.13	WIRE RANGE		CLASS
②	ECO-1403-155근거 도면 수정	LCM	KSH	BUC	"14.03.24	INSULATION		TYPE
①	설계사양변경 "S110128" 근거 수정				"11.04.28	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		PART NO. MG 620980
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	SCALE 2/1		
DR. KO 95.10.08		CHK. Sik		95.10.09		PART NAME 3220 (EDL)-4P REC HS'G		
CHK.  12/26		APP. S. w 		12/27				

