PART NO. MG621282

CUSTOMER DRAWING

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
2. 적용HOUSING : MG610030
3.제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

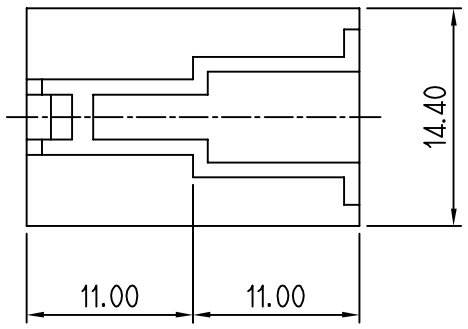



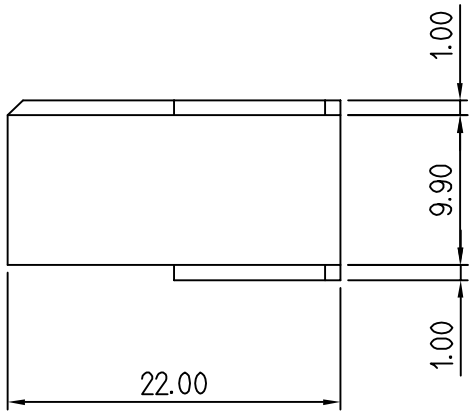

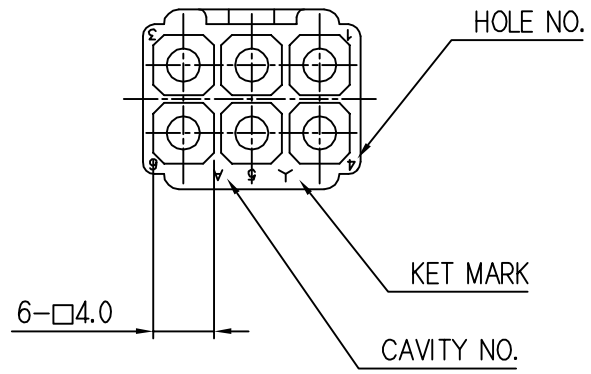

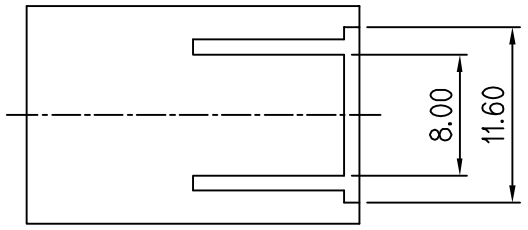

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPICABLE HOUSING : MG610030
3. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

ISSUE MARK

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
1	설계사양변경(S110128)근거도면재작성				11.04.28

DR. MAN 96.10.17 CHK. 10/17

CHK. APP. 10/19

MATERIAL NYLON66
FINISH NATURAL
WIRE RANGE
INSULATION

KIET ENGINEERED KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

CLASS
TYPE

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE
SCALE 2/1
PART NO. MG621282

PART NAME ø1.3 6P REC HS'G (날개없음)

(DIMENSIONS IN MM)