

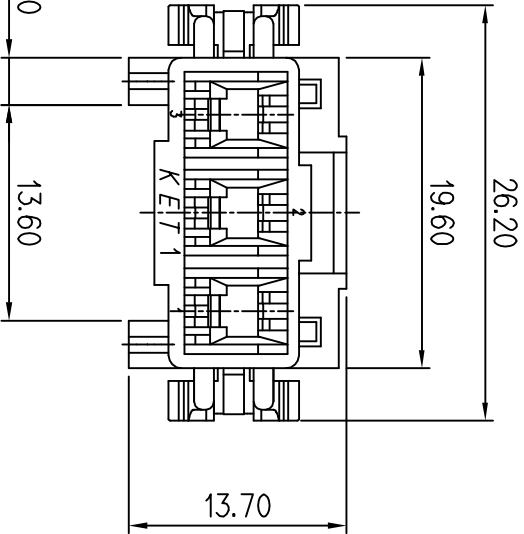
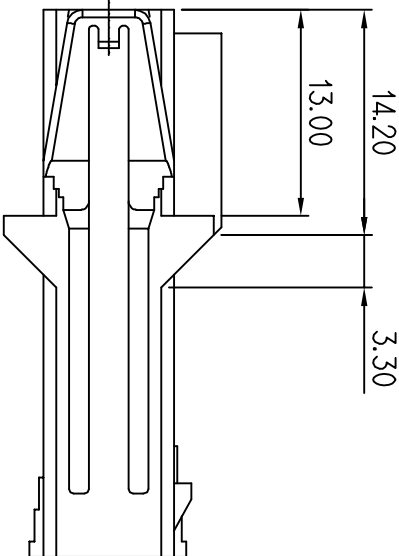
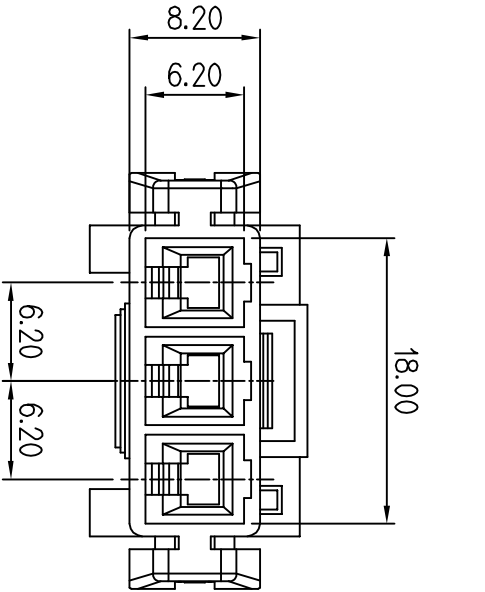


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30°	0.1	

- 주 기**
- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.3로 한다
 - 2.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
 - 3.적용 HOUSING : MG615042
 - 적용 R/HOLDER : MG635043
 - 적용 TERMINAL : ST741248,49,50
 - 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

- NOTE**
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
 2. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
 3. APPLICABLE HOUSING : MG615042
 - APPLICABLE R/HOLDER : MG635043
 - APPLICABLE TERMINAL : ST741248,49,50
 4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

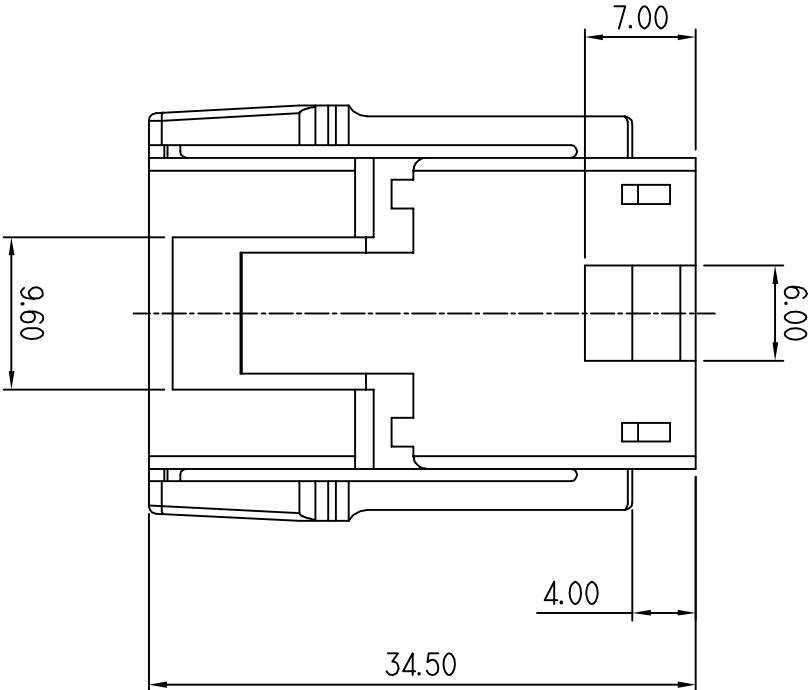

ISOMETRIC VIEW

ISSUE MARK



						MATERIAL ΔPET+PC(GWIT)		KIEIT KOREA ELECTRIC [ENGINEERED] TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH BLUE			
						WIRE RANGE		CLASS NEW 3220	
Δ		ECO-1504-255군거 도면 제작상		LCM		KSH BUC		'15.04.15	
Δ		ECO-1409-113 군거 도면 제작상		LCM		KSH BUC		'14.09.19	
LTR		REVISION RECORD		DR. CHK.		APP.		DATE	
DR.		KSH '10.03.25		CHK.				'10.03.25	
CHK.				APP.				'10.03.25	
</									

PART NO. MG625040-2

CUSTOMER DRAWING

(DIMENSIONS IN MM)

적용 PANEL 형상
THICK = 0.8-2.4

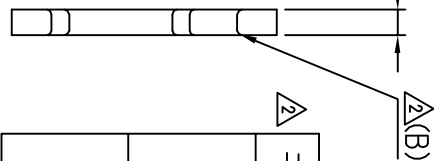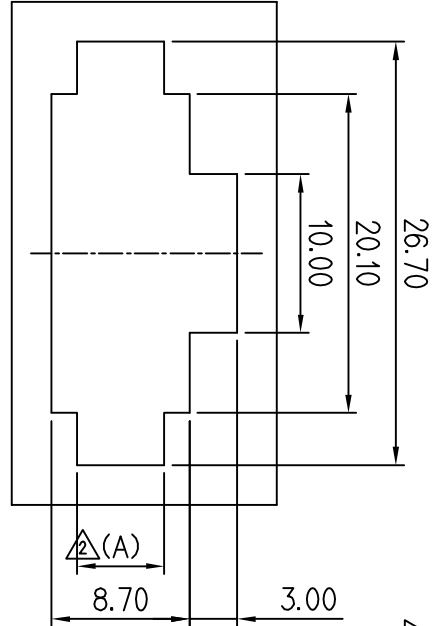

구분	구분	두께(T)	(A)
1	PLASTIC	0.8-1.7	5.50
2	STEEL	0.8-1.7	6.30
		1.8-2.4	6.50

* 공차 : ±0.10
* PANEL 표시 (B)의 반경R은 0.2-0.3으로 한다.