
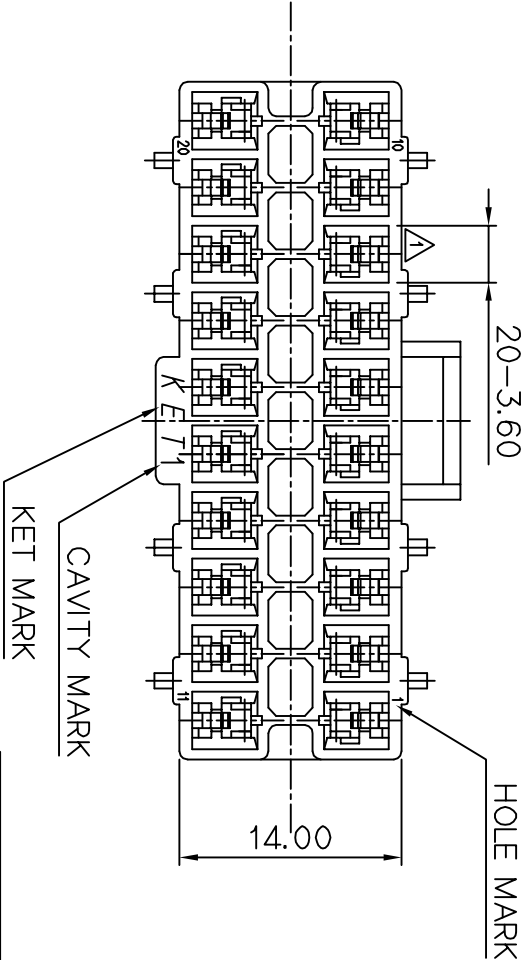
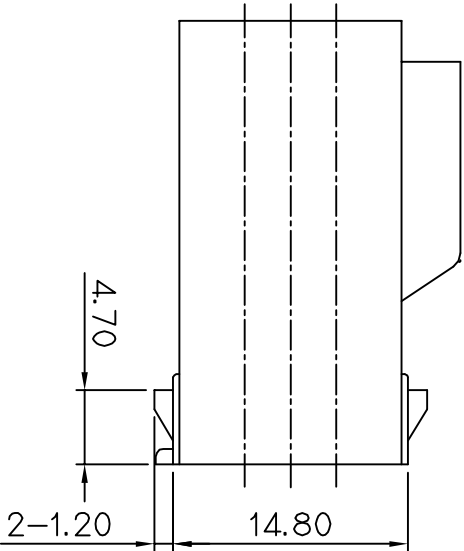
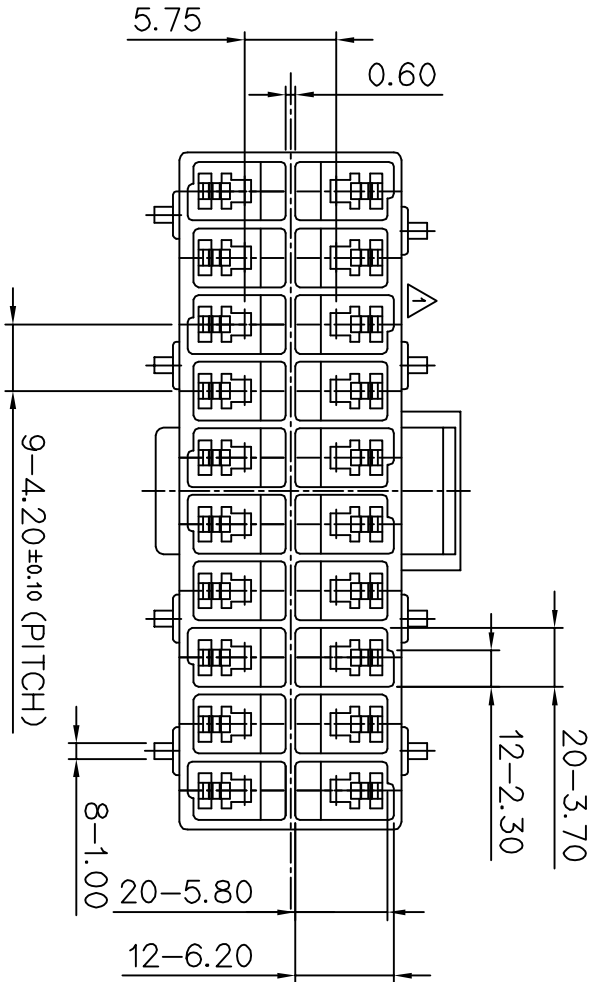


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK, 미성형 등이 없을 것.
- 2.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
- 3.적용 R/HOLDER : MG635620
- 4.적용 TERMINAL: ST741175,1176

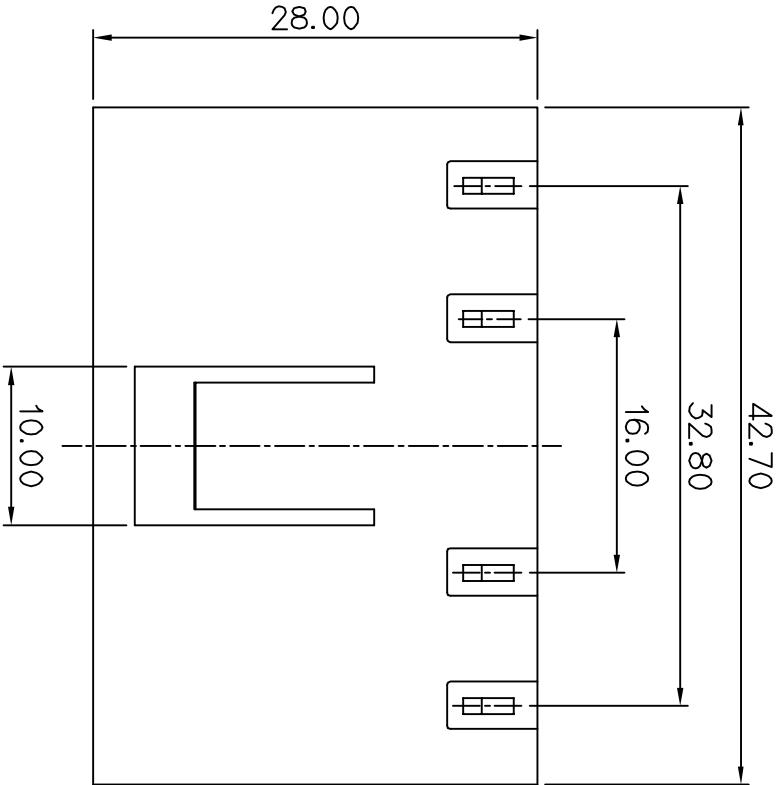

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDES) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION. PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.
3. APPLICABLE R/HOLDER : MG635620
4. APPLICABLE TERMINAL : ST741175,1176

						MATERIAL	PET+PC(GWIT)	ISSUE MARK
						FINISH	NATURAL	
						WIRE RANGE	CLASS	
						INSULATION	TYPE	
△	ECO-1406-049 크기 도면 수정	PSH	KSH	BUC	14.06.09	INSULATION		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	INSULATION		
DR.	PSH, 10.12.07	CHK.	KSH.	APP.	DATE	INSULATION		
CHK.		CHK.	BUC.			INSULATION		