CUSTOMER DRAWING

PART NO. MG630458

USED ON

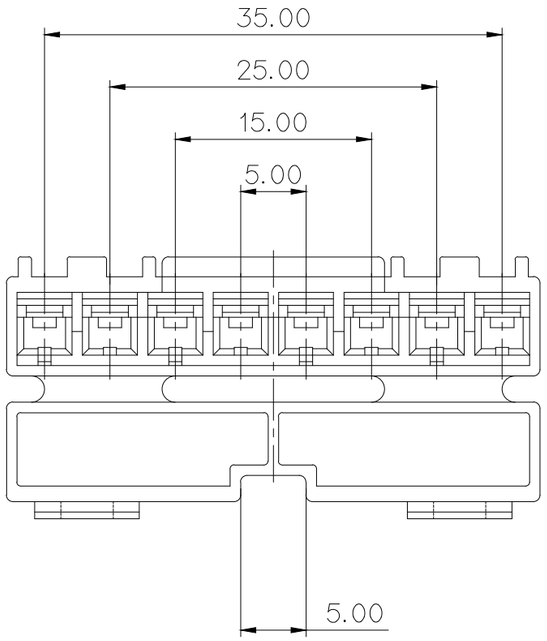

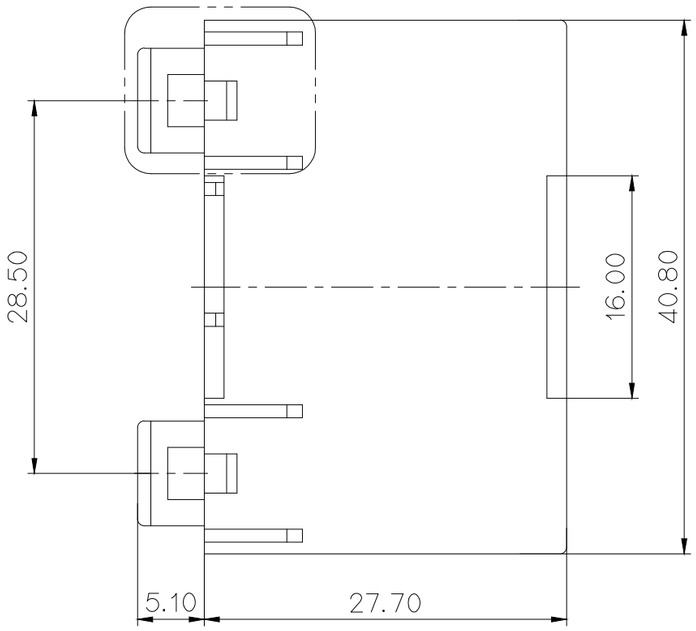

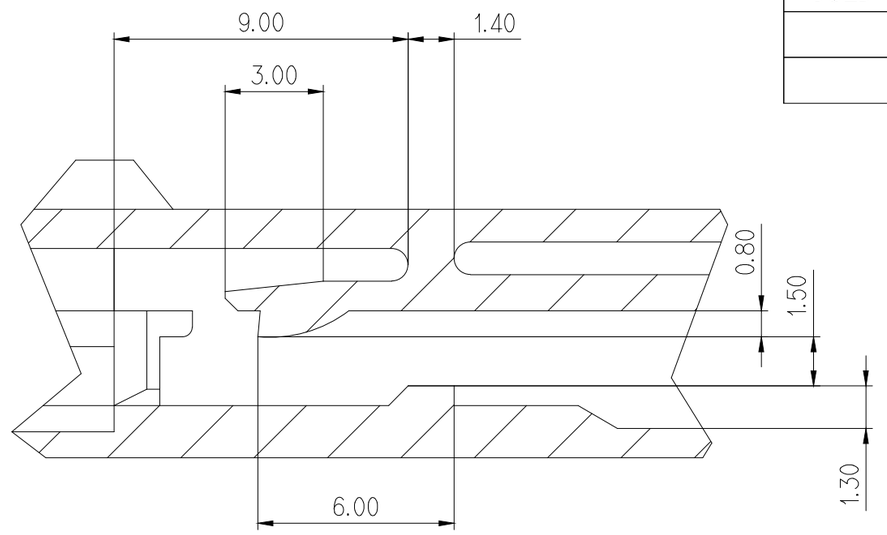

TERM' LOCK부 DETAIL

(S=5/1)

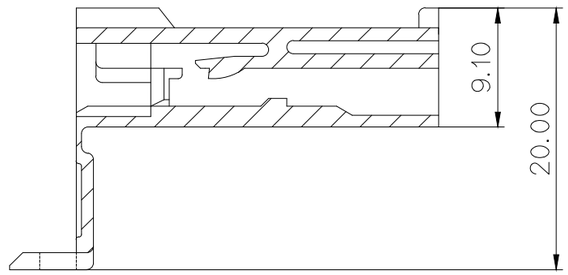

SECTION A–A

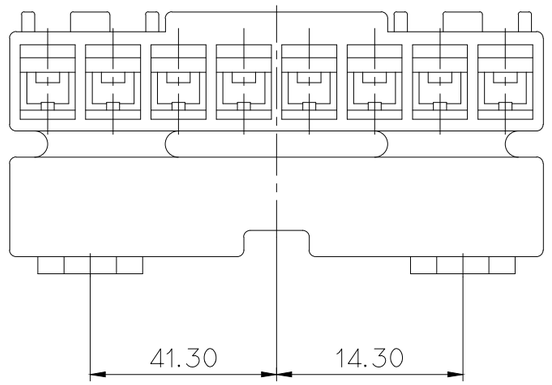

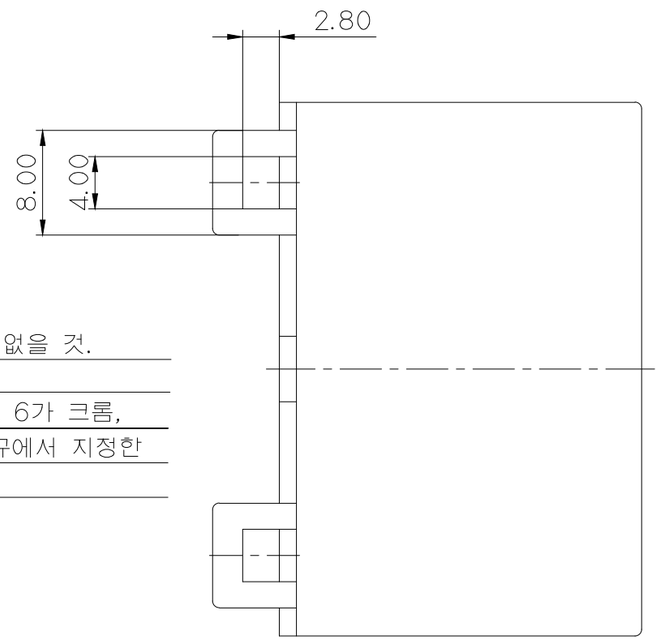

주 기

1. 기능상 유해한 FLASH, WELDLINE, 결함 등이 없을 것.
2. 적용 TERMINAL : GP991024, GP881213
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : GP881024, GP881213
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MECURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED
2018-12-10
KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Terminal Co., LTD.

ISSUE MARK

LTR	REVISION RECORD	DR. / CHK.	APP.	DATE

DR. HAG,95.12.14	CHK. 9.14	MATERIAL NYLON66	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
CHK. JJH	APP. Watanabe 9.15	FINISH NATURAL	
		WIRE RANGE	CLASS KIA
		INSULATION	TYPE BT–57
		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.2 / SCALE 2/1	PART NO. MG630458
		PART NAME 3mm 8P EARTH HS'G	

(DIMENSIONS IN MM)