

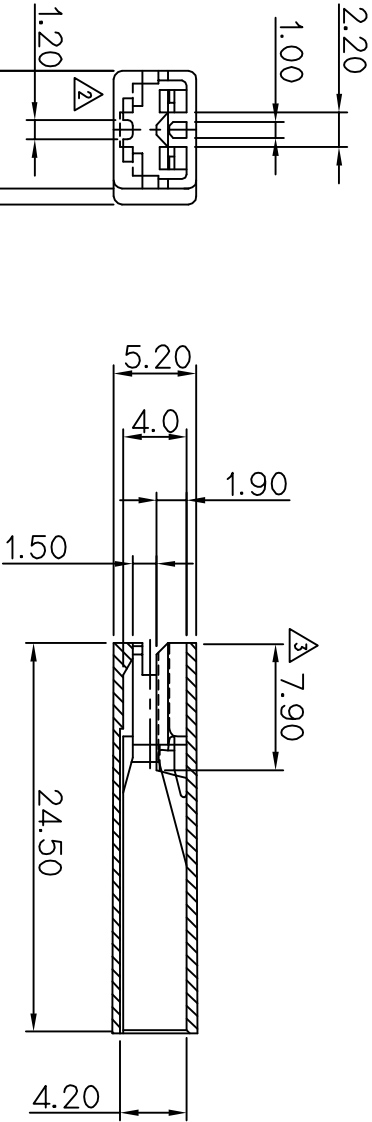


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30°	0.1

- 주 기
- 1.기능상 유해한 BURR, WELDLINE이 없을 것

2.적용 TERMINAL: ST730567-3/568-3/569-3

3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

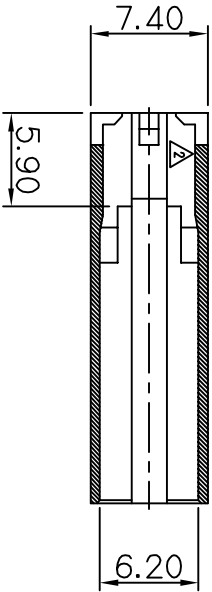

NO.	P / NO	Material
0	MG630588	PA66 (V-2)
1	MG635007	PA66 (V-0)

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PA66	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
5		BLACK

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730567-3/568-3/569-3
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

△5	설계시8변경 S110128 근거 수정	KSJ		11.04.27	MATERIAL	SEE TABLE	KIEP KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
△4	설계시8변경 S090266 근거수정	PSH		09.09.09	FINISH	SEE TABLE	
△3	설계시8변경 S020131 약거 변경	LSY		02.09.07	WIRE RANGE		
△2	고객 요구 형상 변경(4곳)	KO		96.12.23	INSULATION		
△1	고객 요구 형상 변경	KO		95.08.30	TYPE		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	SCALE	PART NO.
DR.	01.93.12.28	CHK.				2/1	MG630588, 5007
CHK.	S. W. Kim	APP.			PART NAME	.187 P-LOCK HOUSING 1P (NEW)	

ISSUE MARK