
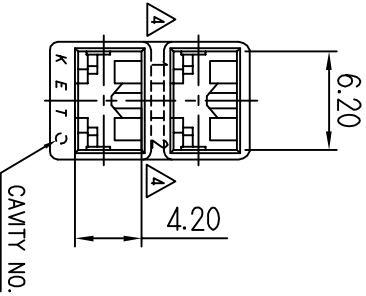
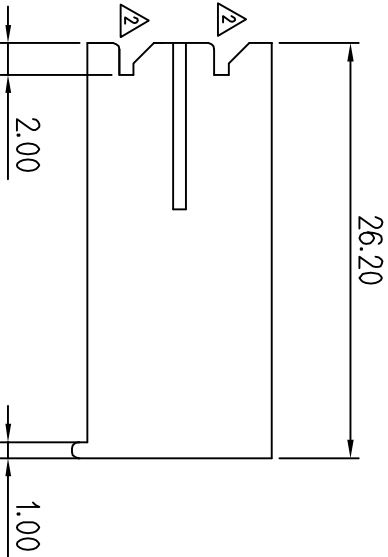
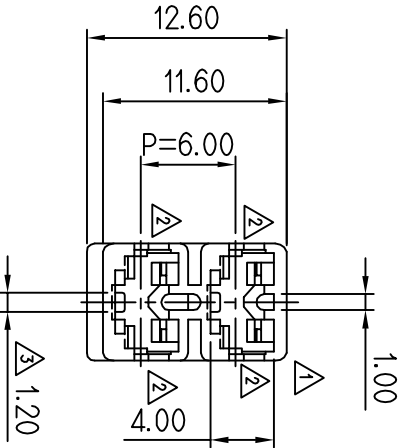


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

PART NO. MG 630618

CUSTOMER DRAWING



- 주 기**
- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
 - 2.적용 TERMINAL: ST730567,678,710,568,679
ST730711,569,680,712
 - 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE TERMINAL : ST730567,678,710,568,679
ST730711,569,680,712
- 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

△5	설계시8번경(S110128)크기 도면 재작성	최종 확인	최종 확인	'11.04.28	MATERIAL	NYLON66	KIEP KOREA ELECTRIC [ENGINEERED] TERMINAL CO., LTD.
△4	시공변경000094에한 형상 변경	최종 확인	최종 확인	'00.04.07	FINISH	SEE TABLE	
△3	TAB 삽입관련 형상 변경	PJM	최종 확인	'97.05.29	WIRE RANGE		
△2	고객 요구 형상 변경	KO	최종 확인	'96.12.23	INSULATION		
△1	고객 요구 형상 변경	KO	최종 확인	'95.08.30	TYPE	NO STOPPER	CLASS
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE		
DR.	OH 93.12.28	CHK.	최종 확인				
CHK.	S. W. Lee	APP.	최종 확인	11.15	PART NAME	.187 P-LOCK HOUSING 2P (NEW)	