

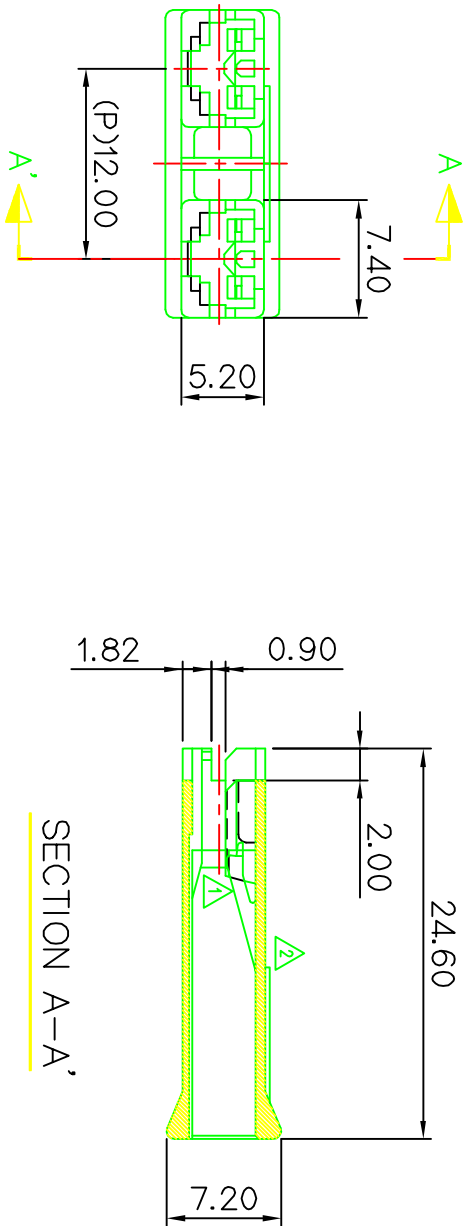


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)				USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1

NO.	METERIAL	COLOR
0	PA66 (V2)	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
5		BLACK

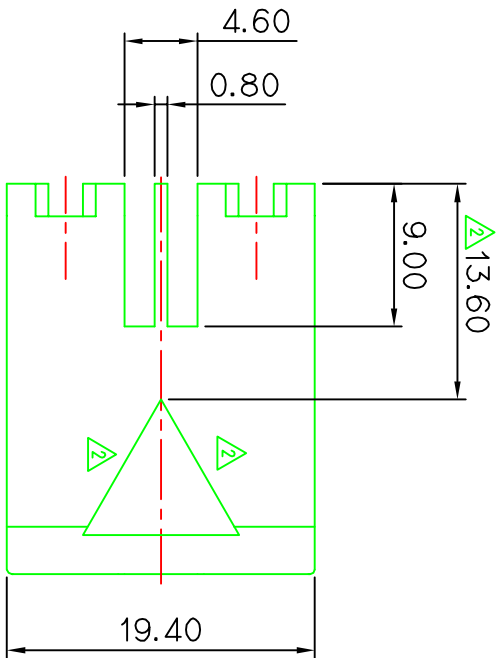

SECTION A-A'

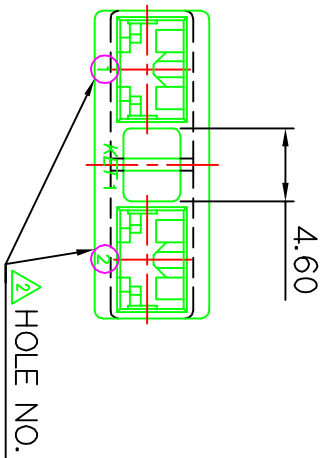

주기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
2. 적용 터미널 : ST730567-3/568-3/569-3
3. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

ISSUE MARK

					MATERIAL	SEE TABLE	<div>KIEITTM</div> <div>ENGINEERED</div> <div>KOREA ELECTRIC</div> <div>TERMINAL CO., LTD.</div>	
					FINISH	SEE TABLE		
△	설계시8번경(S110128)와기 도면 재작성	P/M	KSH	BUC	'11.04.28	CLASS		
△	HOLE NO. 삽입, 영상 추가	HEE	부가	'97.08.23	WIRE RANGE			
△	고려 요구 영상 변경	KO	부가	'95.08.31				
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	INSULATION		TYPE
DR.	KO '95.03.20	CHK.	sik	'95.03.20	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	MG630822
CHK.	신 3/20	APP.	S.W	3/20	PART NAME	2/1	187 P-LOCK 2P HSG (PITCH 8mm)	