

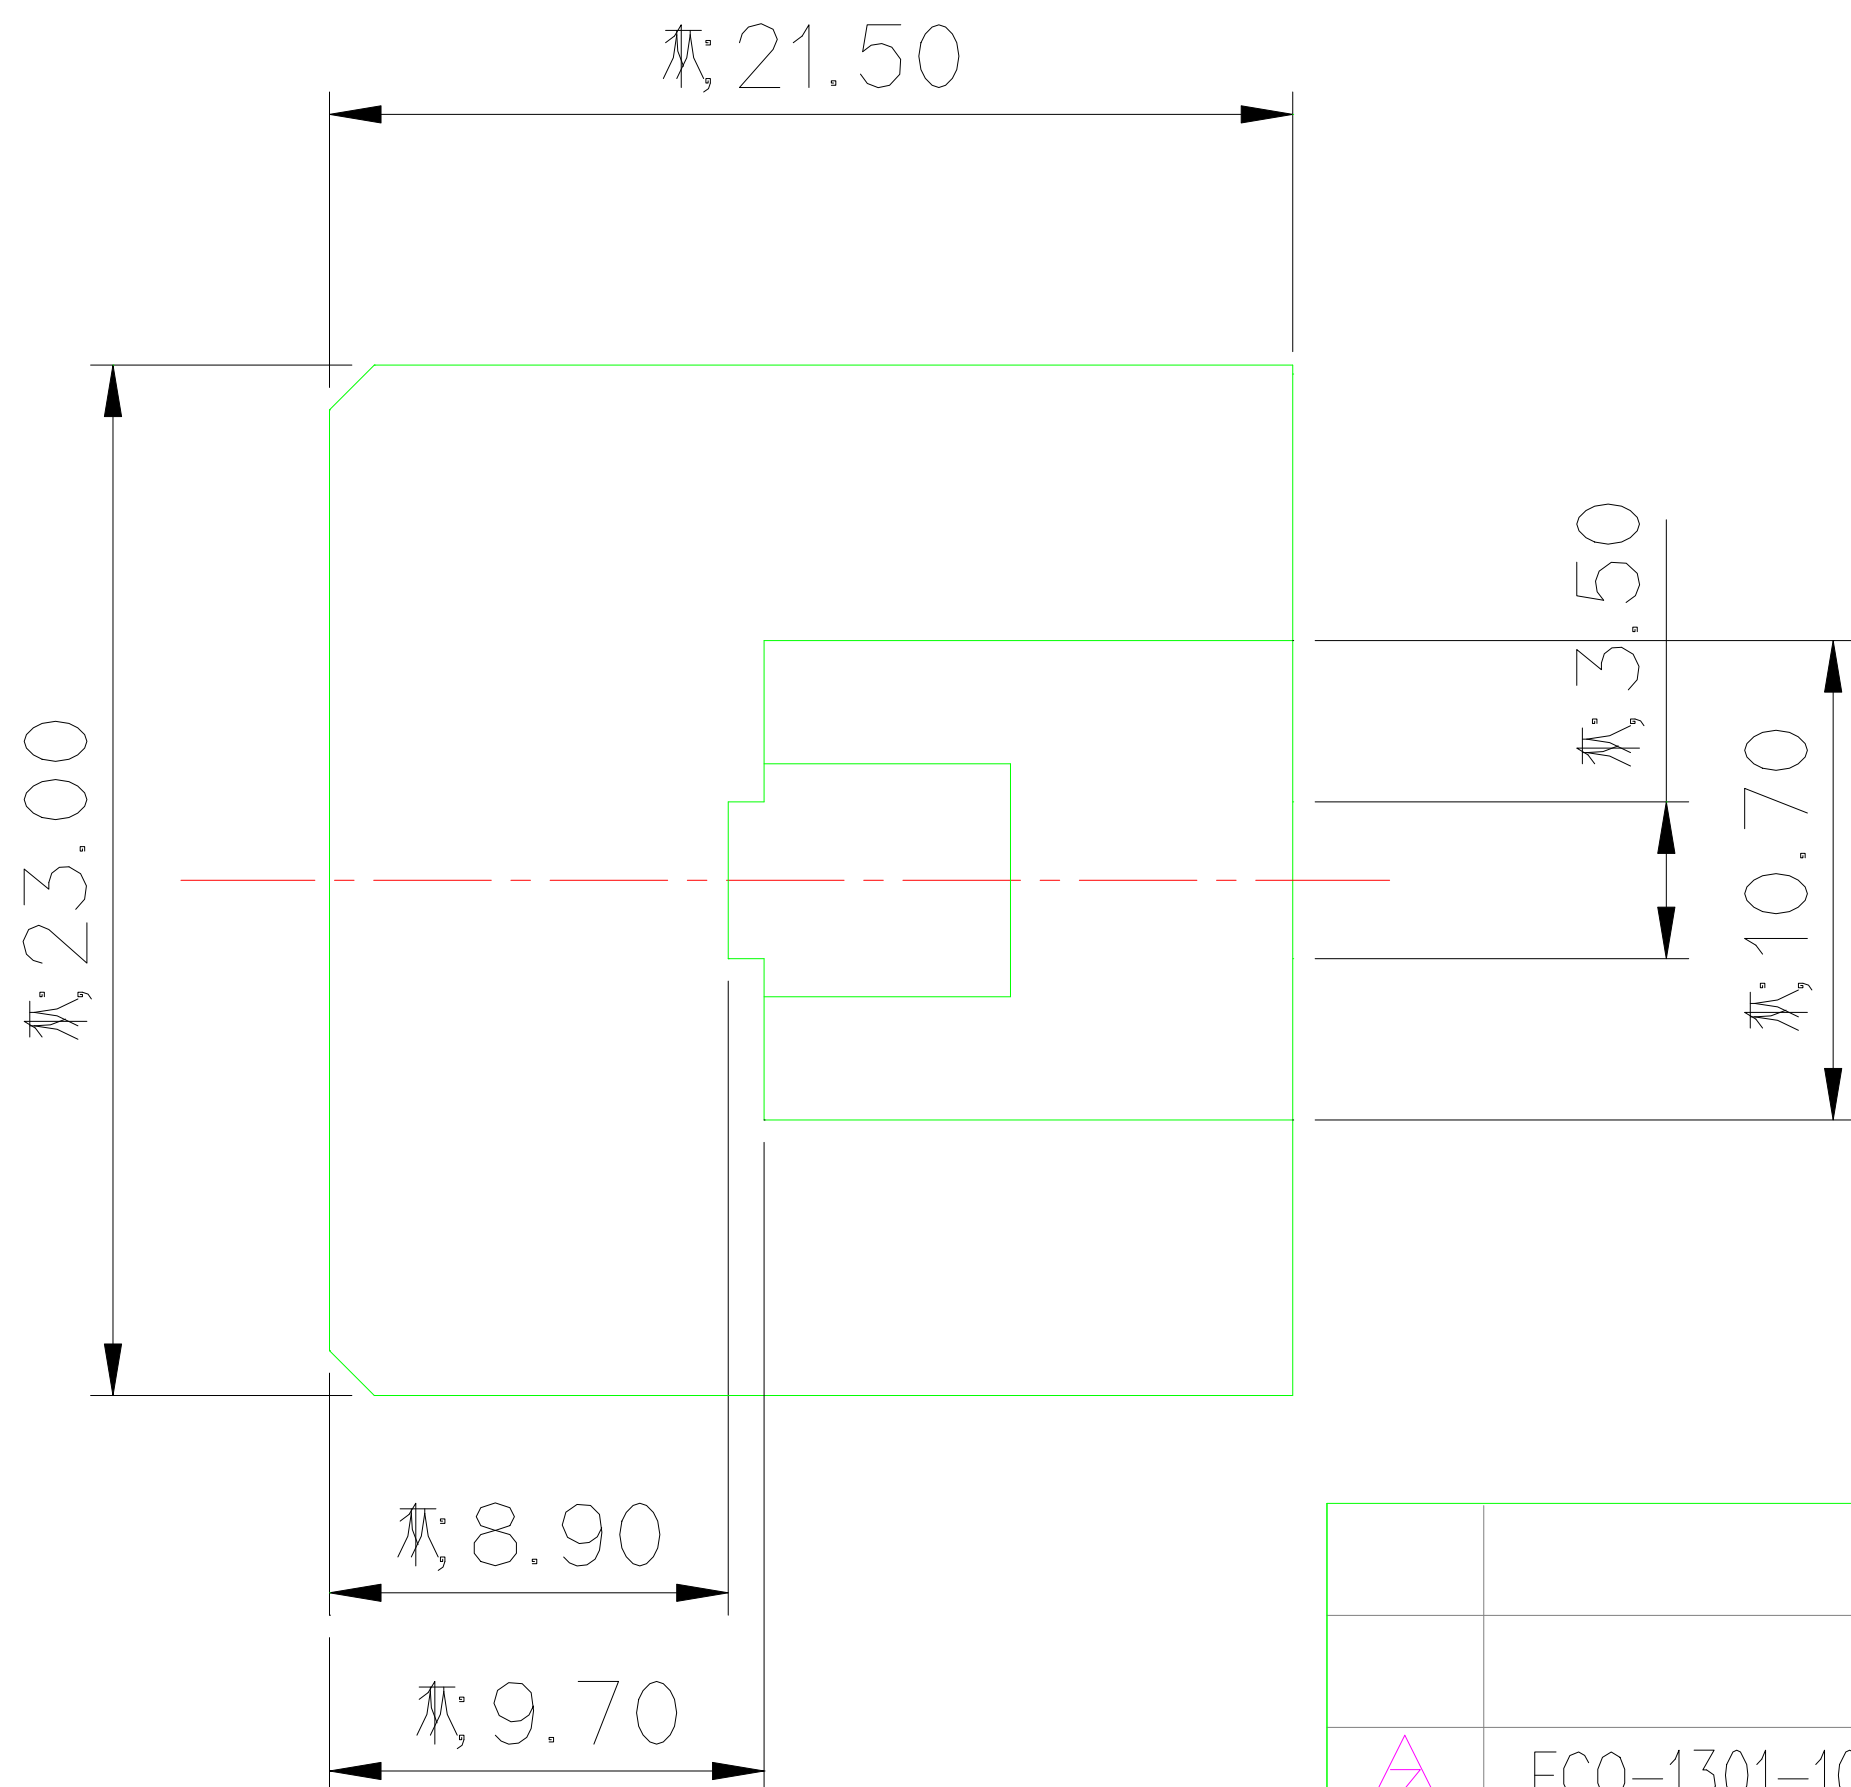
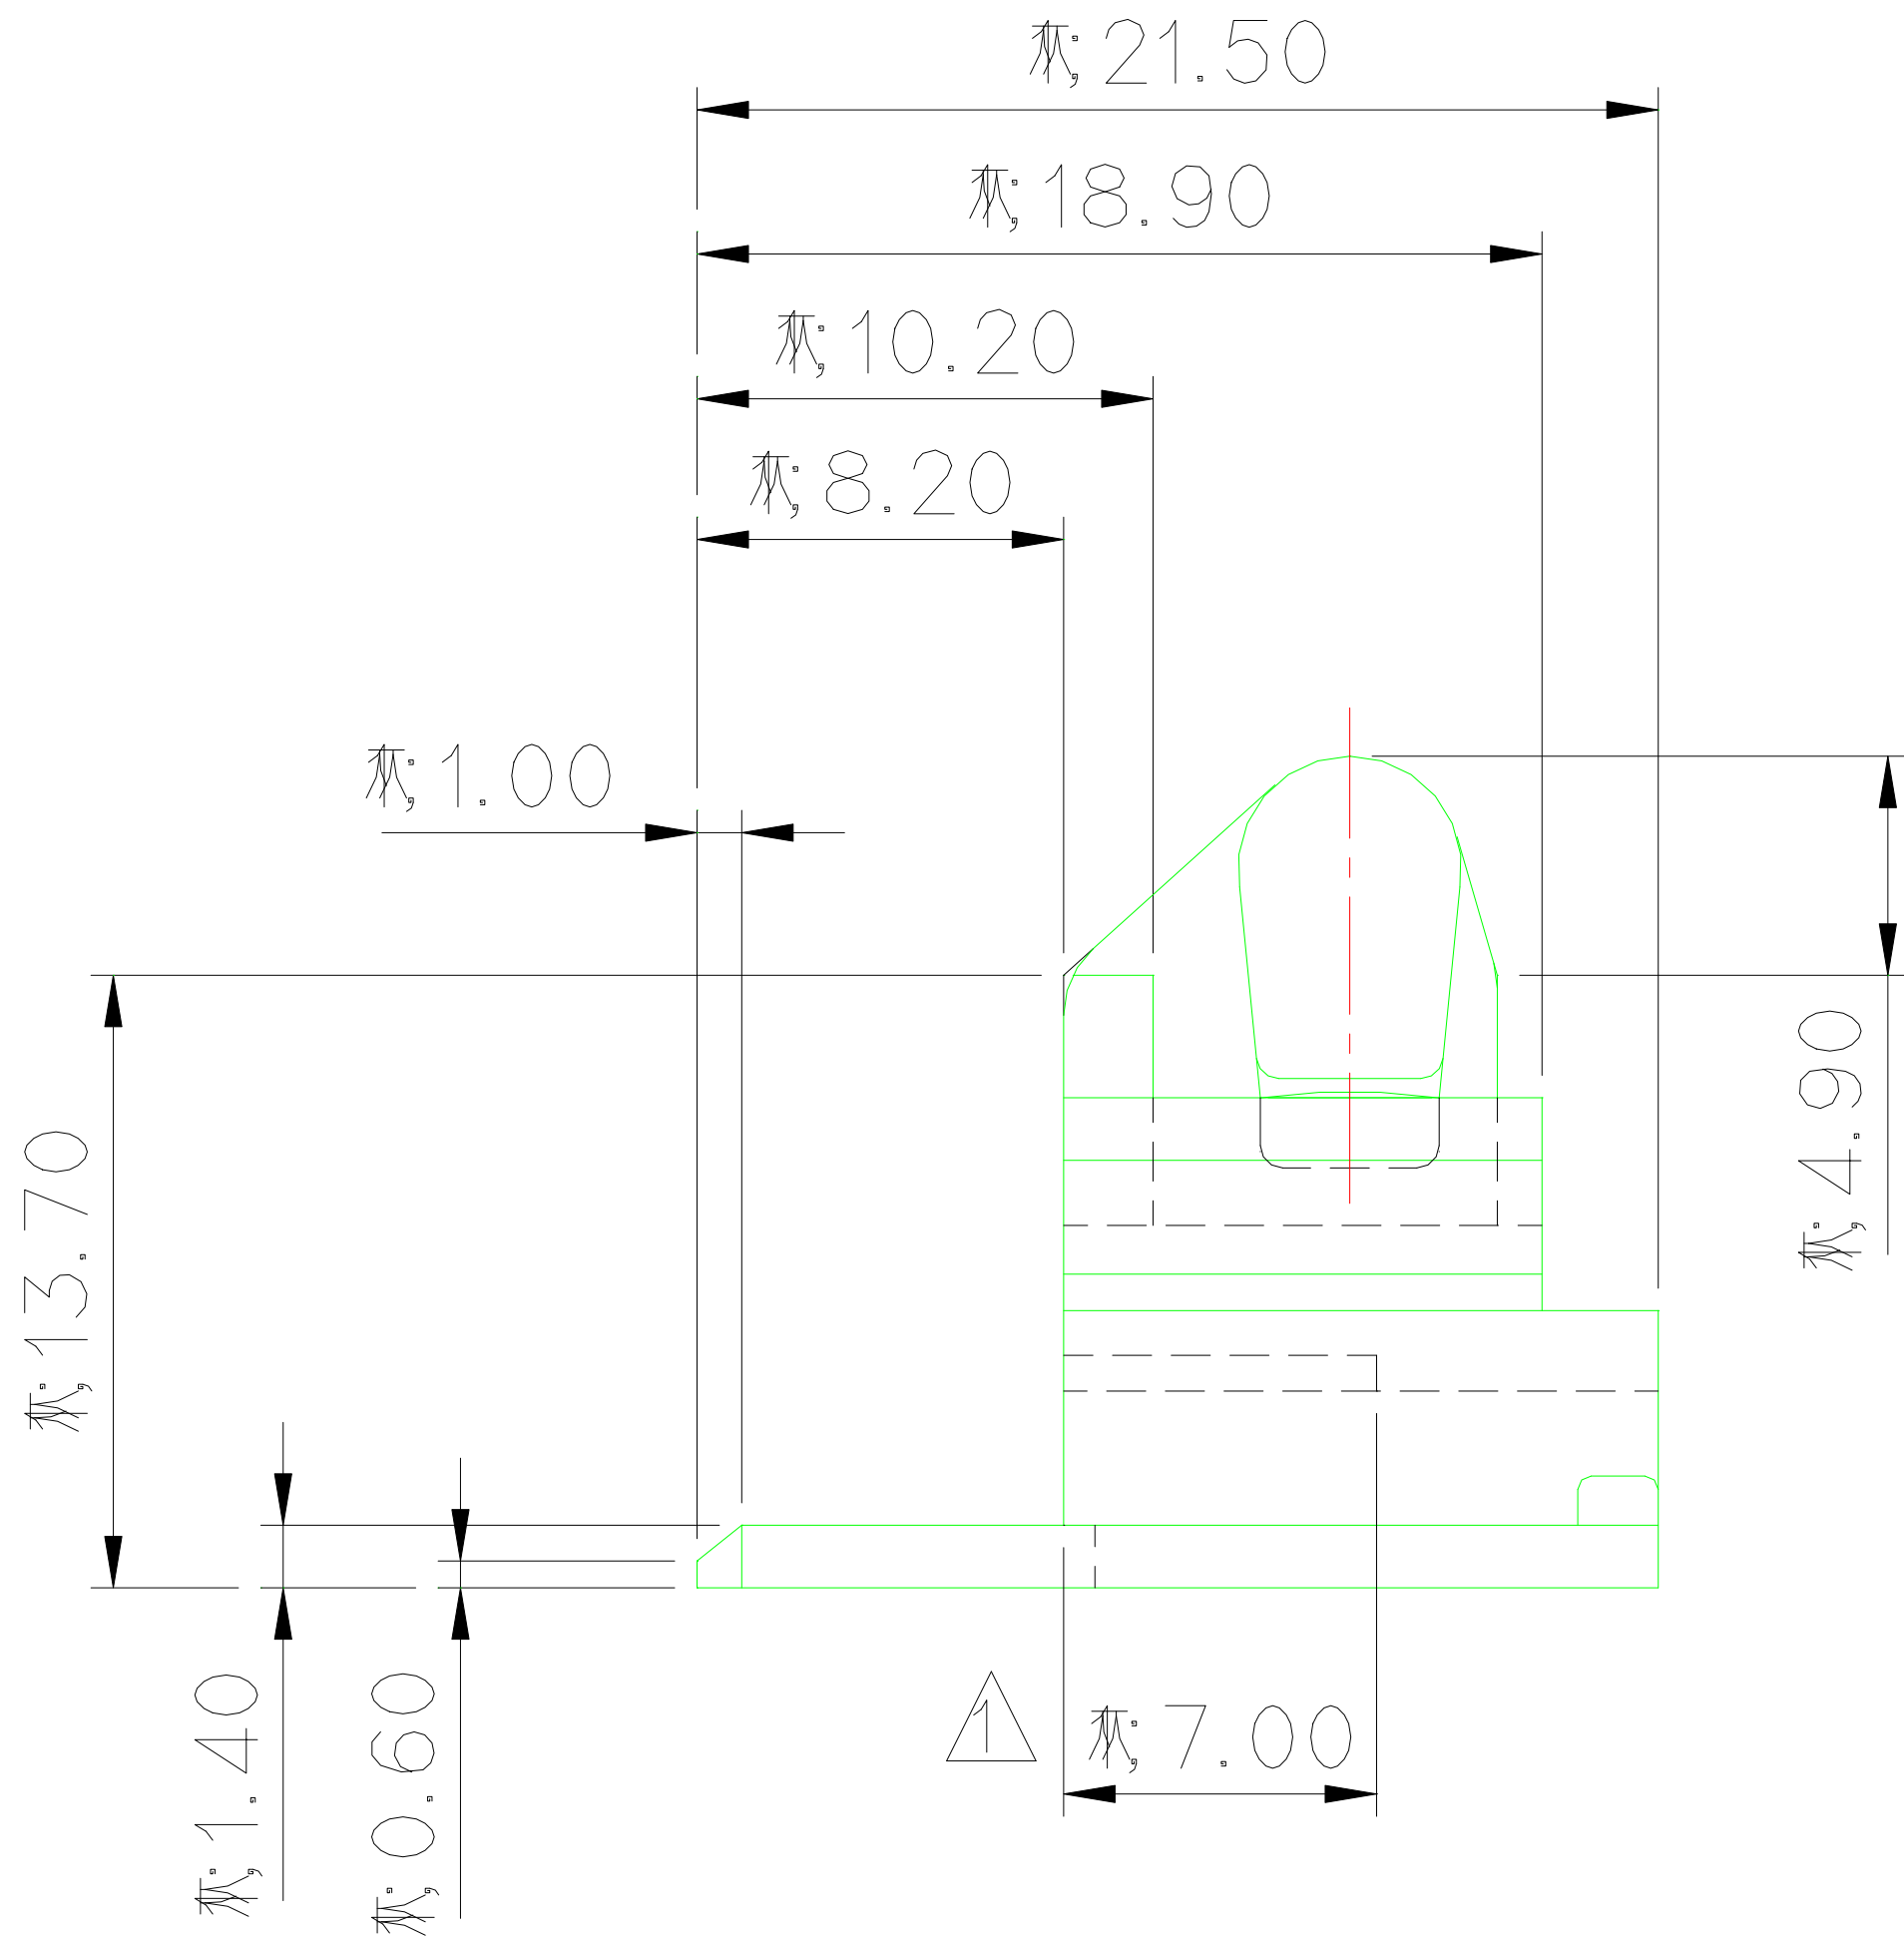
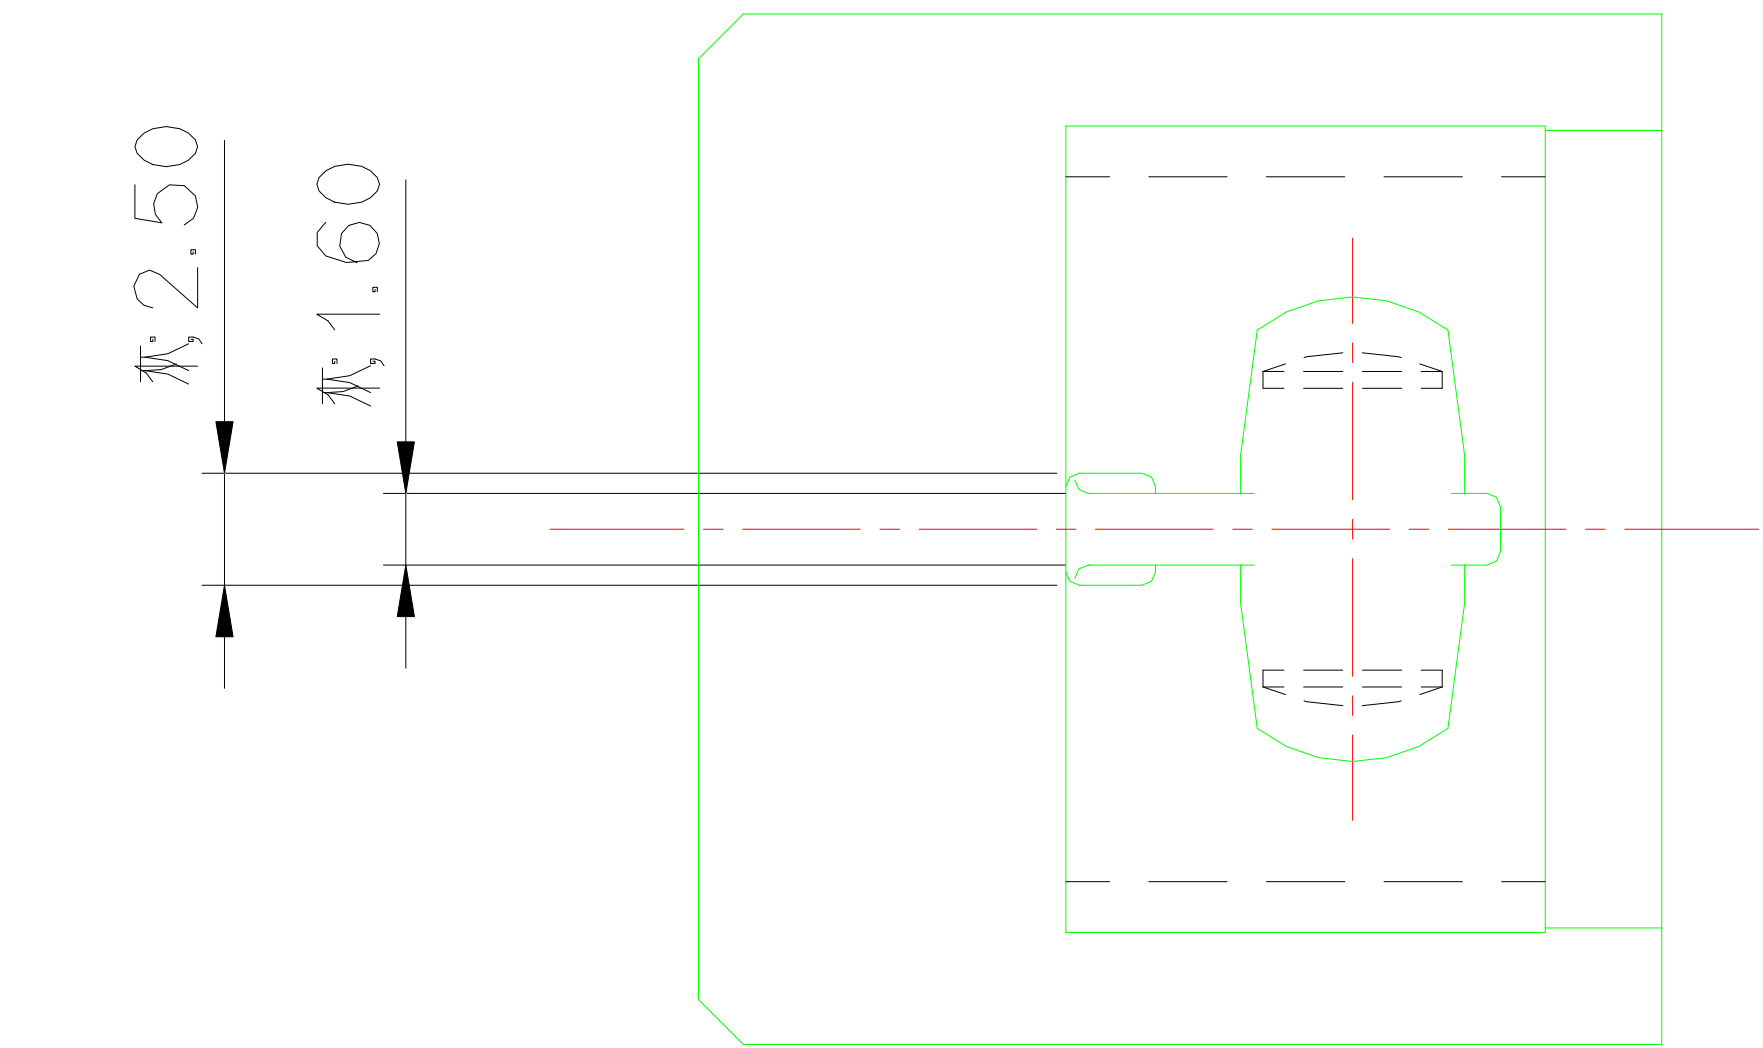
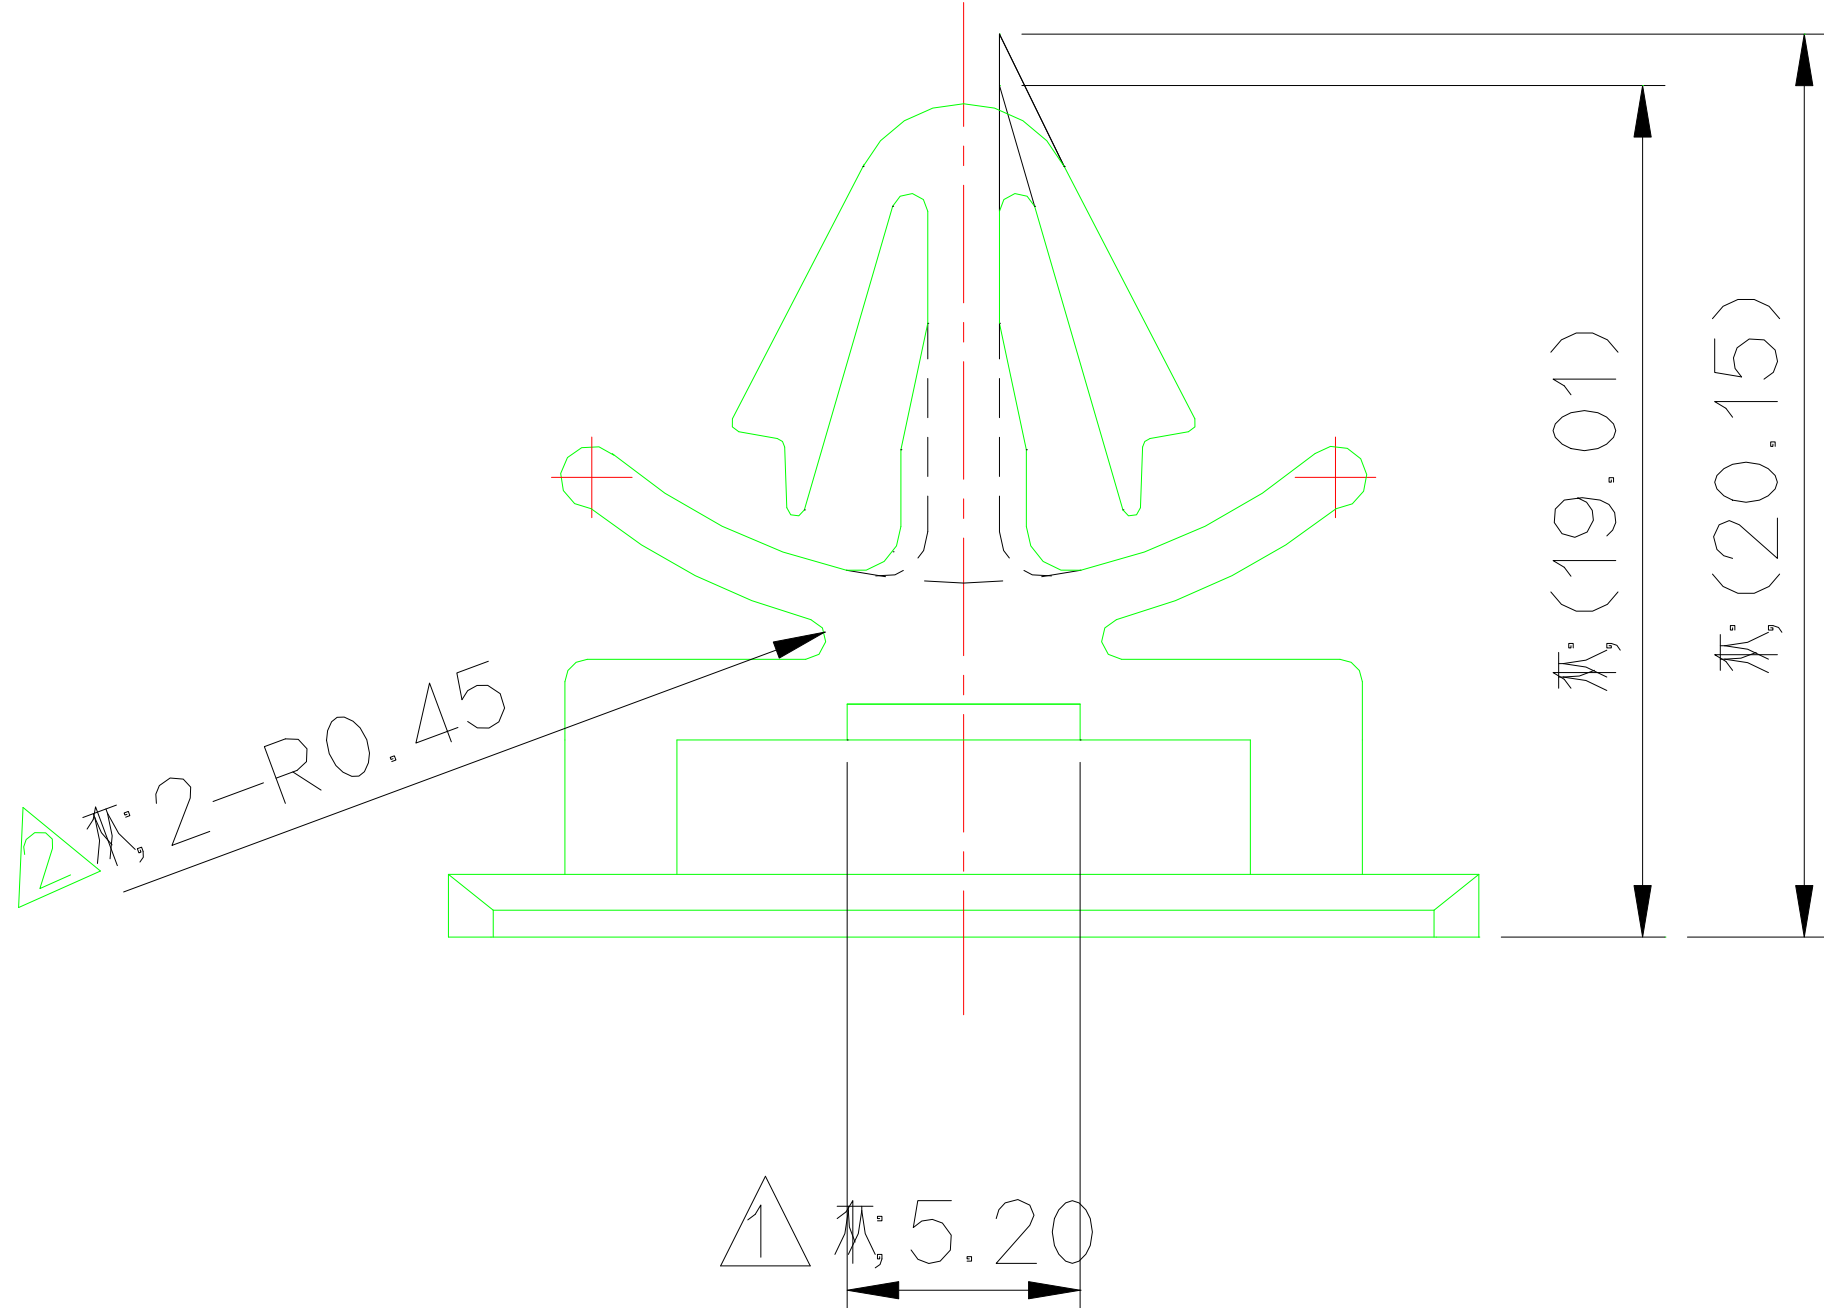
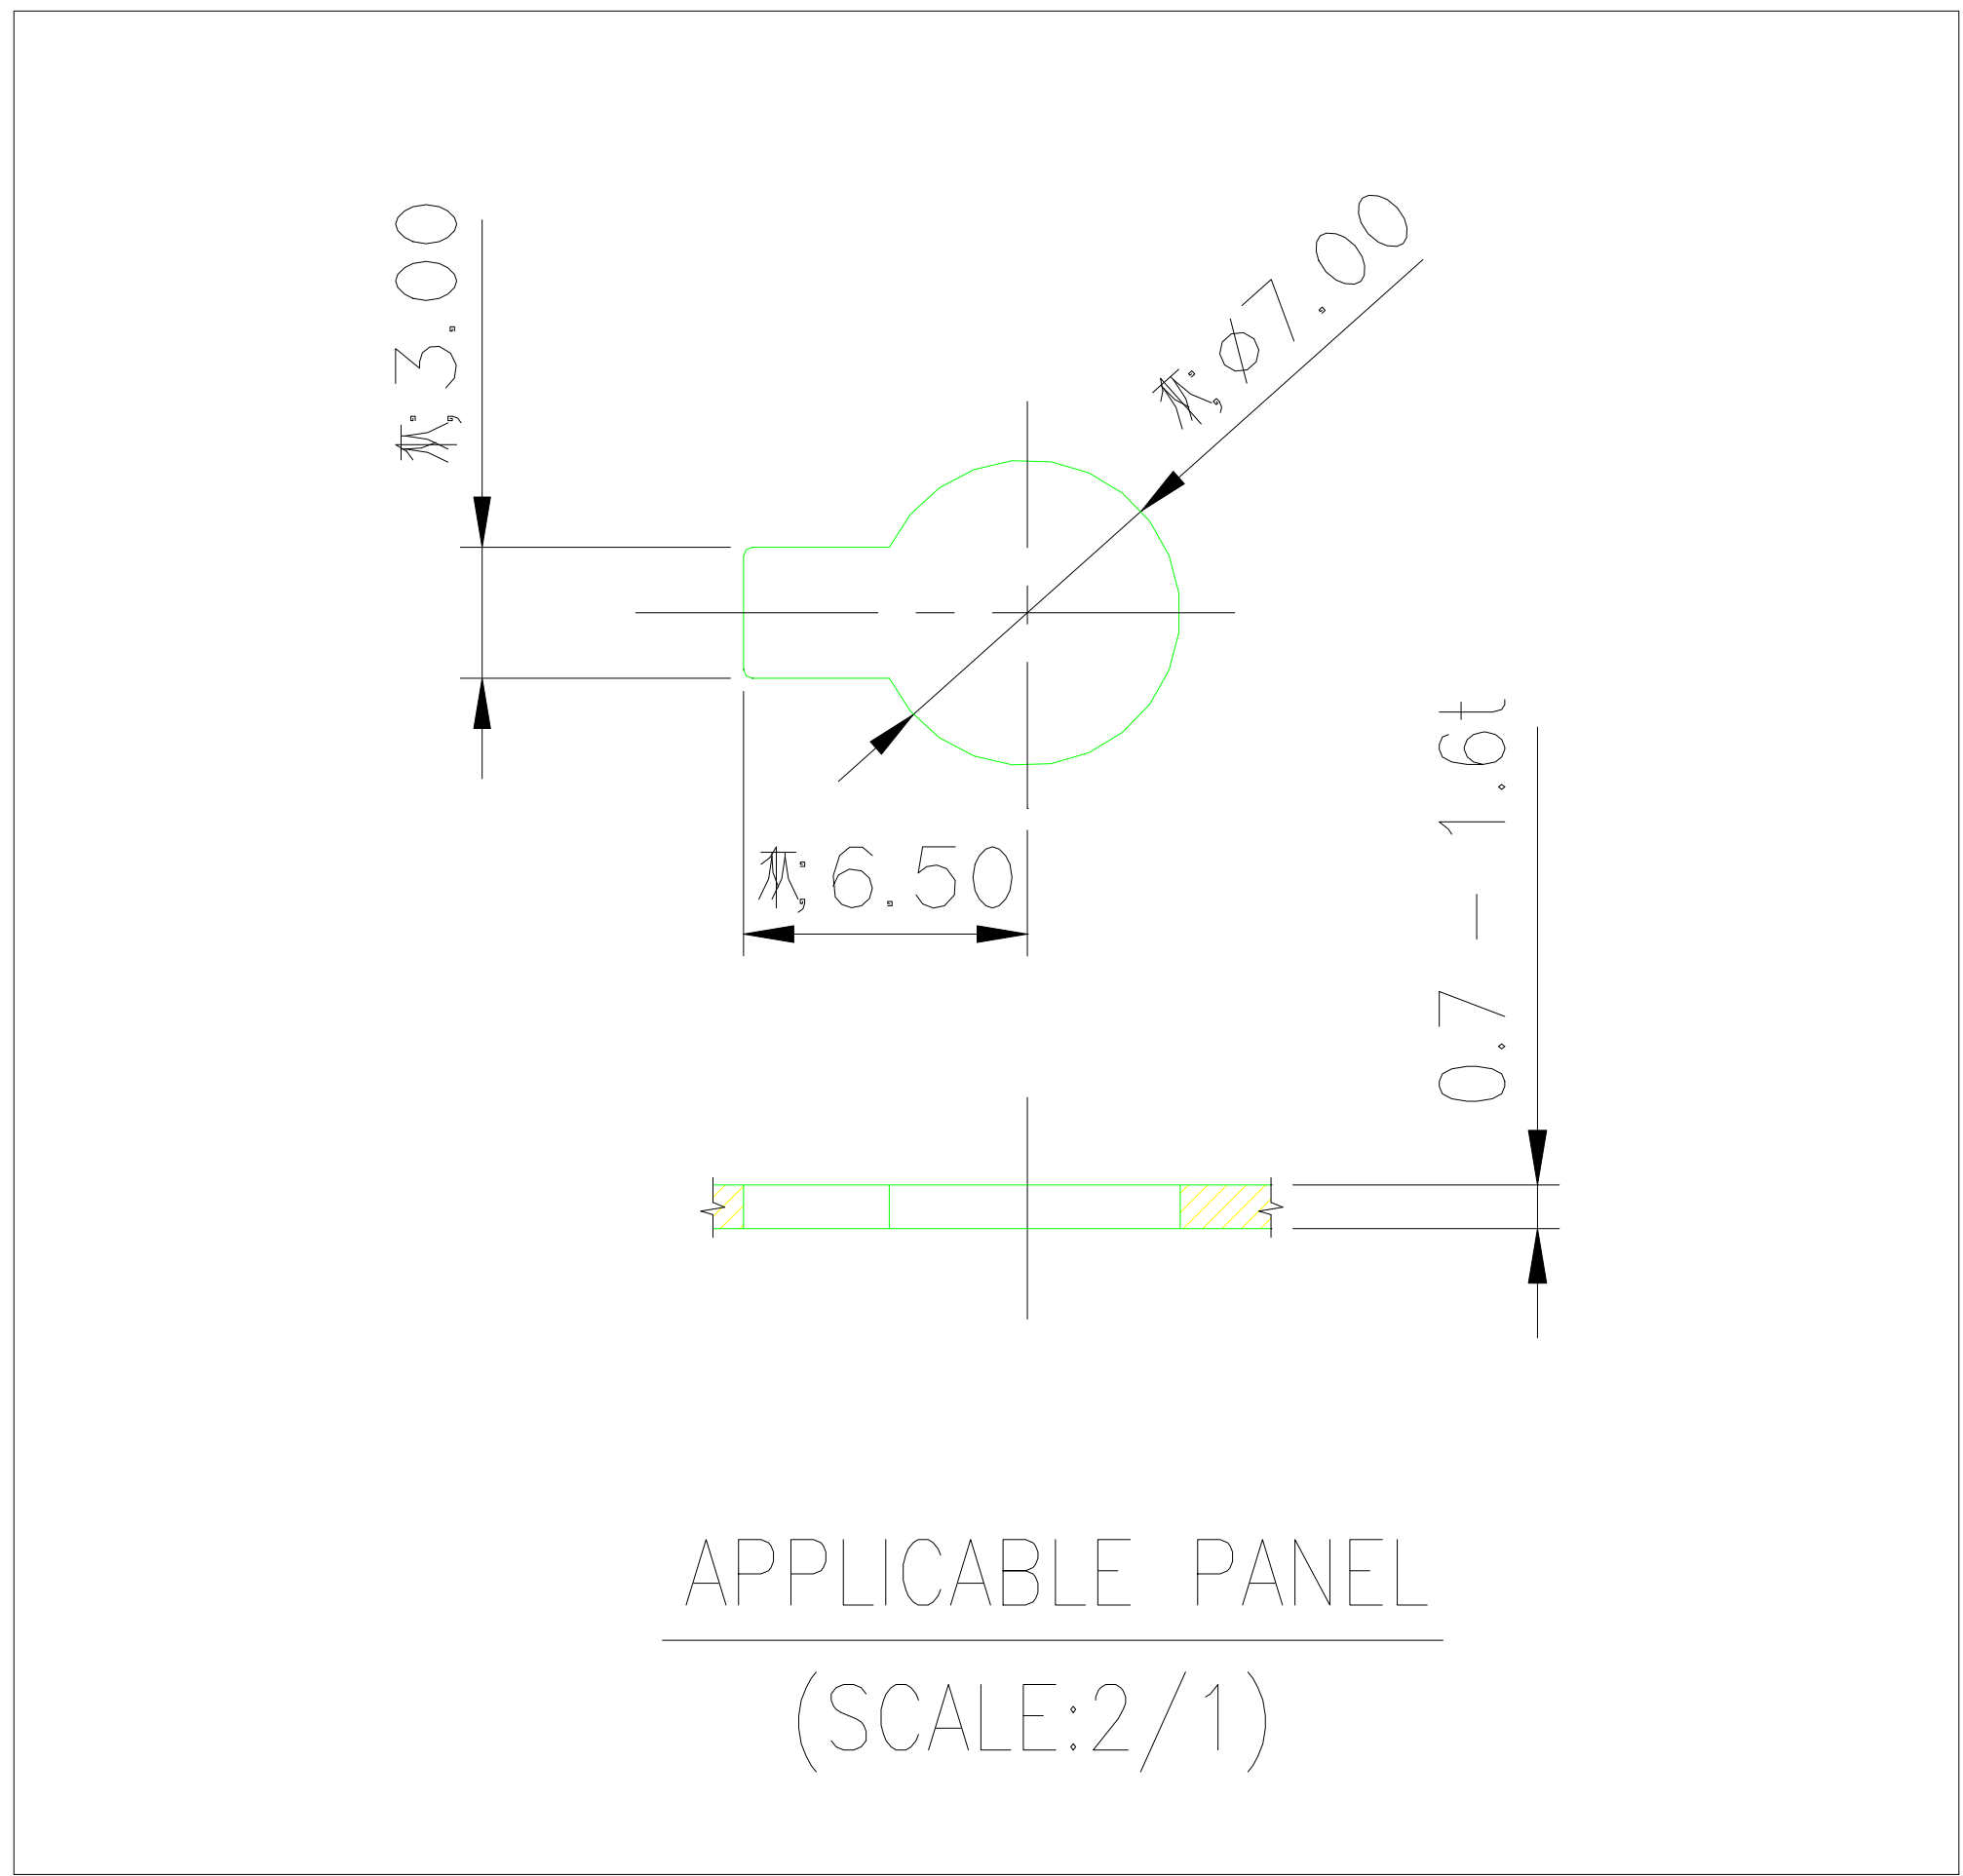


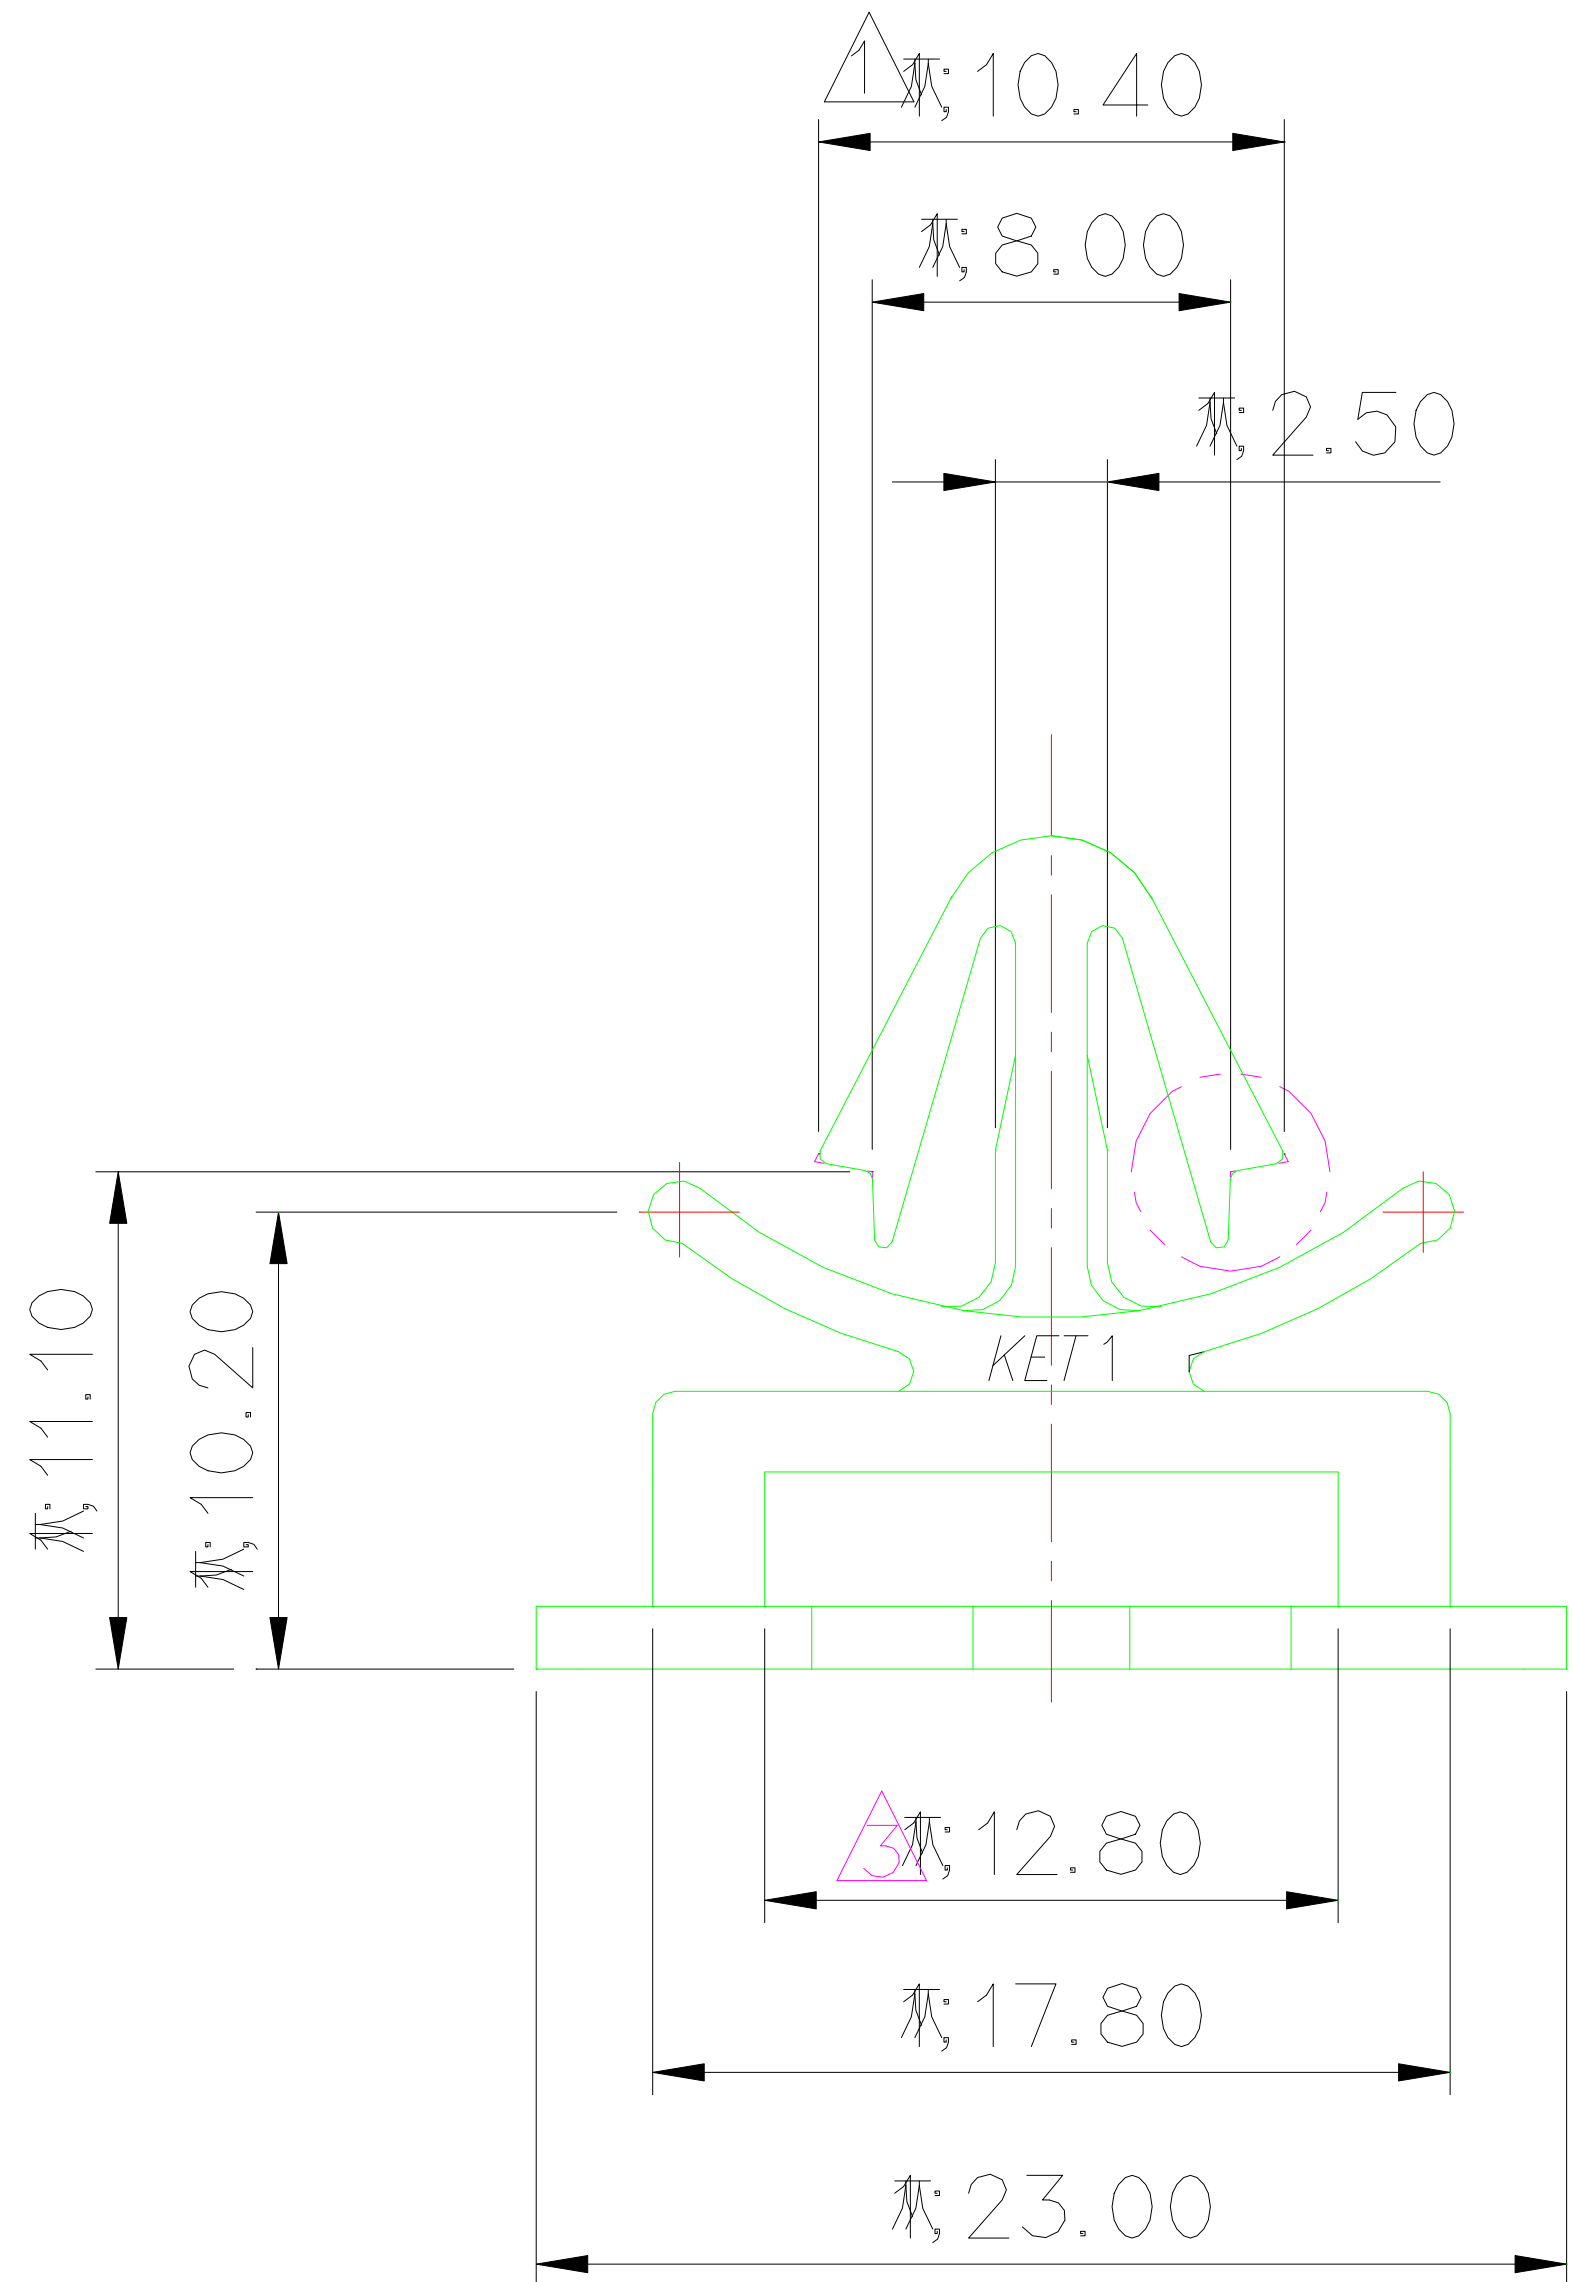

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

- NOTE
- 1. 기능상 유해한 BURR, 수축, 변형등이 없을 것.
 - 2. 적용 HS'G : LIF 32P REC. HS'G (MG641707)
 - 3. CLIP INSERTION FORCE : 5Kgf이하
- RETENTION FORCE : 5Kgf 이상

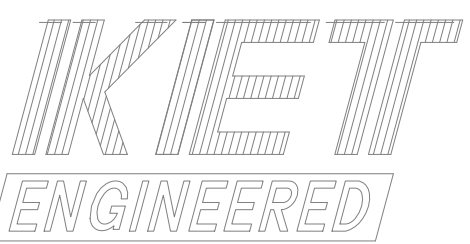

					MATERIAL	NYLON66		KOREA ELECTRIC TERMINAL CO.,LTD
					FINISH	BLACK		
	ECO-1301-108근거 도면 재작성	YM.K	CSH	13.01.14	WIRE RANGE		CLASS	
	시방(040212) 근거 변경	CJH		041209	INSULATION		TYPE	
	시방(020150) 근거 변경	KYM		021026				
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG631970
DR.	MOOK,990324	CHK.			03/25	SEE TABLE		
CHK.		APP.			03/26	PART NAME LIF 32P CLIP (ø7 KEY HOLE)		