


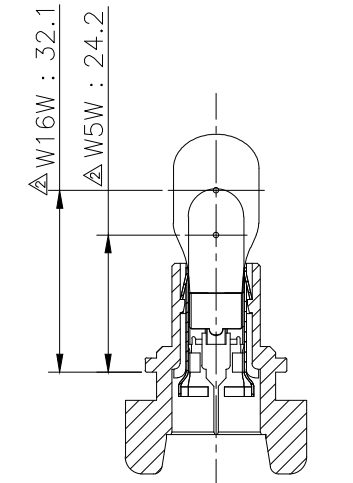
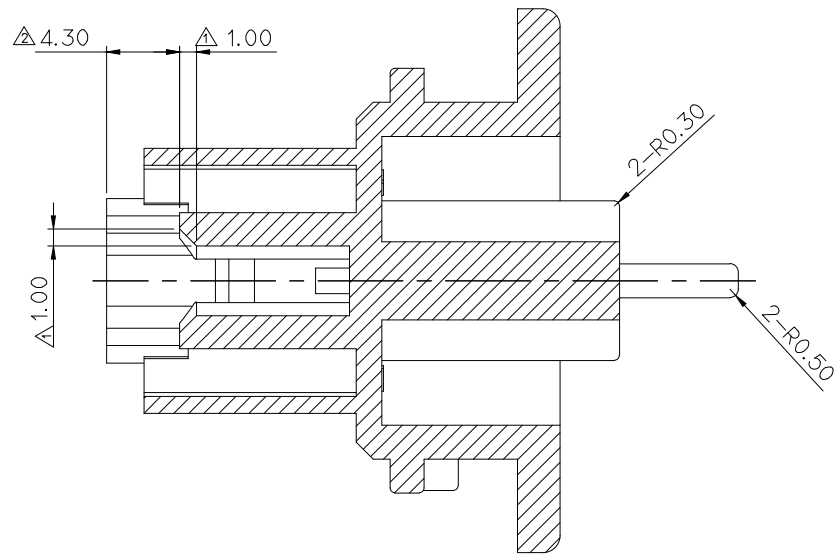
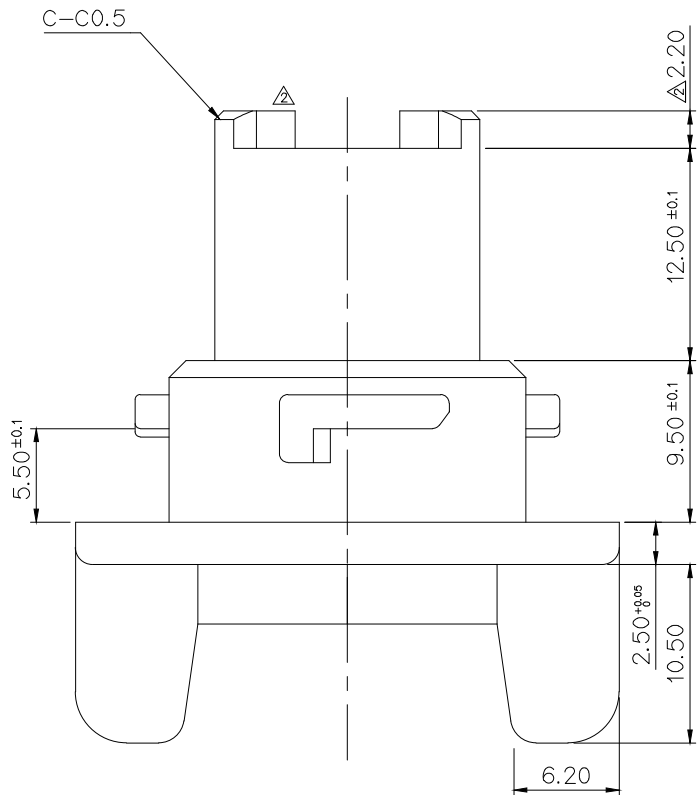
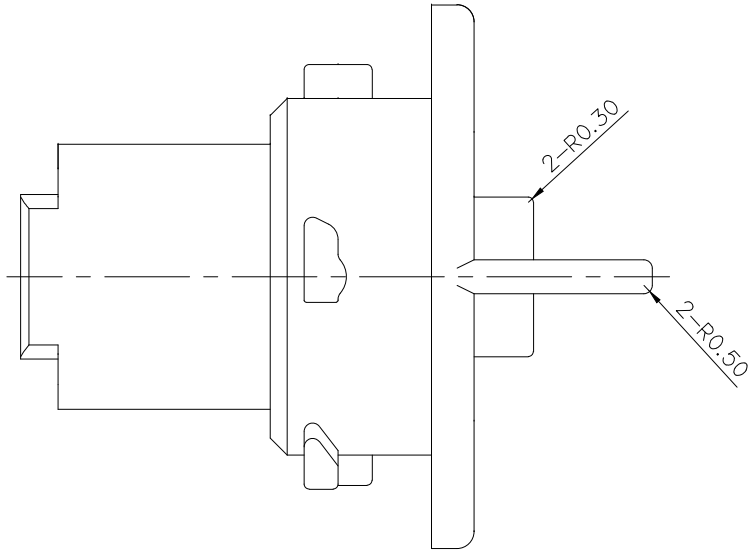


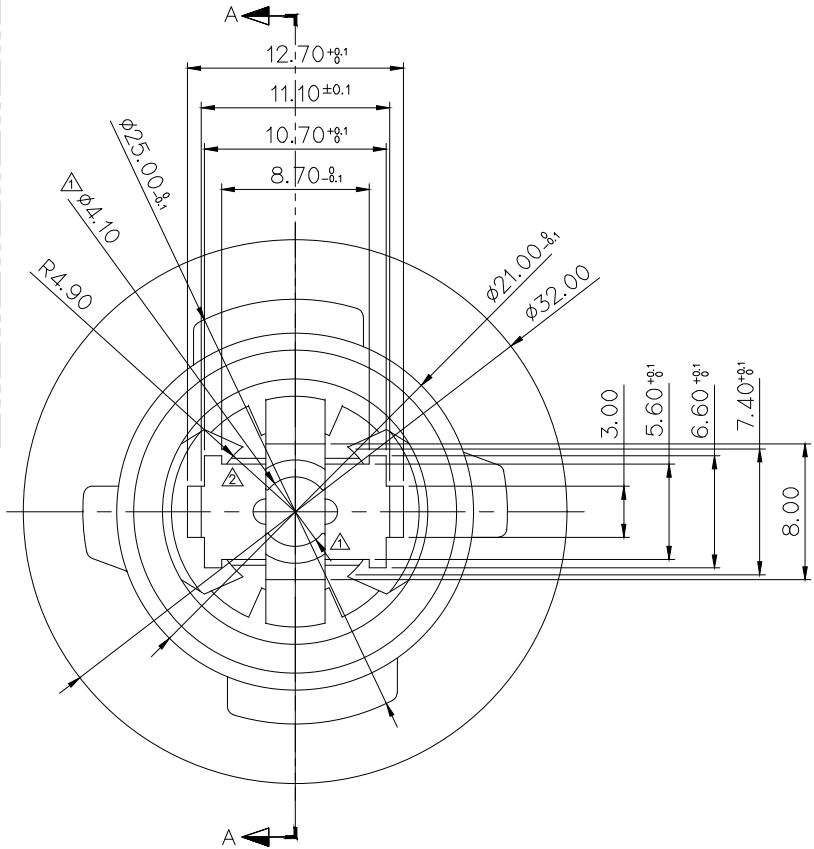


BULB ASS'Y(참고)

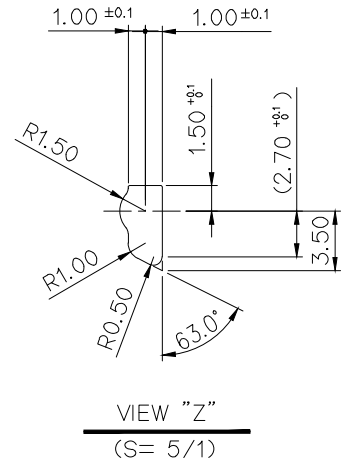

SECTION A-A

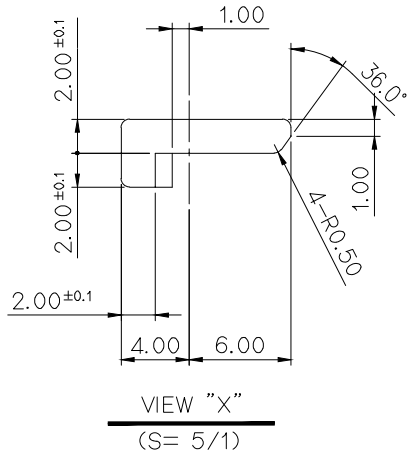

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

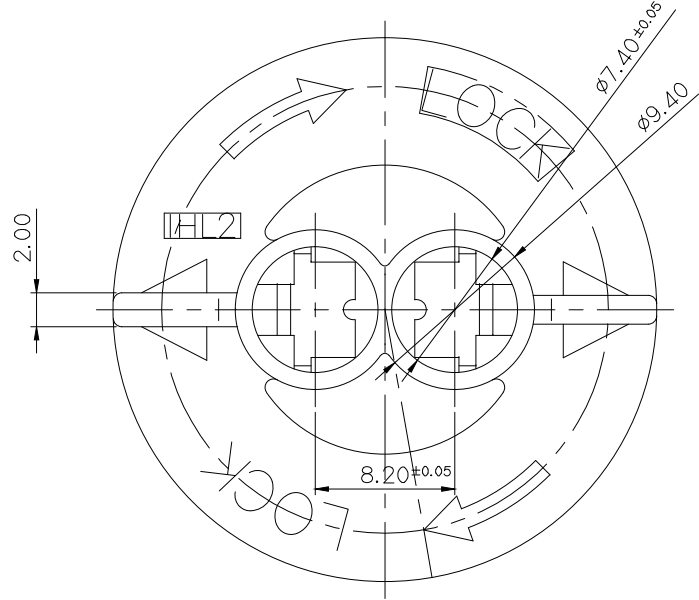

주 기

- 지시하지 않은 반경 R은 0.3으로 한다
- 지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
- 방수 기능은 HIS-KSA-024에 만족 할 것.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFID ALL RADII TO BE 0.3 RADIUS
- UNLESS OTHERWISE SPECIFID ALL CHAMPER TO BE 0.3 CHAMPER
- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION
- WATERPROOF FUNCTION MUST BE SATISFIED ON HIS-KSA-024

APPROVED

2017-08-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

					MATERIAL PA66+MR30%		KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.		
					FINISH GRAY				
					WIRE RANGE AVSS 0.85SQ AVS 0.5SQ		CLASS		
					INSULATION		TYPE B90-06-151		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 3/1	PART NO. MG632546
DR. BIN, '02.05.20		CHK.	KO 02.05.20						
CHK.		APP.	5/2		PART NAME BACK-UP B/H WP 2P HOUSING				