

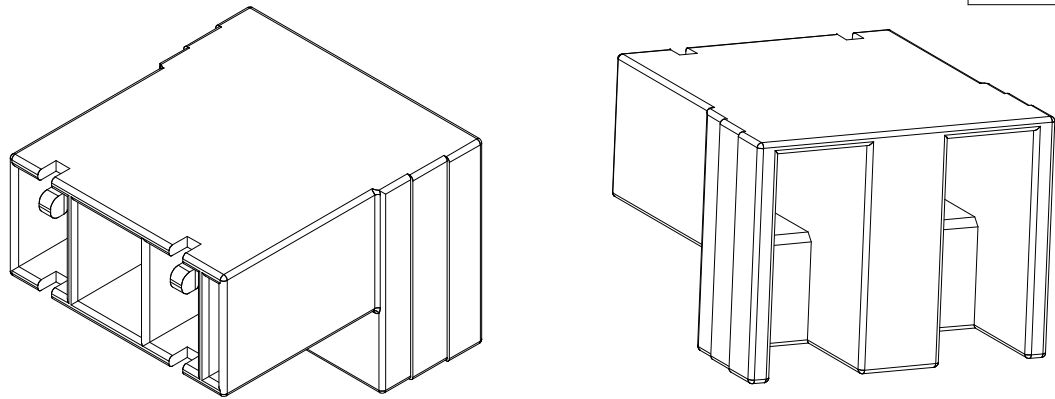
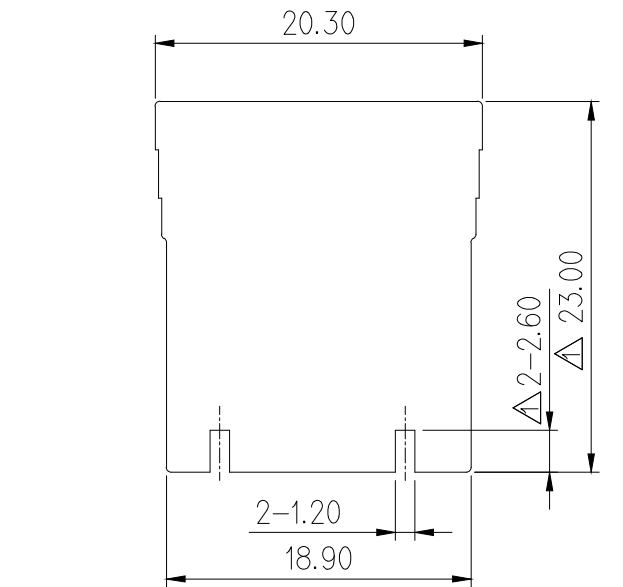
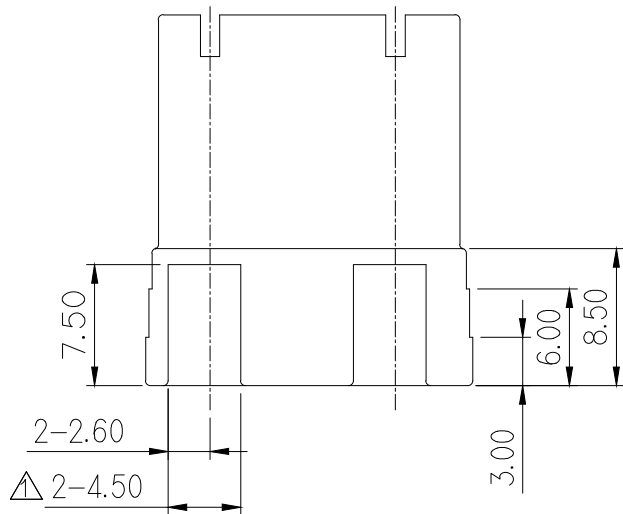
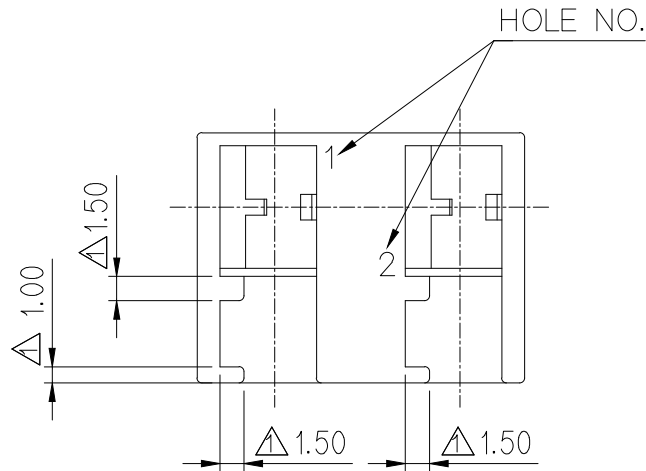


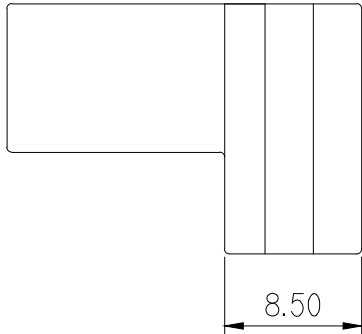

3D VIEW(참고용)

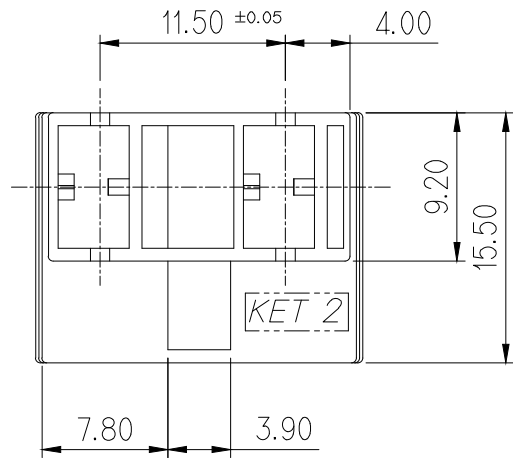

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.3 로 한다
- 2.지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
- 3.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 4.적용 TERMINAL : ST730932-3

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.3 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE OF TERMINAL : ST730932-3



ISSUE MARK

					MATERIAL PA66+G/F30%		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
					FINISH BLACK				
					WIRE RANGE		CLASS .250		
					INSULATION		TYPE		
	접촉성 및 유격 방지 개선		S.H.PARK			05.03.25			
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG632862
DR.		BIN, '03.01.08		CHK.		김경준 1/9		PART NAME	
CHK.				APP.		조종환 1/9		250 HEAD LAMP 2P HOUSING(H7)	