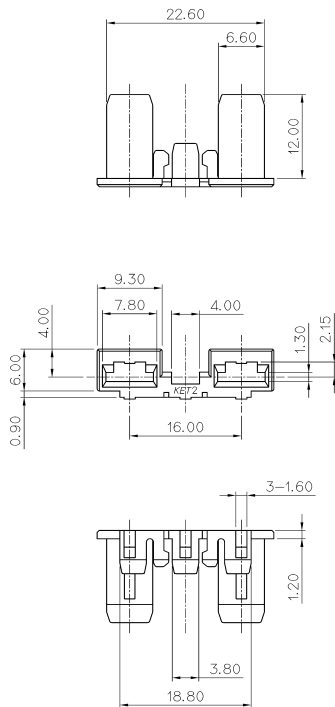


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3 로 한다.
2. 지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
4. 적용 HOUSING :MG612919

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.3 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE HOUSING :MG612919



ISSUE MARK

						MATERIAL		PBT		 KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
						FINISH		NATURAL					
						WIRE RANGE							
						INSULATION							
LTR		REVISION RECORD				DR	CHK	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	MG632920
DR		KYM 03.11.08				CHK				SEE TABLE	2/1		
CHK		12/11				APP.			10/12/12	PART NAME		2509 5P PLUG FRONT HOLDER	