


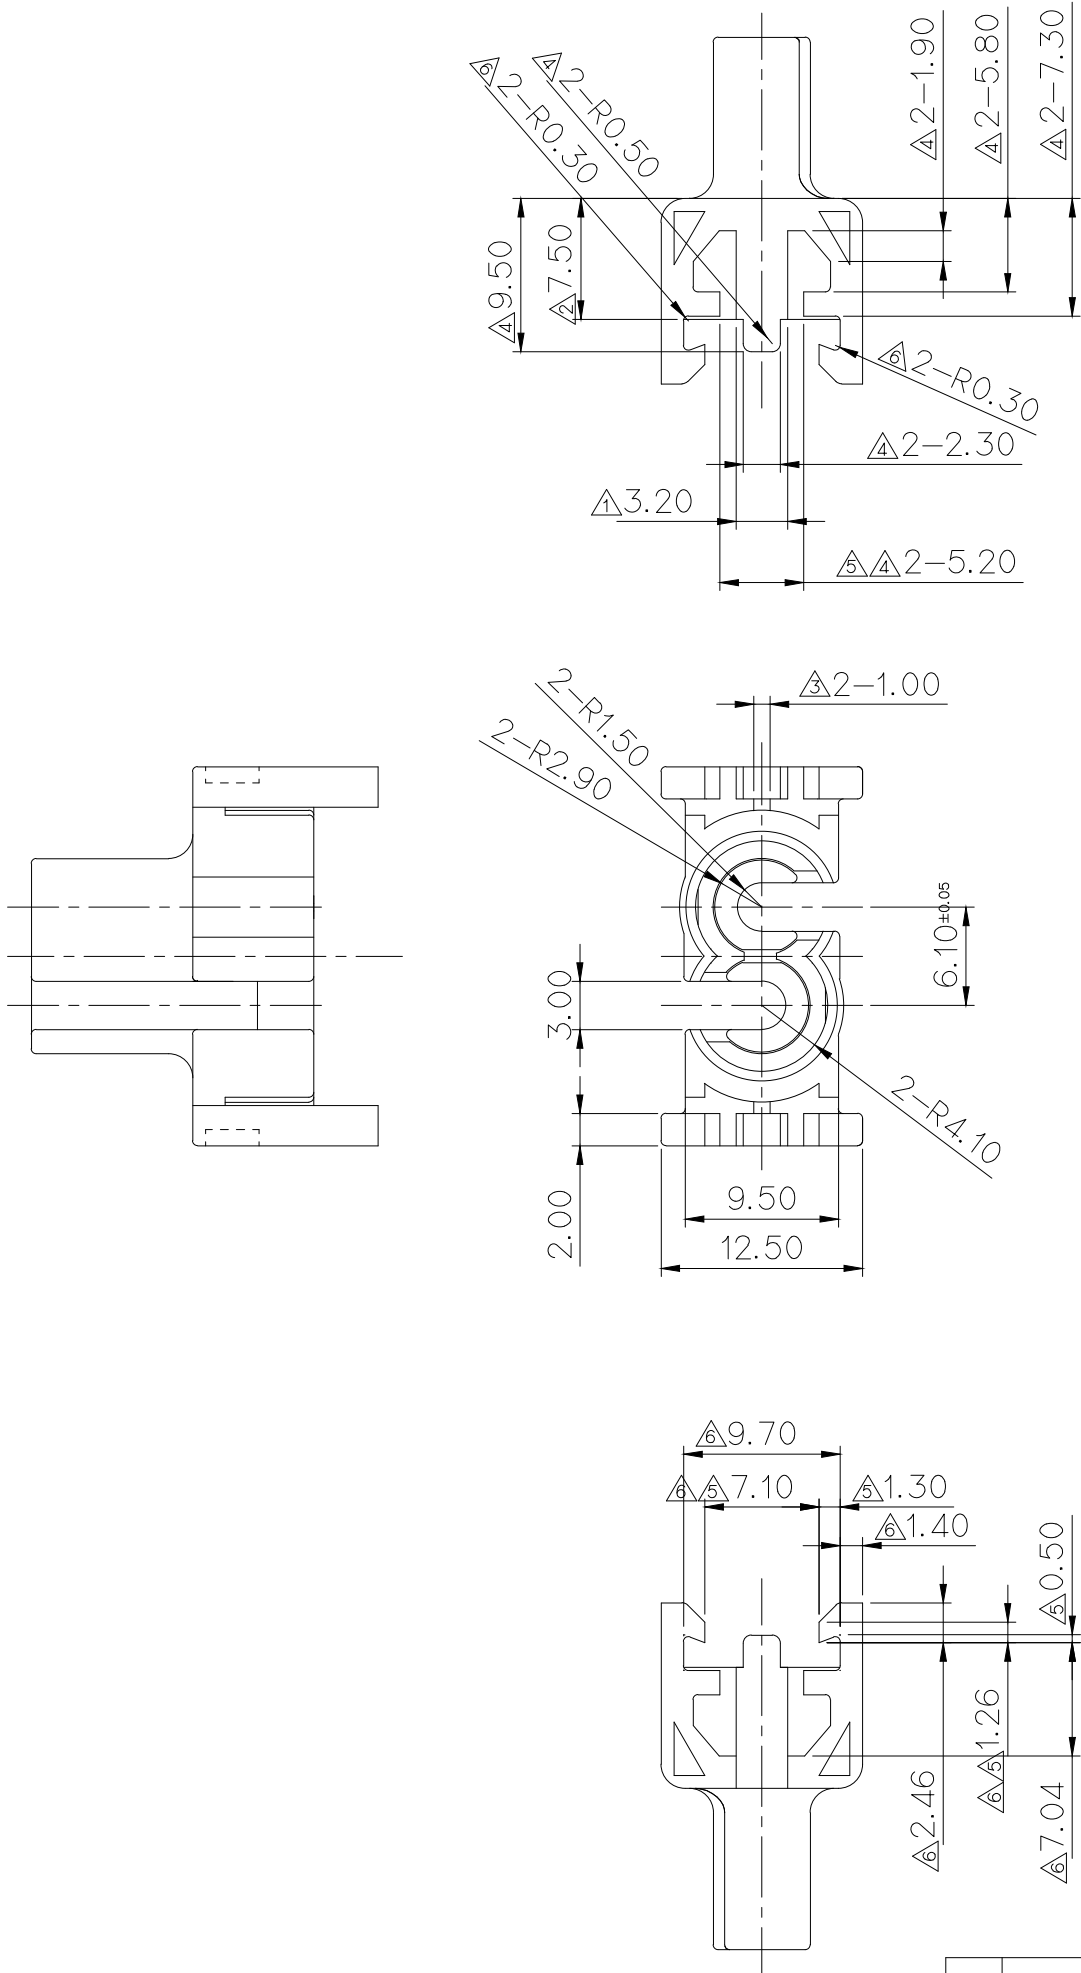

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.

2. 적용 PLUG ASS'Y : MG652520

3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

2. APPLICABLE OF PLUG ASS'Y : MG652520

3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Developme
nt Team 1

ISSUE MARK

5	설계사양변경(S090082)근거 도면 재작성	BJG			'09.04.14	MATERIAL PA66		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
4	설계사양변경(060307) 의거	CYJ			'06.11.20	FINISH  BLACK			
3	설계사양변경(050282) 의거	CYJ	HSW		'05.12.06	WIRE RANGE		CLASS	
2	시방변경(050153) 근거에 의거	HKS	HSW		'05.07.11	INSULATION		TYPE	
1	시방변경(050119) 근거에 의거	SNH	HSW		'05.05.20				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG633603
DR.	BIN, '05.02.21		CHK.						
CHK.	2/21		APP.		2/21				
							PART NAME		
							FOG LAMP 2P PLUG HS'G R/HOLDER(B)		