

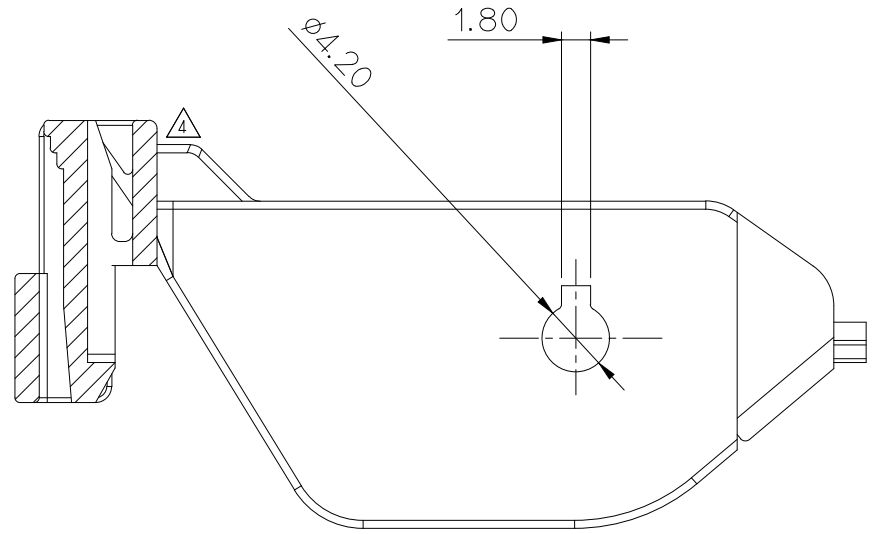
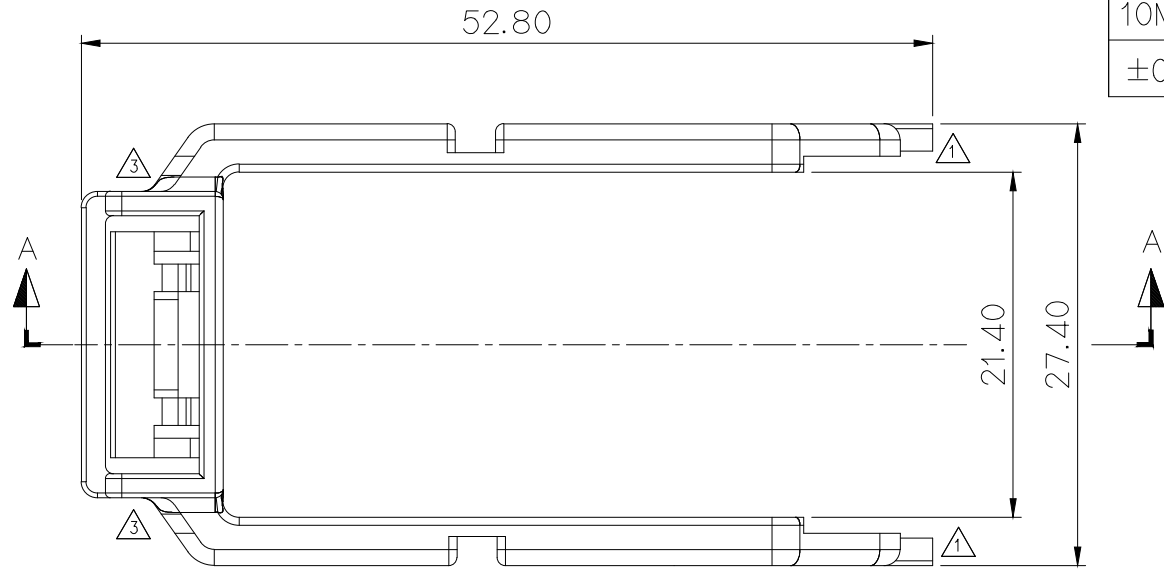
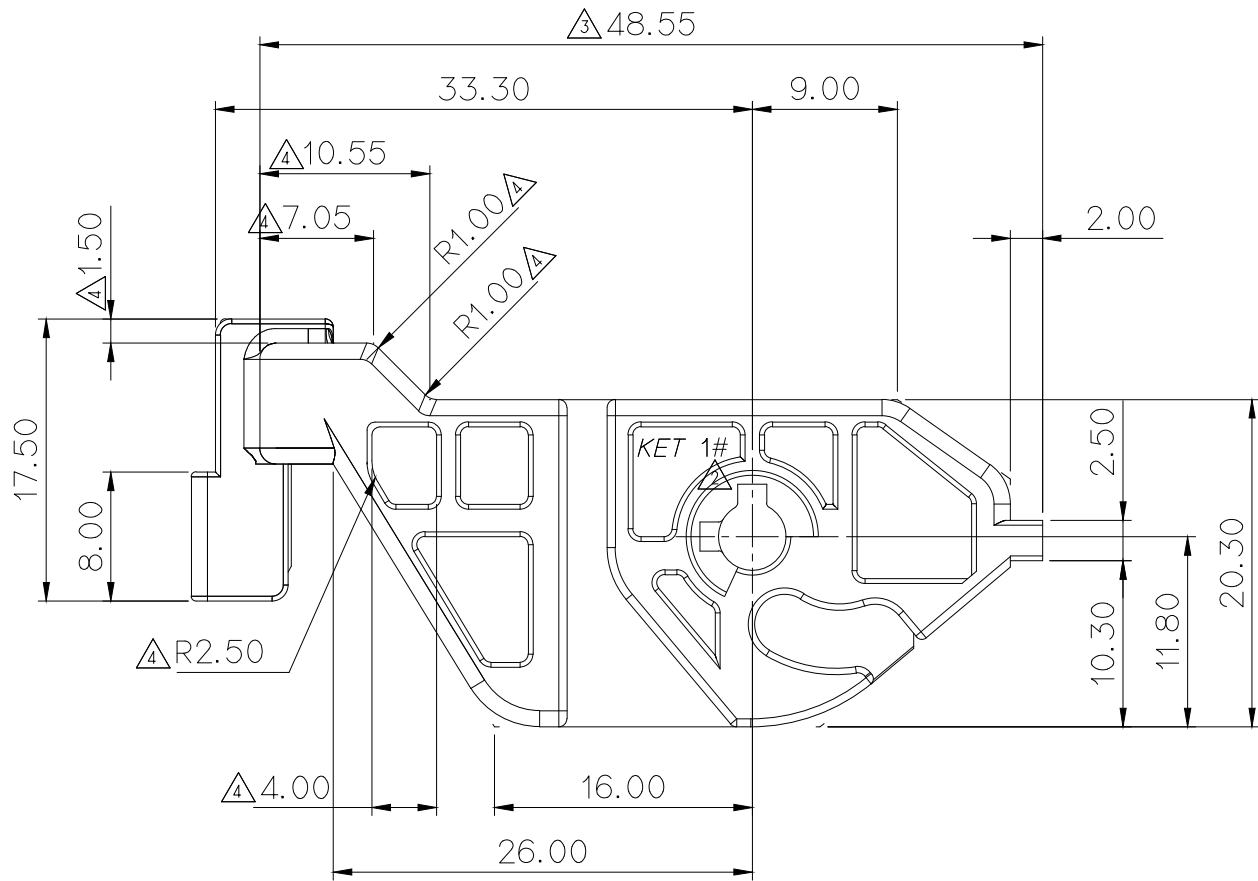


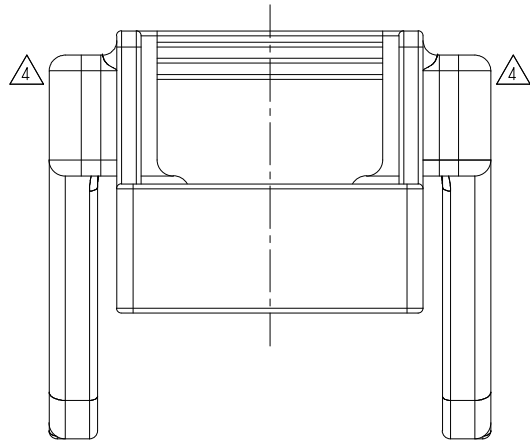

SECTION A-A

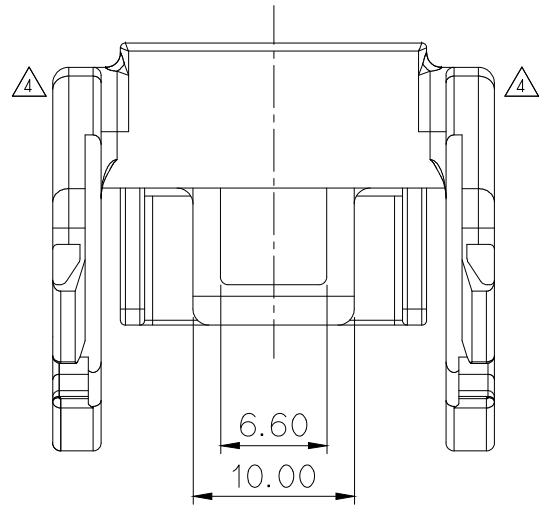

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE HOUSING : MG653930
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS(LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 상대 CONNECTOR : MG653930
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

APPROVED

2018-12-07

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Development Team 1

ISSUE MARK

					MATERIAL	POM	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
④	설계사양변경(S090282)근거 수정 (LEVER RIB부 살 보강)	BJG	09.09.22		FINISH	BLACK		
③	설계사양변경(S090195)근거 수정 (LEVER RIB부 살 보강)	BJG	09.07.22		WIRE RANGE	CLASS		LIF
②	설계사양변경(S090007)근거 수정 (각인 추가)	KMH JYS	09.01.12		INSULATION	TYPE		
①	설계사양변경(R0_S8038)근거 수정 (LOCK 해제부 살 두께 변경)	KHS JYS	08.04.28		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG633928	
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE		
DR.	J.Y.S	08.03.24	CHK.		PART NAME			
CHK.		08.03.24	APP.		LIF 39P LEVER (BOX TYPE)			