



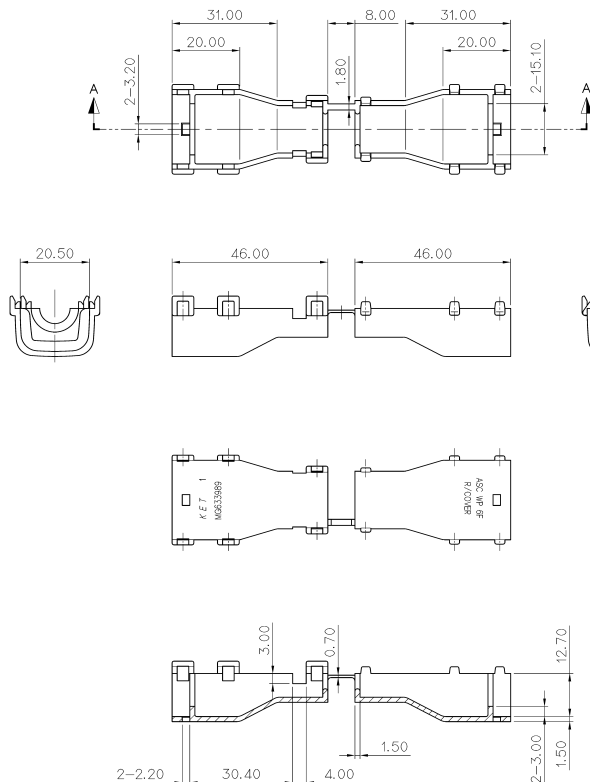

SECTION A-A

| GENERAL TOLERANCE (HOUSING) |       |        |        |       |       |        | USED ON |
|-----------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| 10MAX                       | 50MAX | 100MAX | 250MAX | 250VR | ANGLE | ECCENT |         |
| ±0.2                        | ±0.3  | ±0.55  | ±0.95  | ±1.4  | ±30'  | 0.1    |         |

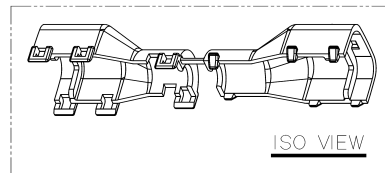

ISO VIEW

## 주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3 루 한다.
2. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을것.
3. 적용 HOUSING : MG652582
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

## NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
2. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. APPLICABLE HOUSING : MG652582
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.



ISSUE MARK

|  |  |  |  |            |  |                            |                                       |
|--|--|--|--|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
|  |  |  |  | MATERIAL   |  | NYLON66                    | KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. |
|  |  |  |  | FINISH     |  | BLACK                      |                                       |
|  |  |  |  | WIRE RANGE |  |                            | CLASS                                 |
|  |  |  |  | INSULATION |  |                            |                                       |
|  |  |  |  | SEE TABLE  |  | SCALE 1/1                  | PART NO. MG633989                     |
|  |  |  |  | PART NAME  |  | ASC WP JOINT 6F REAR COVER |                                       |