


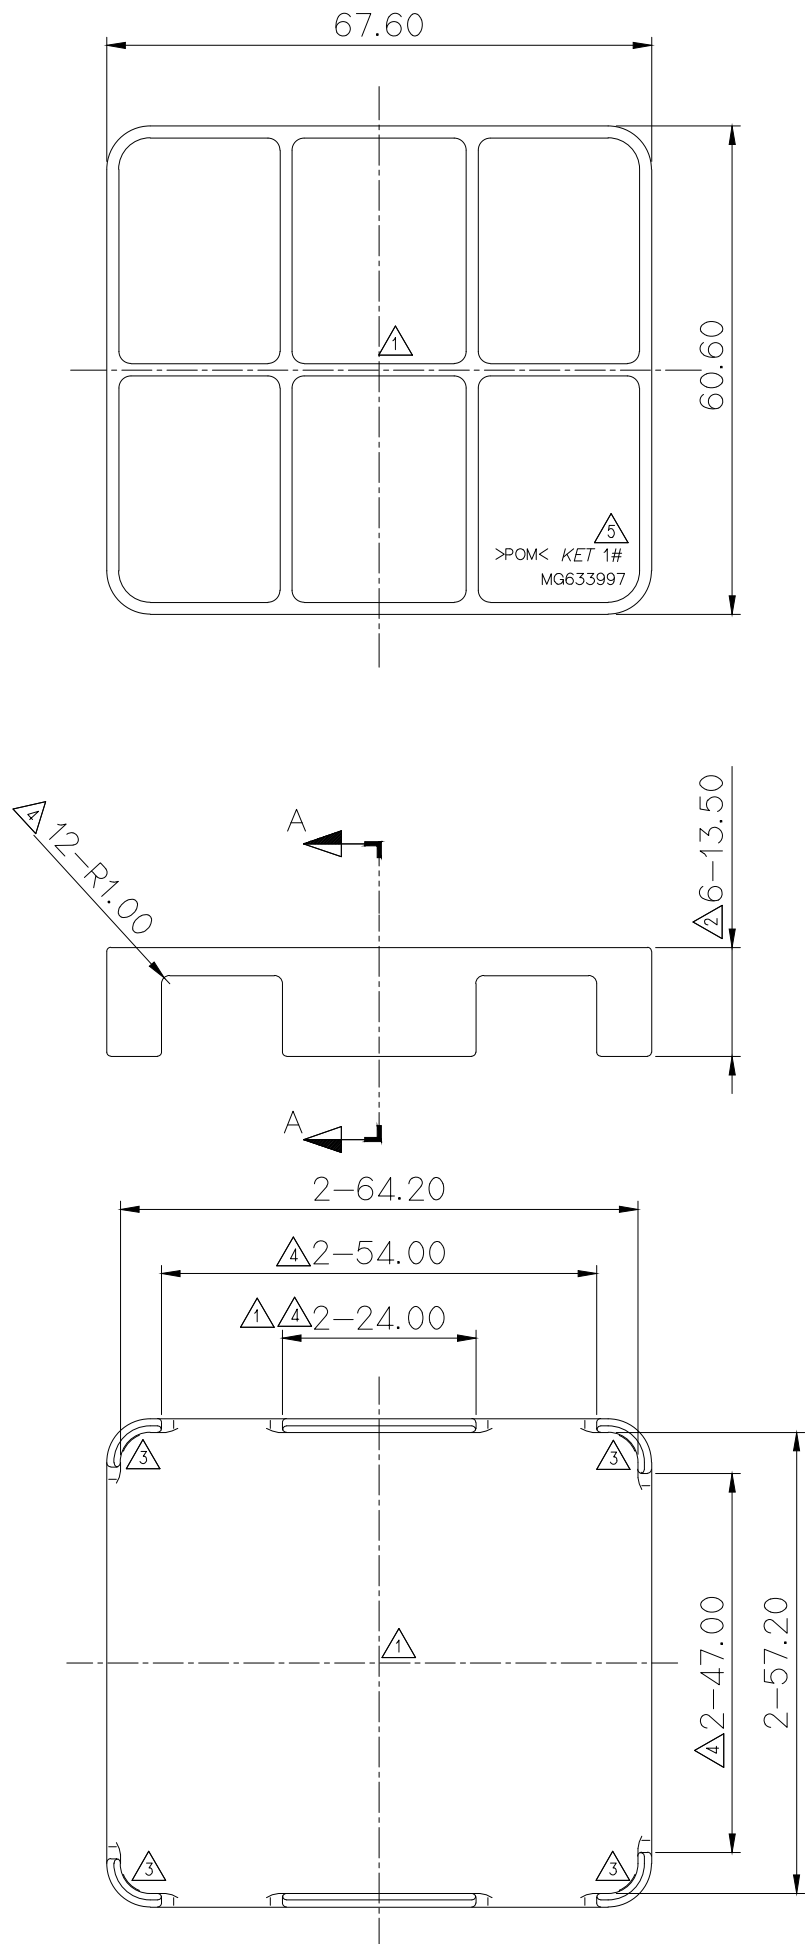

NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	P O M	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

5	설계사양변경(S090007)근거 형상변경 (각인 추가)	KMH	09.01.09	MATERIAL	SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
4	설계사양변경(S080007)근거 형상변경 (가이드부 6곳 삽보강)	YSW	08.01.14	FINISH	SEE TABLE	
3	설계사양변경(S070289)근거 형상변경 (가이드부 4곳 R10추가)	YSW	07.12.27	WIRE RANGE		
2	설계사양변경(S070275)근거 형상변경 (가이드부 6곳 치수 변경)	YSW	07.12.06	INSULATION		
1	설계사양변경(R0-7074)근거 형상변경 (순집이부 삭제 및 가이드부 2곳 추가)	YSW	07.10.22			TYPE
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED
DR.	YSW 07.08.20	CHK.				SCALE 1/1
CHK.	8/20	APP.	8/20			PART NO. MG633997
						PART NAME HYBRID 76M CAP HOUSING

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 지시하지 않은 반경 R은 0.5로 한다
- 지시하지 않은 모따기 C는 0.5으로 한다.
- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 HOUSING: MG643615
- KET 문자 : 기울기 15°(H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
CAVITY NO.: 기울기 0°(H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.5 RADIUS.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.5 CHAMFER.
- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE HOUSING :MG643615
- KET MARK : TAPER 15° (H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
CAVITY NO. : TAPER 0°(H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2018-12-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Developme
nt Team 1

ISSUE MARK



KET KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.