




GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

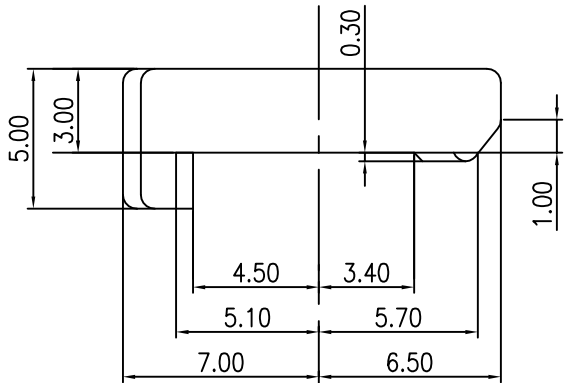


VIEW "C"
(S= 5/1)

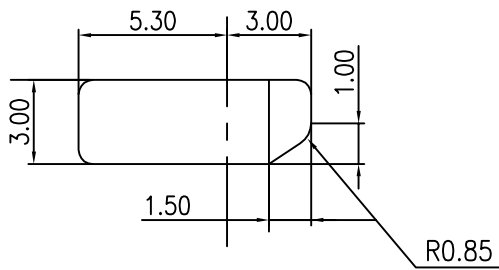


VIEW "D"
(S= 5/1)

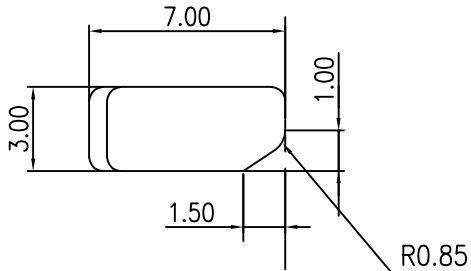





VIEW "E"
(S= 5/1)

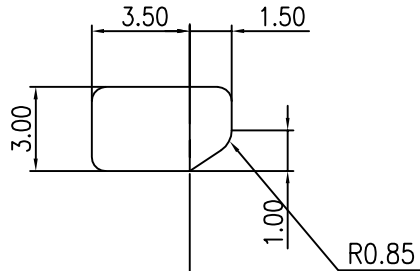


VIEW "F"
(S= 5/1)

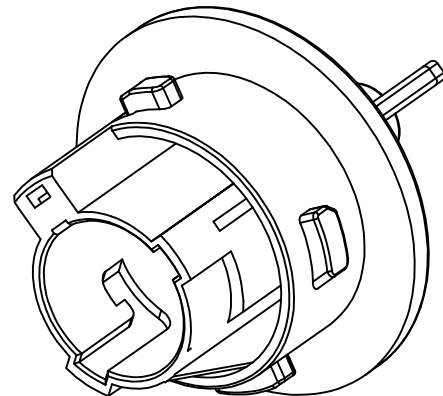

ISO VIEW

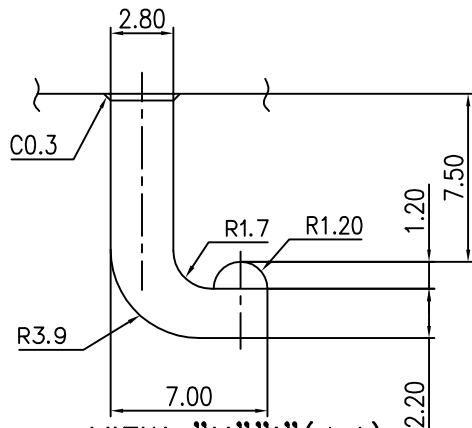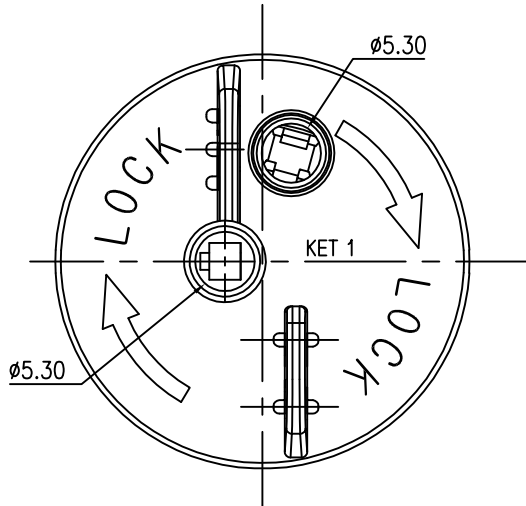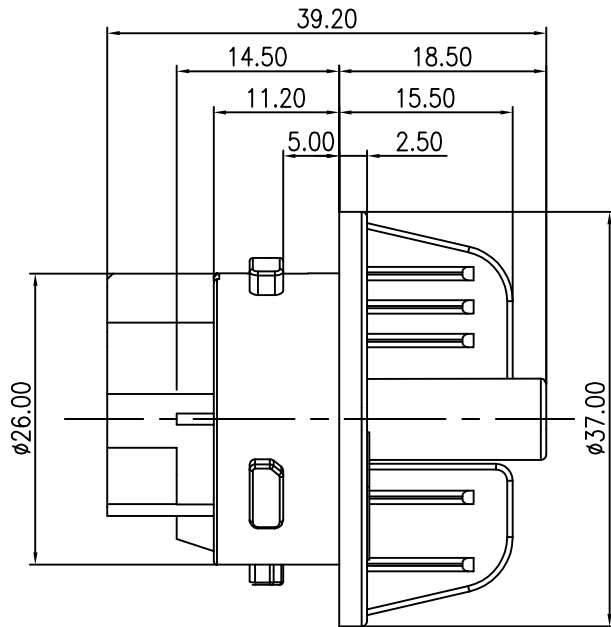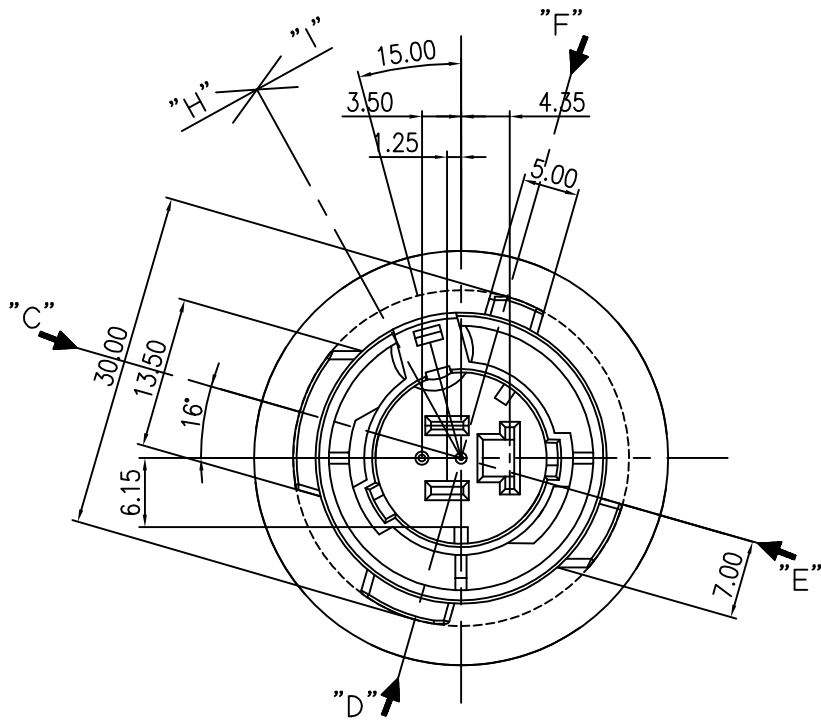

VIEW "H" "I" (4:1)

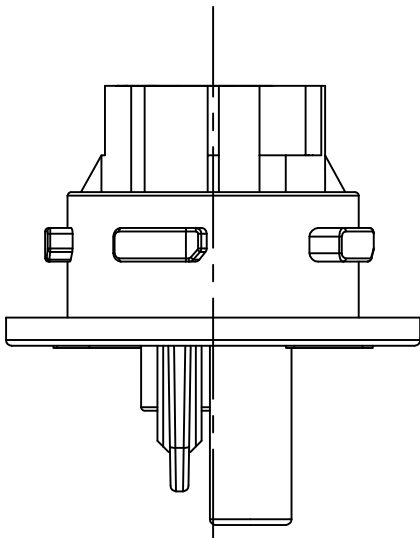

주 기

- 적용 TERMINAL : ST760521-1(P), ST760795-1(E)
- 적용 WIRE SEAL : MG682028
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- APPLICABLE OF TERMINAL
ST760521-1(P), ST760795-1(E)
- APPLICABLE OF WIRE SEAL : MG682028
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

						MATERIAL PA66+MR30%		KET KOREA ELECTRIC [ENGINEERED] TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH BROWN				
						WIRE RANGE		CLASS		
						INSULATION		TYPE		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO.	MG634134-7
DR.		CYJ, 07'.12.21	CHK.			PART NAME				
CHK.		APP.			RCL B/H WP SINGLE (F:40-150°)					