
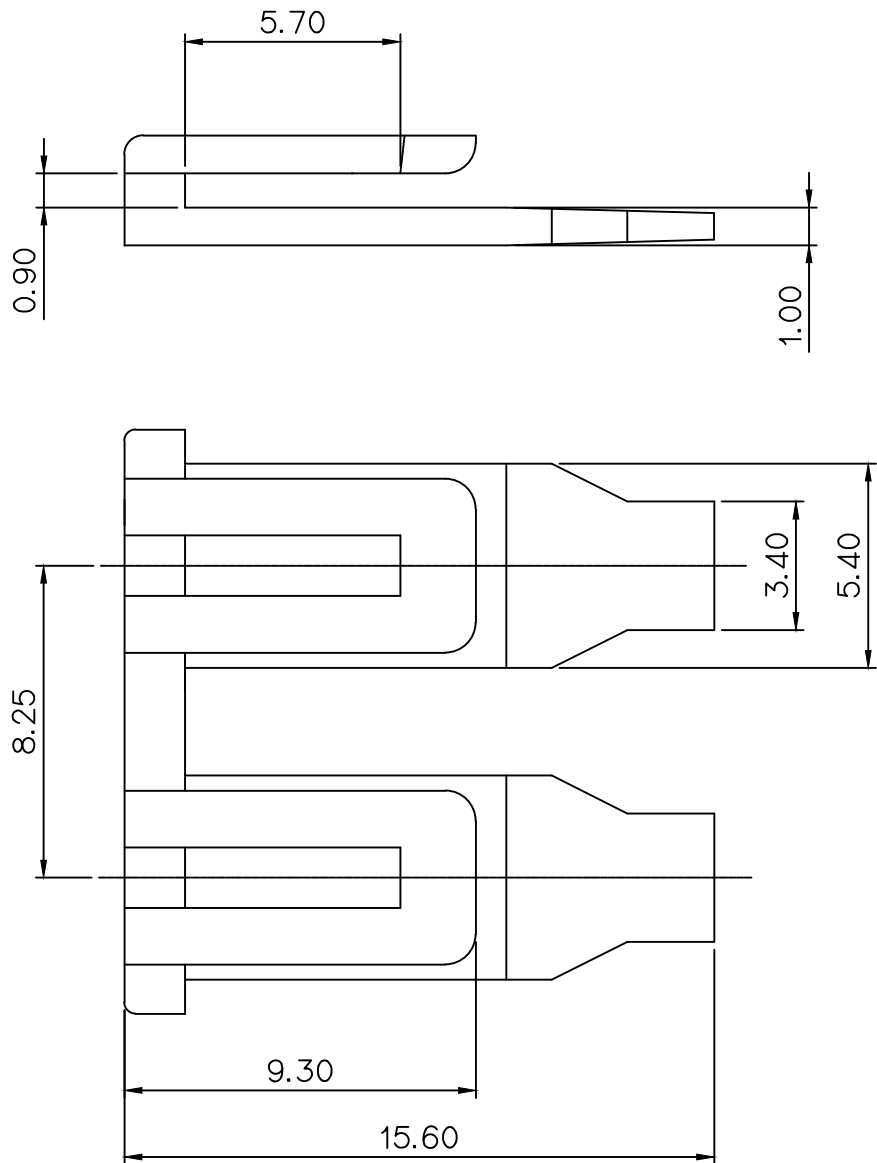


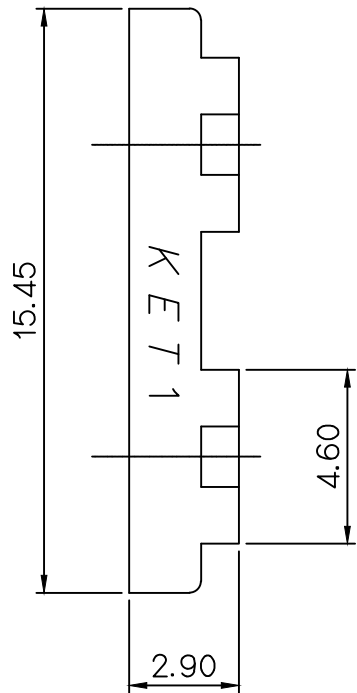

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 HOUSING : MG614524
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE HOUSING :MG614524
- 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY,CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	COLOR
0	NATURAL
* 1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK



						MATERIAL		PA66(V0)	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH		SEE TABLE		
						WIRE RANGE		CLASS		MULTI
						INSULATION		TYPE		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	
	PSH 08.12.02						SEE TABLE	5/1		MG634534
CHK.		APP.				PART NAME				
						MULTI 2P REAR HOLDER (B)				