
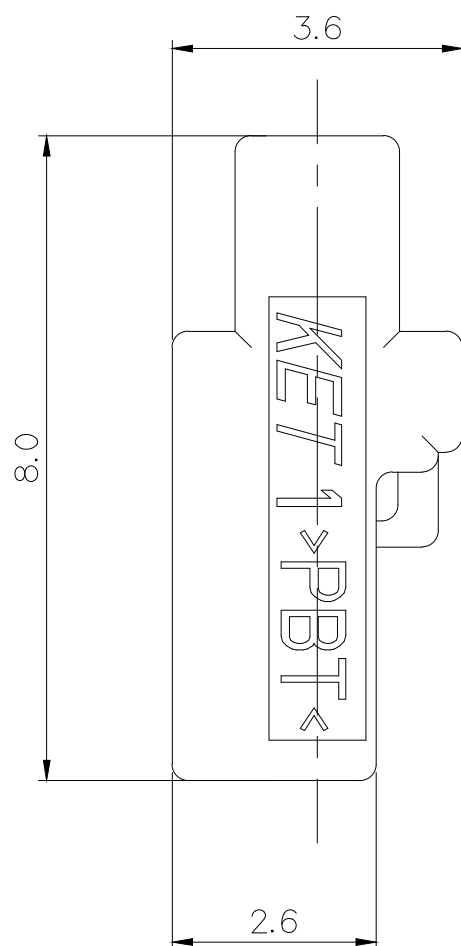


주 기


1. 기능상 유해한 FLASH 및 변형이 없을 것
2. 적용 HOUSING : MG614436-5
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 농도를 초과해서는 안된다.

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	COLOR	QTY.	REMARKS
1	280 3F TPA	MG634588-3	PBT	YELLOW	1	

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

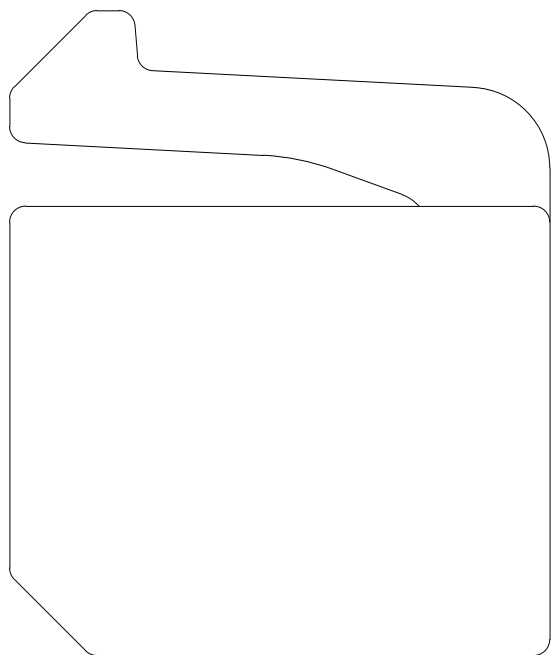

ISO – VIEW


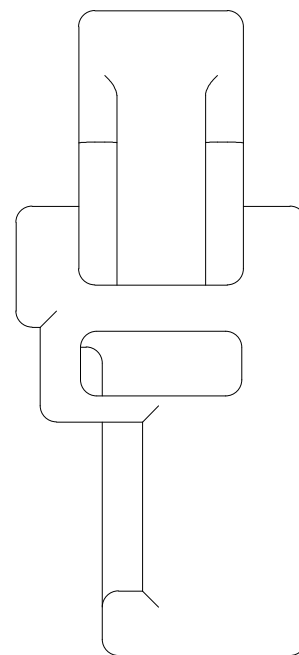


APPROVED

2016-03-11

**KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Development
Team 3**

ISSUE MARK

					MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH		SEE TABLE		
					WIRE RANGE		CLASS		GT 280
					INSULATION		TYPE		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.
DR. JUNG,E.S 2010.09.09			CHK. 			SEE TABLE		3/1	MG634588-3
CHK.			APP.			PART NAME			
						280 3F HOUSING			