

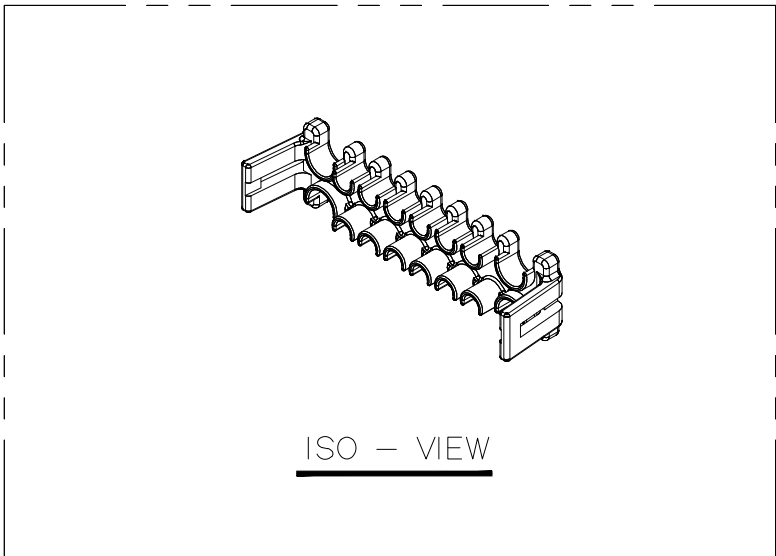
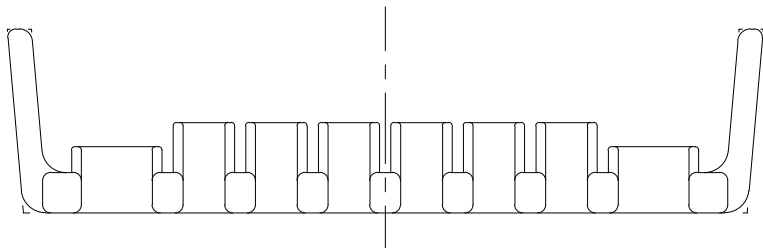
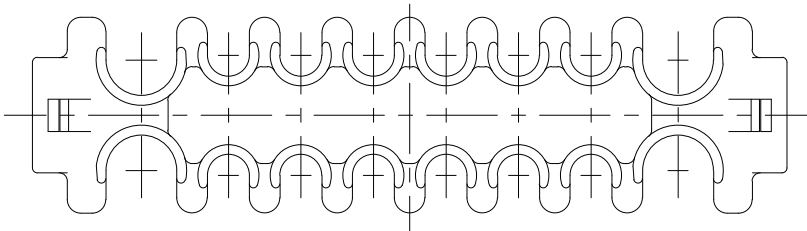


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	



ISO – VIEW

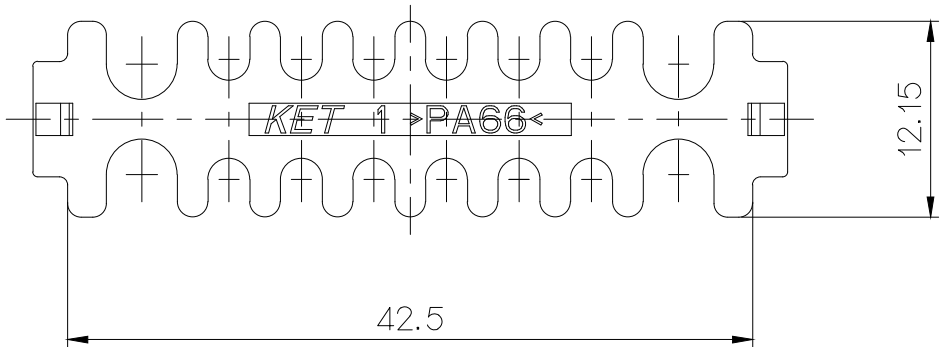

주 기

- 1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 HOUSING : MG645099 ,MG654442
15326269, 15304730/15304732
- 3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 농도를 초과해서는 안된다.




NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	COLOR
①	MG634601	150/280 WP 16M R/H	PA66	NATURAL

APPROVED

2016-03-07

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Developme
nt Team 1

ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH	SEE TABLE		
						WIRE RANGE			CLASS 150/280
						INSULATION			TYPE 
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 1/1	PART NO. MG634601
DR.	JES.	11.07.04	CHK. 			PART NAME 150280 16M REAR HOLDER			
CHK.		11.07.04	APP.  7/4						