
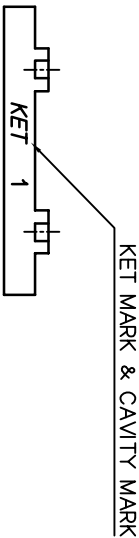

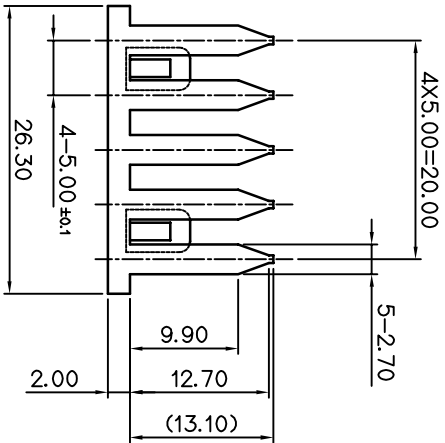
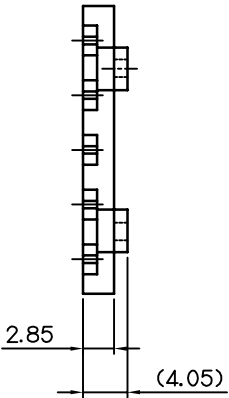


DIMENSIONS IN MM

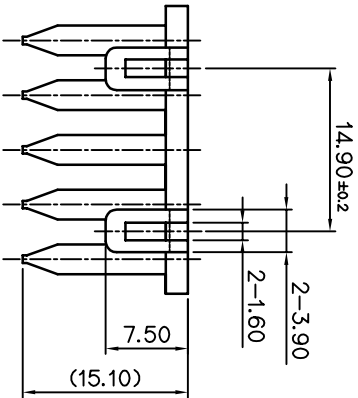

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30°	0.1

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
2. 적용 HOUSING : MG624831
3. 제콜내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING : MG624831
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

										MATERIAL	PA66(V0)	KEIT KOREA ELECTRIC [ENGINEERED] TERMINAL CO., LTD.
										FINISH	NATURAL	
										WIRE RANGE		
										INSULATION		
										TYPE	SAMSUNG	
										SCALE		PART NO.
										2 / 1		MG634832
										REFERENCE SEE TABLE		
										PART NAME		
										250 5M REAR HOLDER		